

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Einfahrkühlschränke

Modell: J160/2M

Cod: J11160200201

Einfahrkühlschrank für GN2/1-Wagen, 2 Türen. Steckerfertiges Kälteaggregat, Klimaklasse 5 heavy duty und umweltfreundliches Kältemittelgas R290. LED-Beleuchtung, Schnappverschluss mit Schloss und Schlüssel als Standard. Temperaturbereich -2°+8°C mit ventilierter Kühlung Heißgas-Abtauung, 75 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei); leicht auswechselbare magnetische Dreikammerdichtung. Einteilige Struktur, Außen- und Innenwände aus CNS nach DIN 1.4301. Rückseite aus verzinktem Stahl. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. FSS - Fast Service System - austauschbares Kühlmittelsystem für schnelle und einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an das Cosmo-Fernüberwachungssystem und den ModBus/RTU Rs485-Anschluss.



### Technische Daten

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Bruttokapazität:        | 1679 lt                                  |
| Betriebstemperatur:     | -2°+8°C                                  |
| Externe Kälteanlage:    | Steckerfertig                            |
| Klimaklasse:            | 5                                        |
| Kältemittel:            | R290 (GWP=3)                             |
| Kältemittelfüllung:     | 80g                                      |
| Abtauung:               | Heißgas                                  |
| Ventil:                 | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße:              | 1620×815×2115 mm                         |
| Verpackungsabmessungen: | 1650×920×2260 mm                         |
| Spannung/Frequenz:      | 220-240 V - 50 Hz                        |
| Kälteleistung:          | 713 W*                                   |
| *:                      | VT. -10°C Kond. +55°C                    |

### Eigenschaften

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Standardausrüstung:     | LED-Beleuchtung, Schloss mit Schlüssel                                      |
| Kontrolle:              | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel                                    |
| Türen:                  | 1 Tür, selbstschließend mit 105° Anschlag, rechts angeschlagen              |
| Türdichtung:            | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar                            |
| Isolierung:             | 75 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei                                                |
| Ausführung Innen/Außen: | Einteilige Struktur aus CNS nach DIN 1.4301. Rückseite aus verzinktem Stahl |
| Innenecken:             | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene                      |
| Griff:                  | Snap-in Chrom mit integriertem Schloss                                      |
| Cosmo:                  | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub                                  |


### Zubehör und Ausführungen

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Alimentazione frequenza 60Hz | Wagen GN2/1 20 Bleche 598x660x1630 mm |
| Andere Speisungen            | Cosmo Kabelanschluss-Set              |

### Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Schrank, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

### Technische Zeichnung

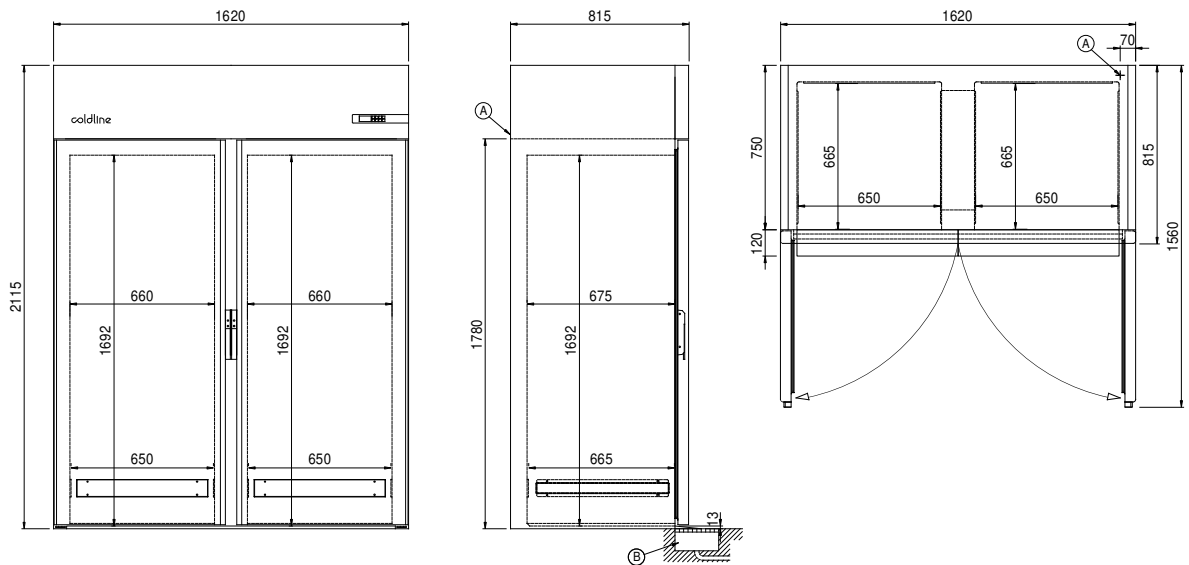

A: Stromanschluss

B: Tauwasserablauf