

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Pass-Through

Modello: J170/4M

Cod: J12170200401



Armadio refrigerato Pass-Through per carrelli GN2/1, 4 porte. Unità refrigerante plug-in, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Illuminazione led, maniglia a scatto con serratura e chiave di serie. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata Sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC); guarnizione magnetica a tripla camera, facilmente sostituibile. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304, schiena esterna in acciaio galvanizzato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485.

## Dati Tecnici

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Capacità lorda:      | 1865 lt                    |
| Range temperatura:   | -2°+8°C                    |
| Unità refrigerante:  | Plug-in                    |
| Classe Climatica:    | 5                          |
| Gas refrigerante:    | R290 (GWP=3)               |
| Carica Refrigerante: | 350g                       |
| Sbrinamento:         | A gas caldo                |
| Valvola:             | Solenoidi fornita di serie |
| Dimensioni:          | 1620×880×2115 mm           |
| Dimensioni imballo:  | 1650×920×2260 mm           |
| Alimentazione:       | 220-240 V - 50 Hz          |
| Resa Frigorifera:    | 713 W*                     |
| *:                   | Evap. -10°C Cond. +55°C    |

## Caratteristiche

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dotazione:                | Illuminazione LED, serratura con chiave                                     |
| Controllo:                | Elettronico, display a filo pannello                                        |
| Porte:                    | 2 porte, autochiudenti con fermo a 105°, cerniere a destra                  |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile                          |
| Isolamento:               | Spessore 75 mm - CFC/HCFC free                                              |
| Finitura interna/esterna: | Esterno e interno in acciaio inox AISI 304. Schiena in acciaio galvanizzato |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia                                          |
| Maniglia:                 | Cromata a scatto con serratura integrata                                    |
| Cosmo:                    | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub                                    |

## Accessori e varianti

Alimentazione frequenza 60Hz

Carrello GN2/1 20 teglie 598x660x1630 mm


Altre alimentazioni

Kit connessione via cavo Cosmo

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

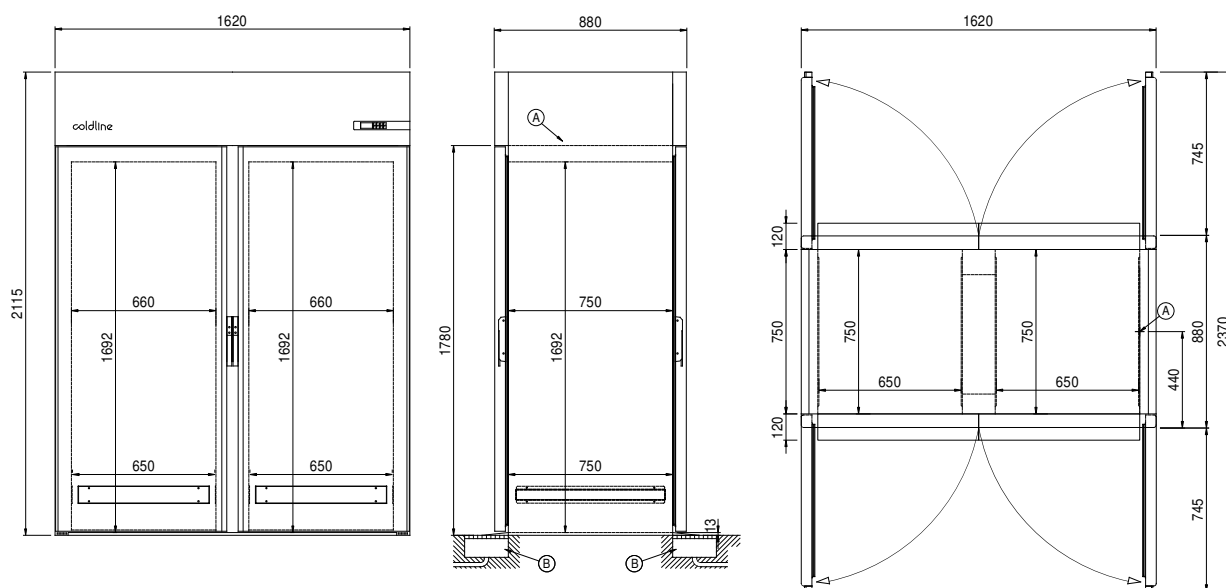

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa