

Cliente _____ Quantità _____
Progetto _____ Posizione _____

Pass-Through

Modello: J170/4MV2

Cod: J12170200501

Armadio refrigerato Pass-Through per carrelli GN2/1, 4 porte di cui 2 porta vetro. Unità refrigerante plug-in, classe climatica 4 e gas refrigerante ecologico R290. Illuminazione strip led, maniglia a scatto con serratura e chiave di serie. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata Sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC); guarnizione magnetica a tripla camera, facilmente sostituibile. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304, schiena esterna in acciaio galvanizzato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485.



Dati Tecnici

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Capacità lorda: | 1865 lt |
| Range temperatura: | -2°+8°C |
| Unità refrigerante: | Plug-in |
| Classe Climatica: | 4 |
| Gas refrigerante: | R290 (GWP=3) |
| Carica Refrigerante: | 80g |
| Sbrinamento: | A gas caldo |
| Valvola: | Solenoidi fornita di serie |
| Dimensioni: | 1620×880×2115 mm |
| Dimensioni imballo: | 1650×920×2260 mm |
| Alimentazione: | 220-240 V - 50 Hz |
| Resa Frigorifera: | 713 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------|---|
| Dotazione: | Illuminazione LED |
| Controllo: | Elettronico, display a filo pannello |
| Porte: | 1 porta in alluminio, autochiudente con fermo a 105°, cerniere a destra |
| Guarnizione porta: | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile |
| Isolamento: | Spessore 75 mm - CFC/HCFC free |
| Finitura interna/esterna: | Esterno e interno in acciaio inox AISI 304. Schiena in acciaio galvanizzato |
| Angoli interni: | Arrotondati per una facile pulizia |
| Maniglia: | Cromata a scatto con serratura integrata |
| Cosmo: | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub |

Accessori e varianti

Alimentazione frequenza 60Hz

Carrello GN2/1 20 teglie 598x660x1630 mm


Altre alimentazioni

Kit connessione via cavo Cosmo

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico

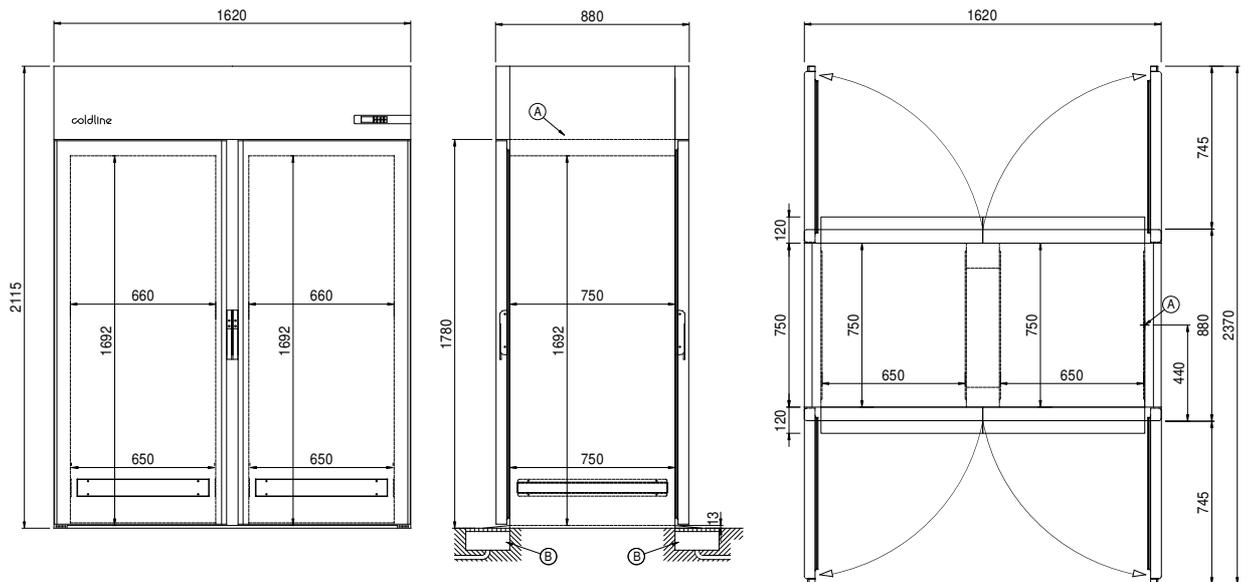

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa