

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Armoire à chariot Levtronic J12

Modèle: J120/1FH

Cod: J31120800101



Chambre de pousse Levtronic à chariot J12, 1 porte, Plage de température -6°+40°C. Il est équipé des fonctions: arrête du levage, levage manuel, cycle continu, conservation. Unité de réfrigération logée, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Dégivrage électrique, ventilation réglable de 25 à 100% et humidité réglable de 45 à 95%. Filtre de purification d'eau inclus. Écran tactile de 4,3" avec modes de fonctionnement des recettes personnalisables. Pour chariot EN60x80, rampe d'accès incluse. Éclairage led, bouchon de vidange, serrure à pression avec clé, Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC); joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur en acier galvanisé. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

### Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Capacité maxime:               | 1 chariot GN2/1, EN60x80     |
| Capacité brute:                | 977 lt                       |
| Temperature de fonctionnement: | -6°+40°C                     |
| Plage d'humidité:              | 45% - 95%                    |
| Groupe frigorifique:           | Groupe logé                  |
| Classe climatique:             | 5                            |
| Gaz réfrigérant:               | R290                         |
| Dégivrage:                     | Électrique                   |
| Détendeur:                     | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions:                    | 810×1015×2115 mm             |
| Dimensions emballage:          | 830×1050×2265 mm             |
| Poids brut:                    | 190 Kg                       |
| Alimentacion:                  | 220-240 V - 50 Hz            |
| Puissance absorbé:             | 1360 W                       |
| Consommation de courant:       | 6,2 A                        |
| Puissance frigorifique:        | 668 W*                       |
| *:                             | Evap. -10°C Cond. +55°C      |

### Caractéristiques

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Equipment:                | Éclairage LED Serrure avec clé                                                    |
| Control:                  | Display écran tactile 4,3" avec prise USB                                         |
| Portes:                   | 1 porte, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°                    |
| Joint de porte:           | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables                                |
| Isolement:                | 100 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC                                                |
| Finition interne/externe: | Structure monobloc en acier inoxydable AISI 304, dos extérieur en acier galvanisé |
| Coins internes:           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum                                 |
| Poignée:                  | Poignée chromée à pression avec serrure intégrée                                  |
| Cosmo:                    | Système de commande à distance Wi-Fi                                              |

### Accessoires et variantes

Alimentazione frequenza 60Hz

Chariot 20 plateaux EN60x80 648x810x1490


Autres alimentations

Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la chambre de pousse Levtronic à partir de smartphones. Levtronic est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

### Dessin technique

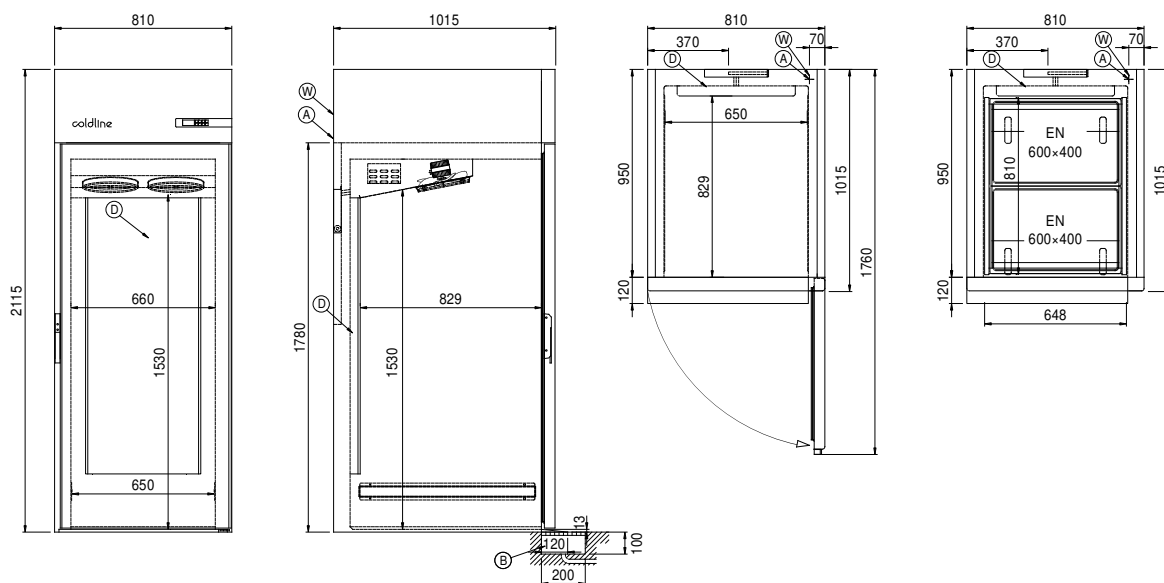

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

D: Diffuseur d'air

J: Évaporation automatique de la condensation

W: Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis