Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

## Roll-in Vision JF80

**Modello:** JF80/1KMR **Cod:** J61803800101



Armadio Fermalievitazione multifunzione Vision JF80, 1 porta, range di temperatura -6°+40°C. È dotato delle funzioni: fermalievitazione, lievitazione manuale, ciclo continuo, conservazione, decongelamento, cioccolato. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Sbrinamento elettrico, ventilazione regolabile 25-100% e umidità regolabile 45-95%. Filtro di purificazione acqua incluso. Touch screen 7" e modalità di funzionamento con ricette personalizzabili. Per carrello EN60x80, rampa di accesso inclusa. Illuminazione strip led, piletta di scolo, valvola di espansione elettronica e evaporatore verniciato anticorrosione. Spessore dell'isolamento 100 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC); guarnizione magnetica a tripla camera, facilmente sostituibile. Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna in acciaio galvanizzato. 2 compressori e 2 circuiti frigoriferi indipendenti. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il monitoraggio da remoto delle apparecchiature collegate.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Capacità massima:** | 2 carrelli |
| **Capacità lorda:** | 1558 lt |
| **Range temperatura:** | -6°+40°C |
| **Range umidità:** | 45% - 95% con umidificatore |
| **Umidificatore:** | Incluso |
| **Unità refrigerante:** | remota |
| **Gas refrigerante:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Sbrinamento:** | Elettrico |
| **Valvola:** | Solenoide fornita di serie |
| **Dimensioni:** | 960×1276×2465 mm |
| **Dimensioni imballo:** | 980×1240×2630 mm |
| **Alimentazione:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Resa Frigorifera:** | 1336 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Funzioni:** | Fermalievitazione, lievitazione manuale, ciclo continuo, conservazione, cioccolato, decongelamento, gelato |
| **Dotazione:** | Illuminazione LED |
| **Controllo:** | Display touch screen 7" con presa USB |
| **Porte:** | 1 porta, autochiudenti, reversibili con fermo a 105° |
| **Guarnizione porta:** | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile |
| **Isolamento:** | Spessore 100 mm - CFC/HCFC free |
| **Finitura interna/esterna:** | Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304, schiena esterna in acciaio galvanizzato |
| **Angoli interni:** | Arrotondati per una facile pulizia |
| **Maniglia:** | Cromata a scatto con serratura integrata |
| **Cosmo:** | Sistema di controllo remoto wi-fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Accessori e varianti

| | |
|---|---|
| Verniciatura RAL | Unità condensante NEK6210GK remota |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50 |
| Altre alimentazioni | Carrello 20 teglie EN60x80 660x820x1750 mm |


## Dati tecnici unità refrigerante remota

| | |
|---|---|
| **Alimentazione:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Gas refrigerante:** | R452A |
| **Peso Lordo:** | 16 Kg |
| **Dimensioni:** | 480×330×295 mm |
| **Tubo di mandata:** | Ø 1/4" |
| **Tubo di ritorno:** | Ø 3/8" |
| **Dimensioni imballo:** | 540×345×310 mm |
| **Resa frigorifera:** | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone i fermalievitazione VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

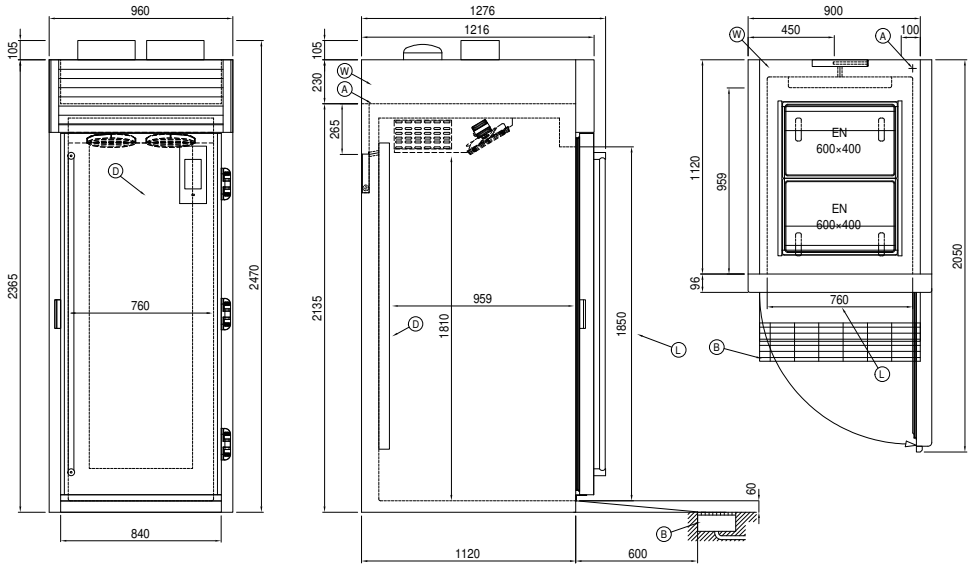


**A:** Uscita cavo alimentazione

**B:** Scarico condensa

**D:** Diffusore flusso aria

**L:** Dimensione luce porta

**W:** Carico acqua per umidificatore - femmina 3/4". Scarico non richiesto

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.