coldline

Клиент _____ Количество _____

Проект _____ Позиция _____

Roll-in Vision JF80

Модель: JF80/1KMR **Код:** J61803800101

Расстоечный шкаф с охлаждением Vision JF80, 1 дверь, температурный диапазон -6°+40°C. Он оснащен следующими функциями: отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл, хранение, шоколад, разморозка. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Электрическая оттайка, регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95%. Фильтр очистки воды входит в комплект поставки. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами. Для тележки EN60x80, пандус в комплекте. освещение светодиодной лентой,отвод конденсата воды, Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийным покрытием. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ); легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение. Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; внешняя задняя стенка из оцинкованной стали. 2 компрессора и 2 независимых холодильных контура. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

Максимальная вместимость:	2 тележки
Вместимость брутто:	1558 lt
Диапазон температур:	-6°+40°C
Влажность:	45% - 95% с увлажнителем
Увлажнитель:	Включая
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Электрическая оттайка
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	960×1276×2465 mm
Габариты в упаковке:	980×1240×2630 mm
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Холод. Мощность:	1336 W*
***:**	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

Функции:	Отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл, хранение, шоколад, разморозка, мороженое
Базовая комплектация:	светодиодное освещение
контроль:	7 "сенсорный экран с USB
Двери:	1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Цельная структура из нержавеющей стали AISI 304. Стенка из оцинкованной стали
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Хромированная защелка, со встроенным замком
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Coldline Srl via Mattei, 38 - 35038 Torreglia, PD, Italy - P.I. 02628640282

coldline.it - info@coldline.it

Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL	Выносной агрегат NEK6210GK
Alimentazione frequenza 60Hz	Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50
Другое напряжение	Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм

Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Фреон:	R452A
Вес брутто:	16 Kg
Габариты:	480×330×295 mm
Труба с фреоном на входе:	Ø 1/4"
Труба с фреоном на выходе:	Ø 3/8"
Габариты в упаковке:	540×345×310 mm
Холод. Мощность:	Испарител. -10°C конд. +55°C

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать светильники компании VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

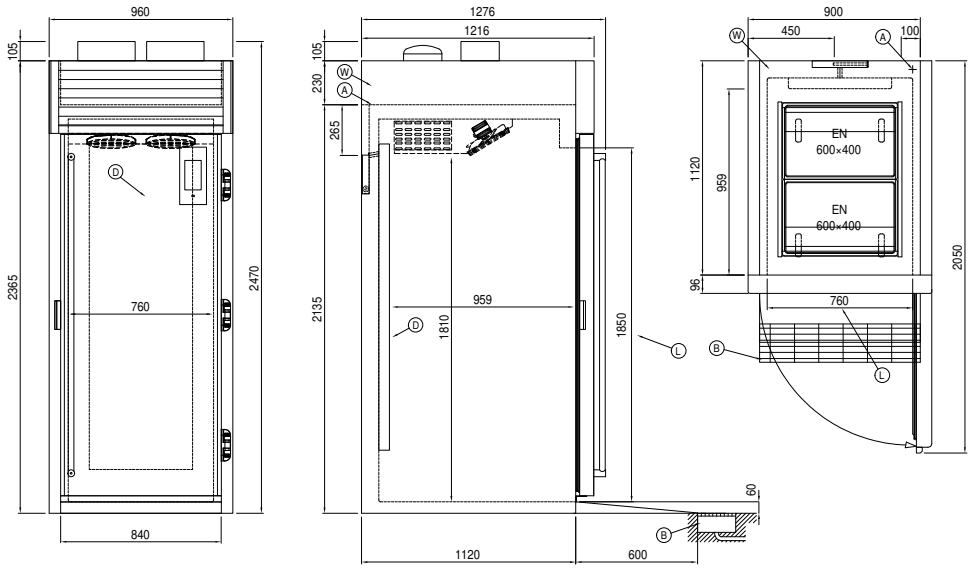

A:	Выход кабеля питания	**B:**	Слив конденсата	**D:**	Циркуляция воздуха
L:	Полезный дверной проем	**W:**	Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется		

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.