

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Roll-in Vision JC80

Модель: JC80/1KMR

Код: J61805800101



Шкафы для хранения Vision JC80, 1 дверь, температурный диапазон - 5°+15°С. Он оснащен следующими функциями: хранение, Шоколад, Размораживание. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Электрическая оттайка, регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95% для функции шоколада. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами. Для тележки EN60x80, пандус в комплекте. освещение светодиодной лентой,Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийным покрытием. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ); легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение. Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; внешняя задняя стенка из оцинкованной стали. 2 компрессора и 2 независимых холодильных контура. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Максимальная вместимость: | 2 тележки                    |
| Вместимость брутто:       | 1558 lt                      |
| Диапазон температур:      | -5°+15°C                     |
| Влажность:                | 90% - 40% (T°C >+4°C)        |
| Холодильный агрегат:      | под выносной холод           |
| Фреон:                    | R452a (GWP=2.141)            |
| Оттайка:                  | Электрическая оттайка        |
| Клапан:                   | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:                 | 960×1276×2465 mm             |
| Габариты в упаковке:      | 980×1240×2630 mm             |
| Напряжение:               | 220-240 V - 50-60 Hz         |
| Холод. Мощность:          | 1336 W*                      |
| *:                        | Испарител. -10°C конд. +55°C |

Характеристики

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Функции:                    | Хранение, Шоколад, Размораживание, Мороженое                                  |
| Базовая комплектация:       | светодиодное освещение                                                        |
| контроль:                   | 7 "сенсорный экран с USB                                                      |
| Двери:                      | 1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105°               |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                     |
| Толщина изоляции:           | Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет                                                 |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Цельная структура из нержавеющей стали AISI 304. Стенка из оцинкованной стали |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                                     |
| Ручка:                      | Хромированная защелка, со встроенным замком                                   |
| Cosmo:                      | Система дистанционного управления Wi-Fi                                       |

## Аксессуары и модификации

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Персонализированный RAL      | Выносной агрегат NEK6210GK                |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм |
| Другое напряжение            | Серийный интерфейс, кабель RS485          |


## Конструкция вын. агрегата

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Напряжение:</b>                | 220-240 V - 50 Hz            |
| <b>Фреон:</b>                     | R452A                        |
| <b>Вес брутто:</b>                | 16 Kg                        |
| <b>Габариты:</b>                  | 480×330×295 mm               |
| <b>Труба с фреоном на входе:</b>  | Ø 1/4"                       |
| <b>Труба с фреоном на выходе:</b> | Ø 3/8"                       |
| <b>Габариты в упаковке:</b>       | 540×345×310 mm               |
| <b>Холод. Мощность:</b>           | Испарител. -10°C конд. +55°C |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать консерватории VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

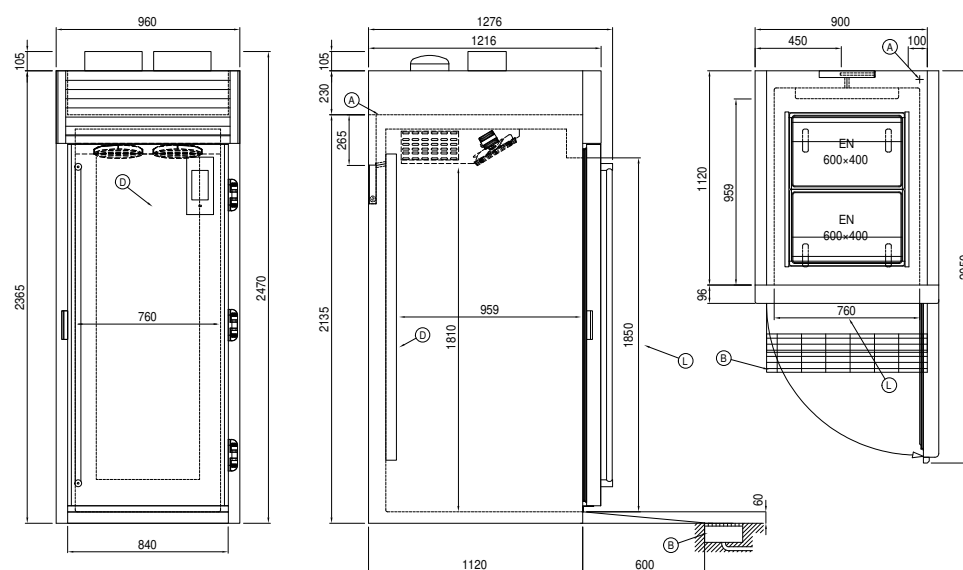

- A:** Выход кабеля питания      **B:** Слив конденсата      **D:** Циркуляция воздуха
- L:** Полезный дверной проем