

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Vision Conservatures 2 portes

Modèle: TCA13/1MJ-710

Cod: T60202000201

Table réfrigérée Vision 2 portes, hauteur du corps de la table 710 mm, plateau avec dossier. Unité de réfrigération logée, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. plage de température -5°+15°C. Ventilation réglable de 50 à 100% et humidité réglable de 45 à 95% pour la fonction chocolat. Écran tactile de 7 pouces avec recettes personnalisables. Équipement: 14 couples de glissières pour plateau EN60x40. Il est équipé des fonctions: conservation, chocolat, décongélation. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage au gaz chaud. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcée modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.



### Données techniques

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Plan de travail:                 | Plan de travail adossé       |
| Capacité maxime:                 | 14 niveaux                   |
| Capacité brute:                  | 389 lt                       |
| Temperature de fonctionnement:   | -5°+15°C                     |
| Plage d'humidité:                | 90% - 40% (T°C >+4°C)        |
| Groupe frigorifique:             | Groupe logé                  |
| Classe efficacité énergétique:   | D                            |
| Indice d'efficacité énergétique: | 54,2                         |
| Consommation annuelle:           | 1321                         |
| Consommation 24h:                | 3620                         |
| Classe climatique:               | 5                            |
| Gaz réfrigérant:                 | R290 (GWP=3)                 |
| Charge de réfrigérant:           | 110g                         |
| Dégivrage:                       | A gaz chaud                  |
| Hauteur du corps:                | 710 mm                       |
| Détendeur:                       | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions:                      | 1450×800×950 mm              |
| Dimensions emballage:            | 1545×900×998 mm              |
| Alimentation:                    | 220-240 V - 50 Hz            |
| Puissance frigorifique:          | 565 W*                       |
| *:                               | Evap. -10°C Cond. +55°C      |

### Caractéristiques

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fonctions:                | Conservation, chocolat, décongélation, glace                    |
| Equipment:                | 14 couples de glissières EN60x40                                |
| Control:                  | Display écran tactile 7" avec prise USB                         |
| Portes:                   | 2 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105° |
| Joint de porte:           | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables              |
| Isolement:                | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC                               |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304             |
| Coins internes:           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum               |
| Poignée:                  | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm                          |
| Grilles et guides:        | Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide                   |
| Pieds:                    | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm             |
| Cosmo:                    | Système de commande à distance Wi-Fi                            |


### Accessoires et variantes

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Peinture RAL                                      | Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm    |
| Groupe avec condensation à air                    | Grille en acier inoxydable EN60x40   |
| Alimentazione frequenza 60Hz                      | Grille plastifiée EN60x40            |
| Autres alimentations                              | Paire de glissières type L 402 mm EN |
| Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm | Interface série, câble RS485         |

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler les réfrigérateur VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

### Dessin technique

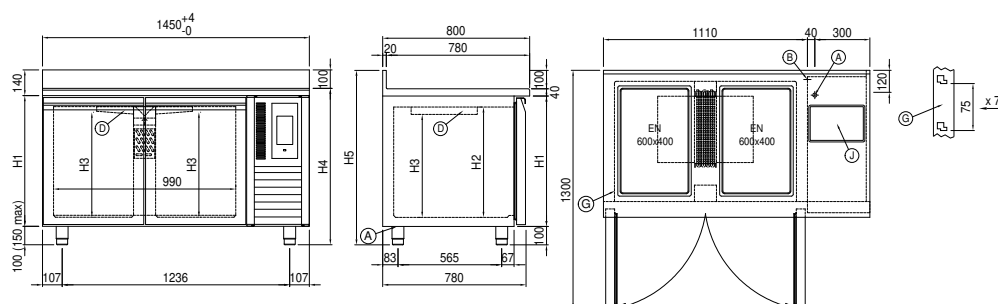

|    |                             |    |                                            |    |                 |
|----|-----------------------------|----|--------------------------------------------|----|-----------------|
| A: | Sortie cable d'alimentation | B: | Condensation de vidange                    | D: | Diffuseur d'air |
| G: | Empattement de crémaillère  | J: | Évaporation automatique de la condensation |    |                 |