

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Многотемпературный стол Vision 3  
дверный

Модель: TCP17/1MJ-710

Код: T60301000201

Стол Vision для хранения 3 двери, высота корпуса стола 710 мм, со столешницей. Встроенный холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. температурный диапазон -5°+15°C. Регулируемая вентиляция 50-100% и регулируемая влажность 45-95% для функции шоколада. 7-дюймовый сенсорный экран с настраиваемыми рецептами. Комплектация: 21 направляющих для EN60x40 полок. Он оснащен следующими функциями: хранение, Шоколад, Размораживание. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.



Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Столешница:               | Со столешницей               |
| Максимальная вместимость: | 21 противе                   |
| Вместимость брутто:       | 607 lt                       |
| Диапазон температур:      | -5°+15°C                     |
| Влажность:                | 90% - 40% (T°C >+4°C)        |
| Холодильный агрегат:      | С встроенным агрегатом       |
| Энергетический класс:     | D                            |
| Индекс EER:               | 56,0                         |
| Годовое потребление:      | 1544                         |
| Потребление 24 часа:      | 4232                         |
| Климатический класс:      | 5                            |
| Фреон:                    | R290 (GWP=3)                 |
| Количество хладагента:    | 110g                         |
| Оттайка:                  | Оттайка горячим газом        |
| Высота корпуса:           | 710 mm                       |
| Клапан:                   | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:                 | 2005×800×850 mm              |
| Габариты в упаковке:      | 2100×900×998 mm              |
| Напряжение:               | 220-240 V - 50 Hz            |
| Холод. Мощность:          | 565 W*                       |
| *:                        | Испарител. -10°C конд. +55°C |

Характеристики

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Функции:                    | Хранение, Шоколад, Размораживание, Мороженое                     |
| Базовая комплектация:       | 21 направляющая EN60x40                                          |
| контроль:                   | 7 "сенсорный экран с USB                                         |
| Двери:                      | 3 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105 ° |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                        |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                     |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304       |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                        |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                         |
| Направляющие и стойки:      | Хромированная застезжа со встроенным замком                      |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm         |
| Cosmo:                      | Система дистанционного управления Wi-Fi                          |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.


## Аксессуары и модификации

|                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Персонализированный RAL                                  | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм |
| С встроенным агрегатом, водяное охл                      | Решётка из нержавеющей стали EN60x40         |
| Alimentazione frequenza 60Hz                             | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40      |
| Другое напряжение                                        | Пара направляющих типа L 402 мм EN           |
| 6 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм | Серийный интерфейс, кабель RS485             |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать консерватории VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

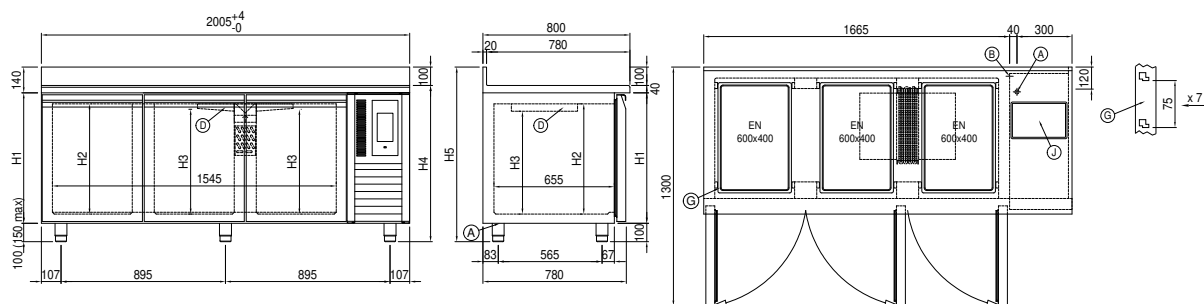

- |                                 |                                               |                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>A:</b> Выход кабеля питания  | <b>B:</b> Слив конденсата                     | <b>D:</b> Циркуляция воздуха |
| <b>G:</b> Направляющие и стойки | <b>J:</b> Автоматическое испарение конденсата |                              |