

Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

Vitrines à bacs sans vitres, largeur 2560 mm pour bacs GN1/3 (exclus). Plage de température 0°+10°C avec groupe frigorifique à distance et gaz réfrigérant R452a. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, bouchon de vidange, Épaisseur de l'isolation 30 mm HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Prédéposition pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU RS485. Permet une installation sur le dosseret en granit des tables à pizza, sur des pieds en acier inoxydable ou une fixation murale (en option).

Vitrines à bacs 2560 mm

Modèle: YP25/13NLR

Cod: V42251100001



Données techniques

Capacité brute:	106 lt
Temperature de fonctionnement:	+2°+10°C
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	2560×380×275 mm
Dimensions emballage:	2620×450×473 mm
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Puissance frigorifique:	368 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Control:	Afficheur électronique affleurant
Isolement:	30 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

Accessoires et variantes

Alimentazione frequenza 60Hz	Bac GN1/3 325x176x150 mm
Autres alimentations	Couvercle pour bac GN1/3
Unité à distance EMT6144GK	Bac GN1/6 176x162x150 mm
Couvercle de vitrine pour ingrédients GN1/3 2138x302x20	Couvercle pour bac GN1/6
Kit bacs vitrines 2560 GN1/3	Bac GN1/9 176x108x100 mm
Kit de fixation murale, 2 pièces	Couvercle pour bac GN1/9
Kit 4 pieds en acier inoxydable	Bac GN2/8 325x132x150 mm
Kit de connexion du câble Cosmo	Couvercle pour bac GN2/8
Kit de connexion wifi Cosmo	Traverse pour bacs 20 mm, GN1/3
Bac GN1/2 325x265x150 mm	Traverse pour bacs 25 mm, GN1/3
Couvercle pour bac GN1/2	Traverse pour bacs 30 mm, GN1/3




Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Gaz réfrigérant:	R404-R452
Poids brut:	17 Kg
Dimensions:	450x300x270 mm
Tuyau de sortie:	Ø 1/4"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	470x330x300 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -10°C Cond. +55°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. La vitrine pour ingrédients, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

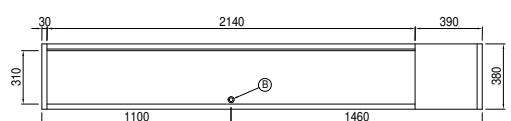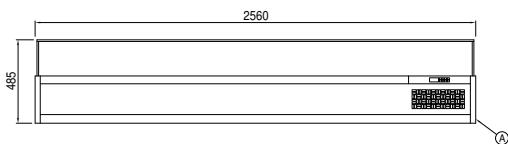

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.