

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

Vetrina porta ingredienti senza vetri, larghezza 2560 mm per bacinelle GN1/3 (escluse). Range di temperatura 0°+10°C con unità refrigerante remota e gas refrigerante R452a. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304, piletta di scarico condensa, spessore dell'isolamento 30 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Predisposizione per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485. Consente l'installazione sull'alzatina in granito dei tavoli pizza, su piedini in acciaio inox o fissaggio a parete (optional).

## Vetrina porta ingredienti 2560 mm

Modello: YP25/13NLR

Cod: V42251100001



### Dati Tecnici

Capacità lorda:	106 lt
Range temperatura:	+2°+10°C
Unità refrigerante:	remota
Gas refrigerante:	R452a (GWP=2.141)
Valvola:	Solenoid fornita di serie
Dimensioni:	2560×380×275 mm
Dimensioni imballo:	2620×450×473 mm
Alimentazione:	220-240 V - 50-60 Hz
Resa Frigorifera:	368 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

### Caratteristiche

Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Isolamento:	Spessore 30 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

## Accessori e varianti

Alimentazione frequenza 60Hz	Bacinella GN1/3 325x176x150 mm
Altre alimentazioni	Coperchio bacinella GN1/3
Unità condensante EMT6144GK remota	Bacinella GN1/6 176x162x150 mm
Coperchio vetrina porta ingredienti GN1/3 2138x302x20	Coperchio bacinella GN1/6
Kit bacinelle vetrina 2560, GN1/3	Bacinella GN1/9 176x108x100 mm
Kit fissaggio a muro, 2 pezzi	Coperchio bacinella GN1/9
Kit 4 piedini inox	Bacinella GN2/8 325x132x150 mm
Kit connessione via cavo Cosmo	Coperchio bacinella GN2/8
Kit connessione wifi Cosmo	Traversino bacinelle 20 mm, GN1/3
Bacinella GN1/2 325x265x150 mm	Traversino bacinelle 25 mm, GN1/3
Coperchio bacinella GN1/2	Traversino bacinelle 30 mm, GN1/3




## Dati tecnici unità refrigerante remota

Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Gas refrigerante:	R404-R452
Peso Lordo:	17 Kg
Dimensioni:	450x300x270 mm
Pipe delivery:	Ø 1/4"
Pipe suction:	Ø 3/8"
Dimensioni imballo:	470x330x300 mm
Resa frigorifera:	Evap. -10°C Cond. +55°C

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. La vetrina porta ingredienti, collegata con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorata dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

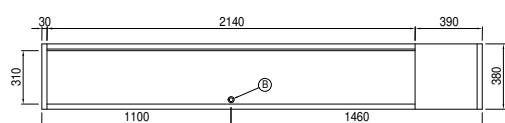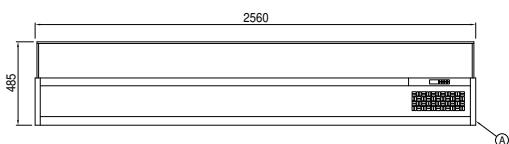

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.