

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Стол Snack GN 2 двери

Модель: TP12/1M-490

Код: T10281000204

Tavolo refrigerato Snack con piano, Plug-In, 2 porte lunghezza 1200 mm con altezza corpo tavolo 490 mm, classe energetica A, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Completo di 1 griglia GN1/1, configurabile con cassettiere 1/1, 1/2+1/2. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Struttura con isolamento 60 mm. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo esterno in acciaio colaminato. Realizzato con tecnologia FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto.



Технические данные

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Столешница:            | Со столешницей               |
| Вместимость брутто:    | 177 lt                       |
| Диапазон температур:   | -2°+8°C                      |
| Холодильный агрегат:   | С встроенным агрегатом       |
| Энергетический класс:  | A                            |
| Индекс EER:            | 19,9                         |
| Годовое потребление:   | 409 kW/h annum               |
| Потребление 24 часа:   | 1,121 kW/h/24h               |
| Климатический класс:   | 5                            |
| Фреон:                 | R290                         |
| Оттайка:               | Оттайка горячим газом        |
| Высота корпуса:        | 490 mm                       |
| Клапан:                | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:              | 1200×700×630 mm              |
| Габариты в упаковке:   | 1395×800×998 mm              |
| Вес брутто:            | 115 Kg                       |
| Напряжение:            | 220-240 V - 50 Hz            |
| Общ. электр. мощность: | 250 W                        |
| Потребляемый ток:      | 1,15 A                       |
| Холод. Мощность:       | 406 W*                       |
| *:                     | Испарител. -10°C конд. +55°C |

Характеристики


|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая комплектация:       | 2 направляющие, 2 полки с пластиковым покрытием GN1/1                             |
| контроль:                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                           |
| Двери:                      | 2 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°                   |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                        |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC бесплатно                                                |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали |
| Внутренние углы:            | Округлые для легкой чистки                                                        |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                          |
| Направляющие и стойки:      | Нержавеющая сталь AISI 304                                                        |
| Ножки:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, регулируемая 100-150 мм                               |
| Cosmo:                      | Подготовлено для подключения к Cosmo Hub                                          |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - технология wi-fi, которая позволяет подключать и контролировать устройства Coldline со смартфона. Подключите столы Snack к Cosmo hub (MODI, VISION или LEVTRONIC), и из приложения Вы можете проверить состояние работы каждой машины и получать оповещения в случае аномалий.

## Технический чертеж

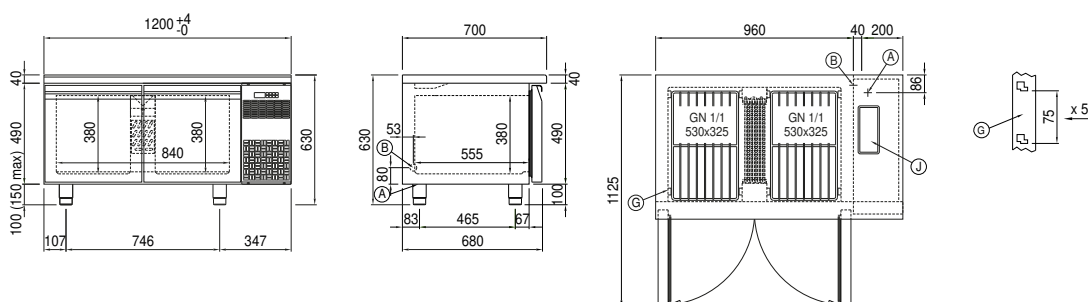

**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки

**J:** Автоматическое испарение конденсата