Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____

## Schockfroster Modi Active

**Modell:** W3AG **Cod:** W11023220211


Schockfroster Modi Active-Version 3 Bleche GN2/3, Temperaturbereich -40°+65°C. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Schockkühlen, Schockfrosten, Manueller Zyklus, Auftauung, Gärung, Erhaltung, Trocknung, Schokolade. Plug-In-Kältemittelsystem mit Luft Kondensation mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290. 4,3"-Touchscreen und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten, Zeit- oder Kernfühler. Einstellbare Belüftung 25-100%. Leistung Schockkühlung +90/+3°C - 7 Kg; Leistung Schockfrostung +90/-18°C - 3,5 Kg. Klimaklasse 5 Schwerlast, manuelle Abtauung. 50 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Dreikammer-Magnetdichtung, leicht austauschbar und Kernfühler mit Schraubanschluss. Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, innen aus "Canvas"-Stahl mit besonders strapazierfähiger Textur. Standardausrüstung: Blech Struktur mit 4 Positionen GN2/3. ModBus/RTU Rs485 Anschluss als Standard. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Tischen und Schränken fungiert Coldline als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der MODI-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. MODI ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

## Technische Zeichnung

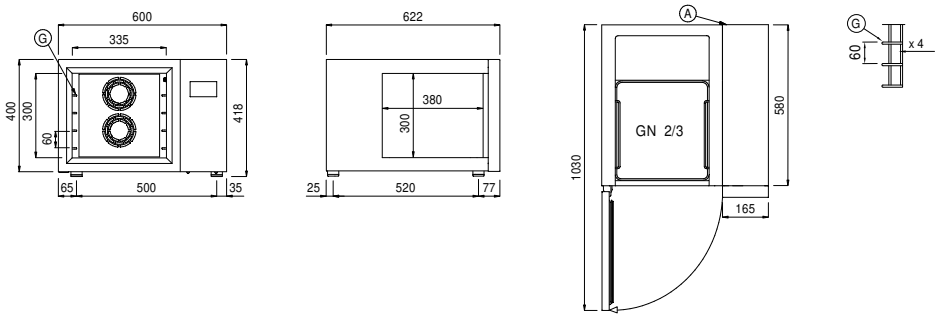


**A:** Stromanschluss

**G:** Stellleisten Steigung

## Energy consumption EN 10732

| Schnellkühlzyklus +65/+10 | | Schockfrostzyklus +65/-18 | |
|---|---|---|---|
| Verbrauch | 0,100 kWh/kg | Verbrauch | 0,471 kWh/kg |
| Zeit | 87 min | Zeit | 256 min |
| Ertrag | 7 Kg | Ertrag | 3,5 Kg |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.