

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Schockfroster Modi Up

Modell: W14UL

Cod: W5114300011



Schockfroster Modi Up-Version 14 Bleche (15 Eis Behälter 360x165x150 mm), Temperaturbereich -40°+10°C. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Schockkühlen, Schockfrost, Manueller Zyklus, Plug-In-Kältemittelsystem mit Luft Kondensation mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290, 4,3"-Touchscreen an der Tür und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten, Zeit- oder Kernfühler. Einstellbare Belüftung 25-100%. Leistung Schockkühlung +90/+3°C - 70 Kg; Leistung Schockfrostung +90/-18°C - 60 Kg. Klimaklasse 5 Schwerlast, Heißgas-Abtauung, 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Elektronische Expansionsventil und Verdampfer mit Anti-Korrosions-Lackierung. Gedämpfte Tür mit Anti-Geruchssystem, leicht austauschbare, magnetische Dreikammerdichtung, Kernfühler mit Schraubanschluss und Gehäuse am Anschluss. Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, Lüftereinheit und Verflüssigerabdeckung ohne Werkzeug abnehmbar. Standardausrüstung: 4 Auflageschienen und 4 Kunststoffbeschichteter Tragrosten EN60x40, ModBus/RTU Rs485 Anschluss als Standard. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Tischen und Schränken fungiert Coldline als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.

### Technische Daten

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Arbeitsplatte:          | 4 cm Dicke                      |
| Maximale Kapazität:     | 15 Behälter                     |
| Bruttokapazität:        | 463 lt                          |
| Betriebstemperatur:     | -40°+10°C                       |
| Lüftungsbereich:        | 25% - 100%                      |
| Luftbefeuchter:         | Nicht verfügbar                 |
| Externe Kälteanlage:    | Steckerfertig                   |
| Leistung +90/+3:        | 70 Kg                           |
| Leistung +90/-18:       | 60 Kg                           |
| Klimaklasse:            | 5                               |
| Kältemittel:            | R290 (GWP=3)                    |
| Kältemittelfüllung:     | 150g                            |
| Abtauung:               | Heißgas                         |
| Ventil:                 | Elektronisches Expansionsventil |
| Außenmaße:              | 780x800x1778 mm                 |
| Verpackungsabmessungen: | 875x915x1826 mm                 |
| Spannung/Frequenz:      | 220-240 V - 50 Hz               |
| Kälteleistung:          | 5546 W*                         |
| *:                      | VT. -10°C Kond. +40°C           |
| Lärm:                   | 69,8 dB                         |

### Eigenschaften

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Funktionen:                | Schockkühlung, Schockfrostung, kontinuierlicher Zyklus             |
| Standardausrüstung:        | 4 Auflageschienen EN60x40, 4 kunststoffbeschichtete EN60x40 Roste  |
| Kontrolle:                 | 4,3" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss                         |
| Türen:                     | Gepolstert, mit Anti-Duft-System                                   |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar                   |
| Kernfühler:                | Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar |
| Isolierung:                | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei                                       |
| Ausführung Innen/Außen:    | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301.                               |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene             |
| Griff:                     | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark                                    |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301, Schnellspanner                                |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm               |
| Cosmo:                     | Wi-Fi-Fernbedienungssystem   |


### Zubehör und Ausführungen

|  |  |
|--|--|
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe               | Niedrigere Fuß H 55/70 mm                |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura            | Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura | Alu-Kuchenblech EN60x40 H 20 mm          |
| Türanschlag wechselbar                         | Roste EN60x40 aus CNS                    |
| Alimentazione frequenza 60Hz                   | Kunststoffbeschichteter Tragrost EN60x40 |
| Andere Speisungen                              | Auflageschienen Typ L 398 mm EN          |

### Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der MODI-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. MODI ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

### Technische Zeichnung

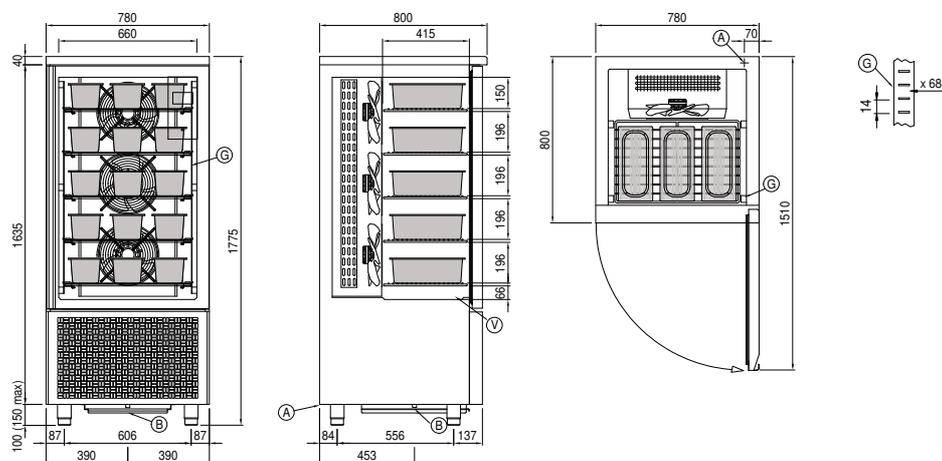

- A: Stromanschluss                      B: Tauwasserablauf                      G: Stelleisten Steigung
- V: Eis Behälter 360x165x120h (nicht einschliesslich)