

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Шкаф шоковой заморозки Modi Up

Модель: W6UE

Код: W21063000011



Шкафы шоковой заморозки Modi Up, 6 противней, глубина 800 мм, температурный диапазон -40°+10°C. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл. Подключаемая система хладагента с воздушной конденсацией с экологически чистым газообразным хладагентом R290. 4,3-дюймовый сенсорный экран на дверце и режимы работы с настраиваемыми рецептами, время или сердечный зонд. Регулируемая вентиляция 25-100%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 27 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 22 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, размораживание горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозионной окраской. Дверь с подушкой и системой защиты от влаги, Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение, стержневой зонд с винтовым разъемом и корпусом на порту. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, блок вентилятора и кожух конденсатора снимаются без использования инструментов. Комплектация: 6 пар направляющих для EN60x40. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline он выступает в роли концентратора для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

### Технические данные

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Столешница:                 | Упрочненная столешница 4 см для установки пароконвектомата |
| Вместимость брутто:         | 160 lt                                                     |
| Диапазон температур:        | -40°+10°C                                                  |
| Вентиляция:                 | 25% - 100%                                                 |
| Увлажнитель:                | Нет в наличии                                              |
| Холодильный агрегат:        | С встроенным агрегатом                                     |
| Произв-сть за цикл +90/+3:  | 27 Kg                                                      |
| Произв-сть за цикл +90/-18: | 22 Kg                                                      |
| Климатический класс:        | 5                                                          |
| Фреон:                      | R290 (GWP=3)                                               |
| Количество хладагента:      | 150g                                                       |
| Оттайка:                    | Оттайка горячим газом                                      |
| Клапан:                     | Электр. расширительный клапан                              |
| Габариты:                   | 780×800×913 mm                                             |
| Габариты в упаковке:        | 875×915×1141 mm                                            |
| Напряжение:                 | 220-240 V - 50 Hz                                          |
| Холод. Мощность:            | 2368 W*                                                    |
| *:                          | Испарител. -10°C конд. +40°C                               |
| Шум:                        | 60,4 dB                                                    |

### Характеристики

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Функции:                    | Шоковое охлаждение и глубокая заморозка, непрерывный цикл         |
| Базовая комплектация:       | 6 направляющих EN60x40                                            |
| контроль:                   | 4,3 "сенсорный экран с портом USB                                 |
| Двери:                      | Амортизация, с системой против запахов                            |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                        |
| Термошуп:                   | Игольчатый одноточечный термощуп, быстросъемный и легкозаменяемый |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                      |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304        |
| Внутренние углы:            | Округлые для легкой чистки                                        |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                          |
| Направляющие и стойки:      | Хромированная застёжка со встроенным замком                       |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm          |
| Cosmo:                      | Система дистанционного управления Wi-Fi                           |


## Аксессуары и модификации

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Персонализированный RAL                        | Низкая ножка h 55/70 мм                                  |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura            | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм             |
| Перевешиваемая дверь                           | Решётка из нержавеющей стали EN60x40                     |
| Alimentazione frequenza 60Hz                   | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40                  |
| Другое напряжение                              | Пара направляющих типа L 398 мм EN                       |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя MODI со смартфона. MODI также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

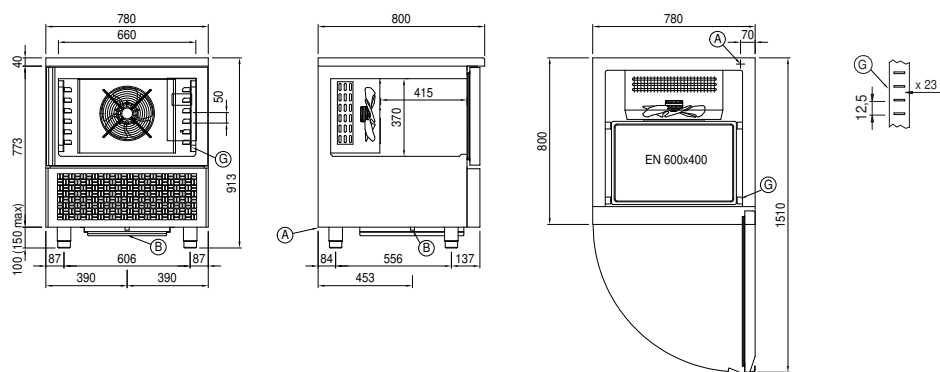

**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки