

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Шкаф Master 700 XL

Модель: AS70/1BV

Код: A14070600602



Холодильный шкаф Master 700 XL, 1 дверь. Подключаемый холодильный агрегат, энергетический класс E, климатический класс 4 и экологический хладагент R290. Комплектация: 3 пластифицированная решетка 650x588 mm, ключевой замок, освещение светодиодной лентой. Температурный диапазон -18°-22°C; вентилируемое охлаждение. Прочные литые направляющие, прикрепленные к боковым стенкам камеры хранения, позволяют быстро переставлять решетки XL на 7 доступных уровнях, обеспечивая +10% дополнительного пространства для хранения ингредиентов и полуфабрикатов. Испаритель с антикоррозионной обработкой, размораживание горячим газом. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Черная пластиковая ручка и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивное, самозакрывающееся открывание двери с упором 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя поверхность из нержавеющей стали AISI 304, внешняя задняя стенка, внешнее дно и внутренняя часть технического отсека из оцинкованной/покрытой стали. закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали позволяет устанавливать его на ролики, ножки, стационарный или передвижной цоколь. FSS - Fast Service System - сменная система охлаждающей жидкости для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

Технические данные

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Вместимость брутто:    | 601 lt                       |
| Диапазон температур:   | -18°-22°C                    |
| Холодильный агрегат:   | C встроенным агрегатом       |
| Энергетический класс:  | E                            |
| Индекс EEI:            | 82,00                        |
| Годовое потребление:   | 3223 kW/h annum              |
| Потребление 24 часа:   | 8,830 kW/h/24h               |
| Климатический класс:   | 4                            |
| Фреон:                 | R290 (GWP=3)                 |
| Количество хладагента: | 150g                         |
| Оттайка:               | Оттайка горячим газом        |
| Клапан:                | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:              | 740×815×2085 mm              |
| Габариты в упаковке:   | 835×930×2138 mm              |
| Напряжение:            | 220-240 V - 50 Hz            |
| Холод. Мощность:       | 453 W*                       |
| *:                     | Испарител. -30°C конд. +55°C |

Характеристики

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая комплектация:       | 3 направляющих для полок 650x588 мм, 3 полки с пластиковым покрытием 650x588 мм, замок с ключом                                        |
| контроль:                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                                                                                |
| Двери:                      | 1 алюминиевая дверь, самозакрывающаяся с защелкой 105°, правые петли                                                                   |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                                                                              |
| Толщина изоляции:           | Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет                                                                                                           |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали. |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                                                                                              |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                                                                               |
| Направляющие и стойки:      | Направляющие из высокопрочного технополимера, закрепленные по бокам камеры                                                             |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                                                                               |
| Cosmo:                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                                                                                                |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

## Аксессуары и модификации

Alimentazione frequenza 60Hz

Другое напряжение

Двойная дверь

Рама для установки на плиточный цоколь

Персонализированный RAL

Морская версия Master Marine

Подготовлено для подключения CO2 к централи

С встроенным агрегатом, водяное охл

Комплект открывания двери педалью

4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм

Решетка с пластиковым покрытием 650x588 mm

Серийный интерфейс, кабель RS485


Комплект подключения кабеля Cosmo

Kit connessione wifi Cosmo

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

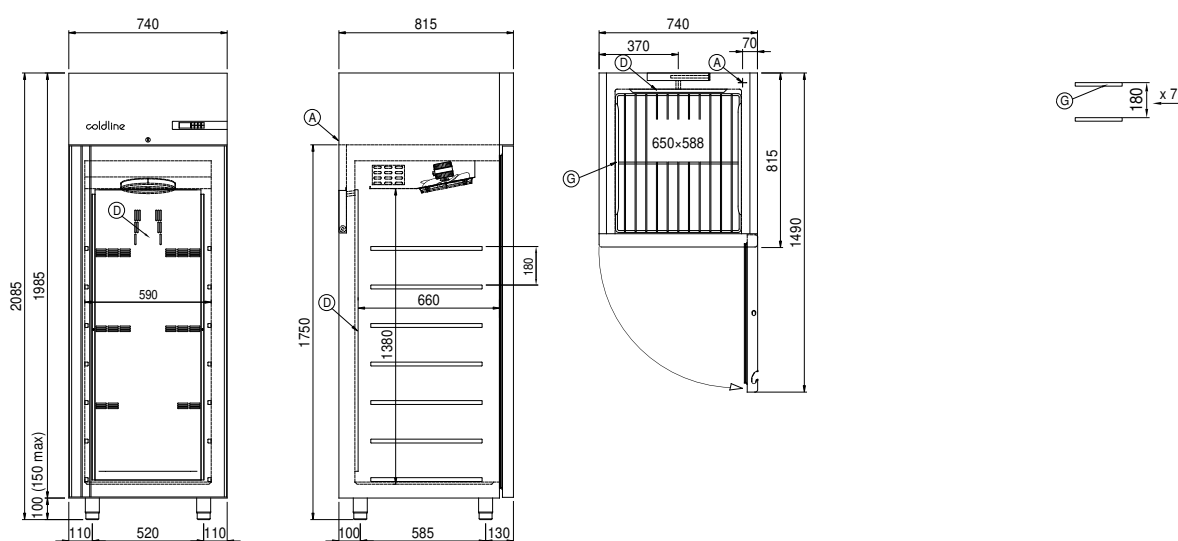

**A:** Выход кабеля питания

**D:** Циркуляция воздуха

**G:** Направляющие и стойки