

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Armario Master 700 XL

Modelo: AS70/1BR

Cód.: A14071600102



Armario refrigerado Master 700 XL, 1 puerta. Unidad de refrigeración remota, clase climática 5 por uso intensivo y gas refrigerante R452a. Equipo de serie: 3 rejillas plastificadas 650x588 mm, cerradura con llave, iluminación LED. Rango de temperatura -18°-22°C; refrigeración ventilada. Los robustos railes moldeados, fijados a los laterales de la cámara de almacenamiento, permiten reposicionar rápidamente las rejillas XL en los 7 niveles disponibles ofreciendo +10% de espacio de almacenamiento adicional para ingredientes y productos semiacabados. Evaporador con tratamiento anticorrosión, Desescarche eléctrico. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Estructura de una sola pieza, interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado. esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión al sistema de supervisión remota Cosmo y conexión ModBus/RTU Rs485.

### Datos técnicos

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Capacidad bruta:              | 601 lt                           |
| Rango de temperatura:         | -18°-22°C                        |
| Unidad refrigeradora:         | remota                           |
| Gas refrigerante:             | R452a (GWP=2.141)                |
| Descogelación :               | Eléctrico                        |
| Válvula:                      | Solenioide suministrado de serie |
| Dimensiones:                  | 740x815x2085 mm                  |
| Dimensiones embalaje:         | 835x930x2138 mm                  |
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50-60 Hz             |
| Rendimiento de refrigeración: | 646 W*                           |
| *:                            | Evap. -30°C Cond. +55°C          |

### Características

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo:                  | 3 pares de guías para rejillas de 650x588 mm, 3 rejillas plastificadas de 650x588 mm, cerradura con llave                         |
| Control:                 | Display electrónico enrasado                                                                                                      |
| Puertas:                 | 1 puerta, autocierre con tope a 105°, bisagras a la derecha                                                                       |
| Junta de la puerta:      | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible                                                                                 |
| Aislamiento:             | Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC                                                                                                 |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado |
| Esquinas internas:       | Redondeado para una fácil limpieza                                                                                                |
| Manija:                  | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm                                                                                              |
| Rack y guías:            | Guías de tecnopolímero de alta resistencia fijadas a los laterales de la cámara                                                   |
| Patas:                   | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm                                                                              |
| Cosmo:                   | Preparado para conexión a Cosmo Hub                                                                                               |

### Accesorios y variantes

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alimentazione frequenza 60Hz                        | Unidad plug-in por agua                    |
| Otros voltajes especiales                           | Unidad remota NT2180GK                     |
| Doble puerta                                        | Kit apertura puerta con pedal              |
| Base para zócalo de obra                            | Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm |
| Color RAL a elegir                                  | Rejilla plastificada 650x588 mm            |
| Soluciones Master Marine                            | Serial Interface, cable RS485              |
| Predisposición para conexión a unidad remota de CO2 | Kit de conexión de cable Cosmo             |


### Datos técnicos unidad remota

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50 Hz       |
| Gas refrigerante:             | R452A                   |
| Peso bruto:                   | 30,2 Kg                 |
| Dimensiones:                  | 500x330x295 mm          |
| Tubo de entrega:              | Ø 3/8"                  |
| Tubo de retorno:              | Ø 3/8"                  |
| Dimensiones embalaje:         | 540x345x310 mm          |
| Rendimiento de refrigeración: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

### COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. El armario, conectado con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlado por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

### Diseño técnico

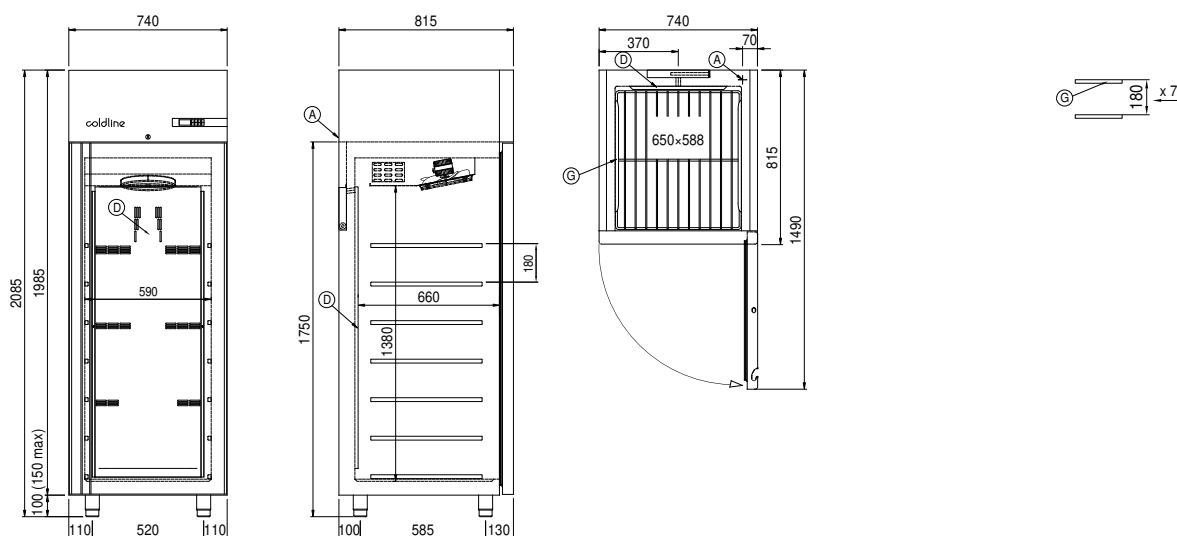

A: Alimentación del cable de salida      D: Difusor flujo de aire      G: Cremalleras