Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

## Cellule de refroidissement rapide Modi Active

**Modèle:** W5AGS **Cod:** W11056010011

Cellule de refroidissement rapide multifonction Modi version Active 5 niveaux, profondeur 700 mm, plage de température -40°+65°C. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel, décongélation, levée, maintien, séchage, chocolat. Système de réfrigération groupe logé avec condensation à l'air avec gaz réfrigérant écologique R290. Écran tactile de 4,3 pouces sur la porte et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, à temps ou sonde au cœur. Ventilation réglable de 25 à 100%. Rendement refroidissement rapide +90/+3°C - 18 Kg; rendement surgélation +90/-18°C - 10 Kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage par gaz chauds. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Porte à fermeture douce avec système anti-odeur avec Joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable, sonde à cœur avec connecteur à vis et boîtier sur la porte. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, groupe ventilateur et couvercle du condenseur amovibles sans outils. Équipement: 5 couples de glissières GN1/1-EN60x40. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'il est câblé sur des tables et des armoires Coldline, il sert de plaque tournante pour la surveillance à distance des équipements connectés.

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Accessoires et variantes

| | |
|---|---|
| Peinture RAL | Pied abaissé h 55/70 mm |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura | Grille en acier inoxydable GN1/1 |
| Inversion d'ouverture de porte | Grille plastifiée GN1/1 |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Grille en acier inoxydable EN60x40 |
| Autres alimentations | Grille plastifiée EN60x40 |

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide MODI à partir de smartphones. MODI est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique

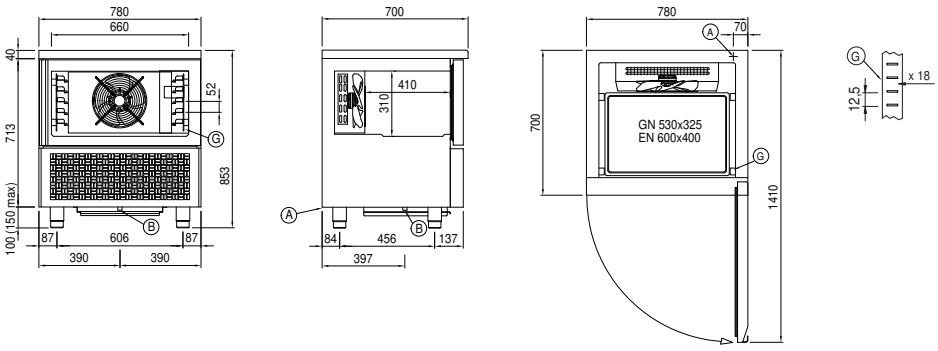


**A:** Sortie cable d'alimentation **B:** Condensation de vidange **G:** Empattement de crémaillère

## Energy consumption EN 10732

### Cycle de refroidissement +65/+10

| | |
|---|---|
| Consommation | 0,062 kWh/kg |
| Temps | 62 min |
| Rendement | 18 Kg |

### Cycle de surgélation +65/-18

| | |
|---|---|
| Consommation | 0,408 kWh/kg |
| Temps | 266 min |
| Rendement | 10 Kg |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.