Клиент Количество

Проект Позиция

# Шкаф Smart 600

**Модель:** A60/1BE **Код:** A12060600101



Холодильный шкаф Smart 600, 1 дверь. Подключаемый холодильный агрегат, энергетический класс C, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Комплектация: 3 пластифицированная решетка 53x53 cm, замок с ключом. Температурный диапазон -18°-22°C; вентилируемое охлаждение. Испаритель с антикоррозионной обработкой размораживание горячим газом. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из ПВХ и магнитное трехкамерное уплотнение двери, легко заменяемое. Реверсивное, самозакрывающееся открывание двери с упором 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя поверхность из нержавеющей стали AISI 304, внешняя задняя стенка, внешнее дно и внутренняя часть технического отсека из оцинкованной/покрытой стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали позволяет устанавливать его на ролики, ножки, стационарный или передвижной цоколь. FSS - Fast Service System - сменная система охлаждающей жидкости для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Вместимость брутто:** | 512 lt |
| **Диапазон температур:** | -18°-22°C |
| **Холодильный агрегат:** | С встроенным агрегатом |
| **Энергетический класс:** | C |
| **Индекс EEI:** | 44 |
| **Годовое потребление:** | 1444 kW/h annum |
| **Потребление 24 часа:** | 3,956 kW/h/24h |
| **Климатический класс:** | 5 |
| **Фреон:** | R290 (GWP=3) |
| **Количество хладагента:** | 125g |
| **Оттайка:** | Оттайка горячим газом |
| **Клапан:** | Поставляется с соленоидом |
| **Габариты:** | 740×715×2085 mm |
| **Габариты в упаковке:** | 835×830×2144 mm |
| **Напряжение:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Холод. Мощность:** | 453 W* |
| ***:** | Испарител. -30°C конд. +55°C |

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Базовая комплектация:** | 3 направляющих для полок 53x53 cm, 3 полки с пластиковым покрытием 53x53 cm, замок с ключом |
| **контроль:** | Электронный дисплей заподлицо с панелью |
| **Двери:** | 1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа |
| **Уплотнение дверцы:** | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| **Толщина изоляции:** | Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет |
| **Внешняя/внутренняя отделка:** | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали. |
| **Внутренние углы:** | Округлые для егкой чистки |
| **Ручка:** | ПВХ |
| **Направляющие и стойки:** | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| **Ножки:** | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм |
| **Cosmo:** | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Аксессуары и модификации

- Alimentazione frequenza 60Hz
- Другое напряжение
- Двойная дверь Smart
- Рама для установки на плиточный цоколь
- Комплект открывания двери педалью
- 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
- Светодиодная подсветка 1-дверной модели
- Решетка с пластиковым покрытием 53x53
- Пара направляющих типа C 505 мм
- Серийный интерфейс, кабель RS485
- Комплект подключения кабеля Cosmo
- Kit connessione wifi Cosmo

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

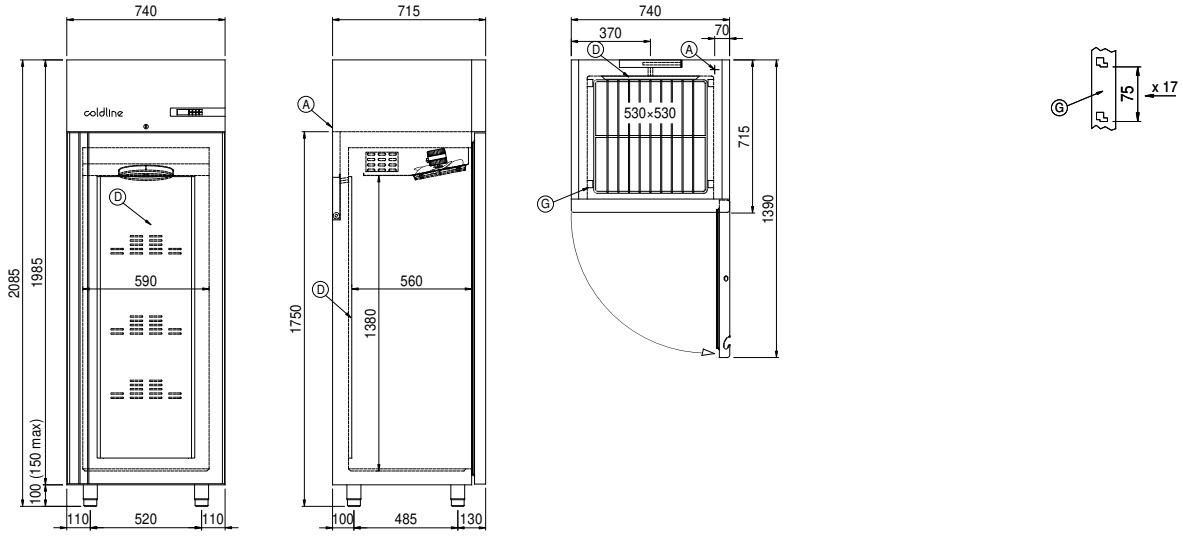


**A:** Выход кабеля питания

**D:** Циркуляция воздуха

**G:** Направляющие и стойки

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.