

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Шкаф Master 350

Модель: A30/1N

Код: A14030100101



Холодильный шкаф Master 350, 1 дверь. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс B, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Комплектация: 3 пластифицированных решетки GN1/1, замок с ключом, светодиодная подсветка. Температурный диапазон 0°+10°C; вентилируемое охлаждение. Испаритель с антикоррозийной обработкой, автоматическая программируемая оттайка. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; внешняя задняя часть, внешнее основание и внутренний технический отсек выполнены из оцинкованной/ламинированной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

### Технические данные

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Вместимость брутто:    | 334 lt                             |
| Диапазон температур:   | 0°+10°C                            |
| Холодильный агрегат:   | С встроенным агрегатом             |
| Энергетический класс:  | B                                  |
| Индекс EER:            | 32,5                               |
| Годовое потребление:   | 318 kW/h annum                     |
| Потребление 24 часа:   | 0,870 kW/h/24h                     |
| Климатический класс:   | 5                                  |
| Фреон:                 | R290 (GWP=3)                       |
| Количество хладагента: | 75g                                |
| Оттайка:               | Автоматическая оттайка выключением |
| Клапан:                | Поставляется с соленоидом          |
| Габариты:              | 535×715×2085 mm                    |
| Габариты в упаковке:   | 835×830×2144 mm                    |
| Напряжение:            | 220-240 V - 50 Hz                  |
| Холод. Мощность:       | 406 W*                             |
| *:                     | Испарител. -10°C конд. +55°C       |

### Характеристики

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая комплектация:       | 3 направляющих для полок GN1/1, 3 полки с пластиковым покрытием GN1/1, замок с ключом, LED подсветка                                   |
| контроль:                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                                                                                |
| Двери:                      | 1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа                                                       |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                                                                             |
| Толщина изоляции:           | Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет                                                                                                           |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали. |
| Внутренние углы:            | Округлые для легкой чистки                                                                                                             |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                                                                               |
| Направляющие и стойки:      | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                                                                             |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                                                                               |
| Cosmo:                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                                                                                                |

## Аксессуары и модификации

Комплект специальных направляющих для ящиков и полок

Alimentazione frequenza 60Hz

Другое напряжение

Рама для установки на плиточный цоколь

Персонализированный RAL

Морская версия Master Marine

Подготовлено для подключения CO2 к централи

Комплект открывания двери педалью

4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм

Решётка из нержавеющей стали GN1/1

Решетка с пластиковым покрытием GN1/1

Пара направляющих типа C 505 мм

Выдвижной ящик из нерж.стали h 150 мм 350

Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350


Серийный интерфейс, кабель RS485

Комплект подключения кабеля Cosmo

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

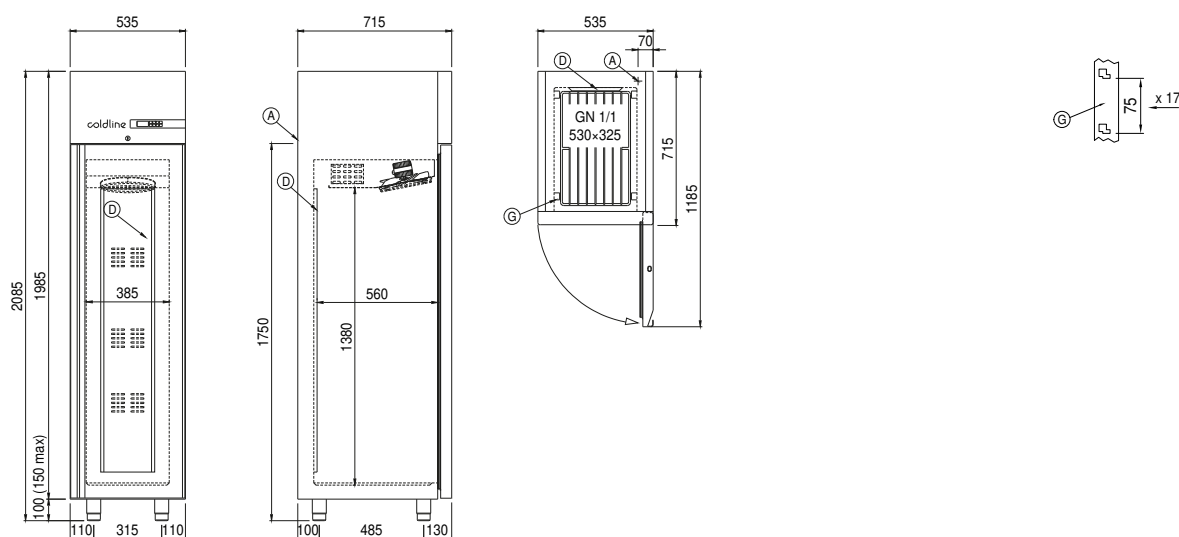

**A:** Выход кабеля питания

**D:** Циркуляция воздуха

**G:** Направляющие и стойки