

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Kühlschrank Master Combi 700

Modell: A70/2MB

Cod: A14070260201



Kühlschrank Master Combi 700, 2 Türen, 2 separate Abteile mit 2 Betriebstemperaturen. Steckerfertiges Kühlaggregat, Klimaklasse 5 heavy duty und umweltfreundliches Kältemittelgas R290. Standardausrüstung: 2+2 kunststoffbeschichtete Tragroste GN2/1, Schlösser mit Schlüssel, LED Beleuchtung. Temperaturbereich Fach A: -2°+8°C; Fach B: -18°-22°C; ventilierte Kühlung. Korrosionsgeschützter Verdampfer, Heißgas-Abtauung. 75 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Umdrehbar, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Einteilige Struktur, Außen- und Innenwände aus CNS nach DIN 1.4301. Rückseite, äußeres Gehäuse und das Innere des Technikraums aus verzinktem/beschichtetem Stahl. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der verstärkte, modulare Unterbau aus kolaminierem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln. FSS - Fast Service System - austauschbares Kühlmittelsystem für schnelle und einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an das Cosmo-Fernüberwachungssystem und den ModBus/RTU Rs485-Anschluss.

### Technische Daten

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Bruttokapazität:        | 562 lt                                   |
| Betriebstemperatur:     | -2°+8°C/-18°-22°C                        |
| Externe Kälteanlage:    | Steckerfertig                            |
| Klimaklasse:            | 5                                        |
| Kältemittel:            | R290 (GWP=3)                             |
| Kältemittelfüllung:     | 90g                                      |
| Abtauung:               | Heißgas                                  |
| Ventil:                 | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße:              | 740×815×2085 mm                          |
| Verpackungsabmessungen: | 835×930×2138 mm                          |
| Spannung/Frequenz:      | 220-240 V - 50 Hz                        |
| Kälteleistung:          | 406 W*                                   |
| Kälteleistung 2:        | 356 W*                                   |
| *:                      | VT. -10°C/-30°C Kond. +55°C              |

### Eigenschaften

|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardausrüstung:        | 4 Auflageschienen für GN2/1 Roste, 4 kunststoffbeschichtete GN2/1 Roste, Schloss mit Schlüssel, LED-Beleuchtung  |
| Kontrolle:                 | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel                                                                         |
| Türen:                     | 2 sportelli, autochiusanti con fermo a 105°, cerniere a destra                                                   |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar                                                                 |
| Isolierung:                | 75 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei                                                                                     |
| Ausführung Innen/Außen:    | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301. Rückseite, Boden und interner Technikraum aus verzinktem/geschäumtem Stahl. |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene                                                           |
| Griff:                     | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark                                                                                  |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301                                                                                              |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm                                                             |
| Cosmo:                     | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub                                                                       |

## Zubehör und Ausführungen


|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione frequenza 60Hz                            |
| Andere Speisungen                                       |
| Rahmen für Sockelaufstellung                            |
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe                        |
| Master Marine Lösungen                                  |
| Vorraussetzung für den Anschluss an die CO2-Kälteanlage |
| Wasser Kondensation für steckerfertige Modelle          |
| Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm                |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Roste GN2/1 aus CNS                                            |
| Kunststoffbeschichteter Tragrost GN2/1                         |
| Auflageschienen Typ C 605 mm                                   |
| Schublade aus CNS, Höhe 150 mm 700/1400                        |
| Flaschenfläche aus CNS, Verkleidung aus CNS für Roste 700/1400 |
| Schnittstelle RS485                                            |
| Cosmo Kabelanschluss-Set                                       |
| Cosmo WiFi-Anschluss-Set                                       |

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Schrank, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

## Technische Zeichnung

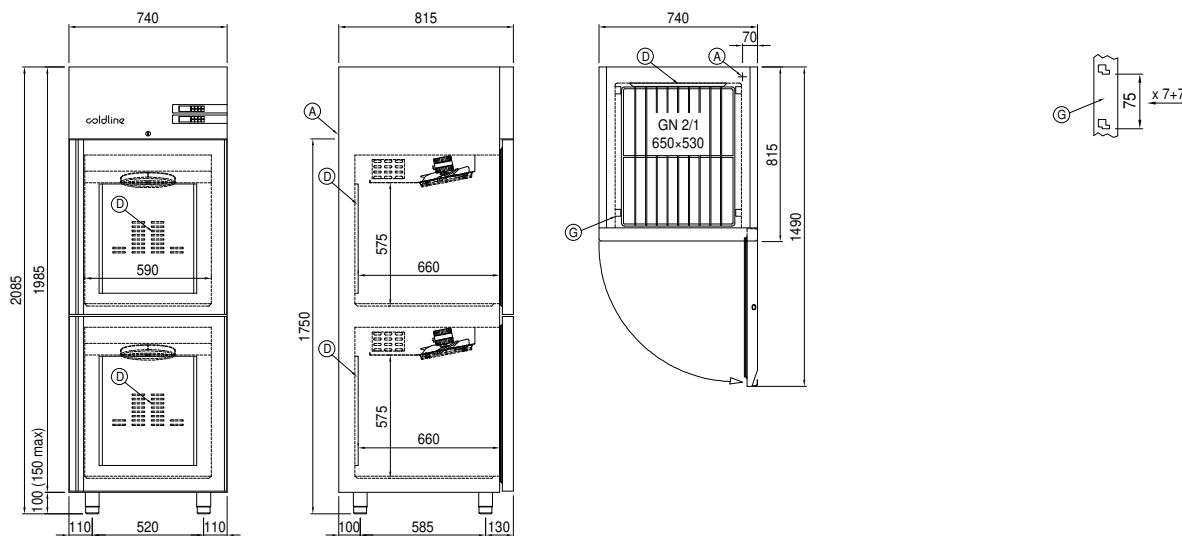

A: Stromanschluss

D: Luftstrom Diffusor

G: Stelleisten Steigung