

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Шкаф Master Combi 700

Модель: A70/2MB

Код: A14070260201



Холодильный шкаф Master Combi 700, 2 двери, 2 отдельных отсека с двумя рабочими температурами. Встроенный холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Комплектация: 2+2 пластифицированных решетки GN2/1, замок с ключом, светодиодная подсветка. Температурный диапазон отделения А: -2°+8°C; отделения Б: -18°-22°C; вентилируемое охлаждение. Испаритель с антикоррозийной обработкой, оттайка горячим газом. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; внешняя задняя часть, внешнее основание и внутренний технический отсек выполнены из оцинкованной/ламинированной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

Технические данные

Вместимость брутто:	562 lt
Диапазон температур:	-2°+8°C/-18°-22°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Климатический класс:	5
Фреон:	R290 (GWP=3)
Количество хладагента:	90g
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	740×815×2085 mm
Габариты в упаковке:	835×930×2138 mm
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Холод. Мощность:	406 W*
Холод. Мощность 2:	356 W*
*:	Испарител. -10°C/-30°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	4 направляющих для GN2/1 полок, 4 полки с пластиковым покрытием GN2/1, замок с ключом, LED подсветка
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	2 sportelli, autochiudenti con fermo a 105°, cerniere a destra
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали.
Внутренние углы:	Округлые для ежедневной чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Аксессуары и модификации


Alimentazione frequenza 60Hz	Решётка из нержавеющей стали GN2/1
Другое напряжение	Решётка с пластиковым покрытием GN2/1
Рама для установки на плиточный цоколь	Пара направляющих типа С 605 мм
Персонализированный RAL	Выдвижной ящик из нерж.стали h 150 мм 700/1400
Морская версия Master Marine	Полка для бутылок, решётка из нержавеющей стали 700/1400
Подготовлено для подключения CO2 к централи	Серийный интерфейс, кабель RS485
С встроенным агрегатом, водяное охл	Комплект подключения кабеля Cosmo
4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм	Kit connessione wifi Cosmo

Решётка из нержавеющей стали GN2/1
Решётка с пластиковым покрытием GN2/1
Пара направляющих типа С 605 мм
Выдвижной ящик из нерж.стали h 150 мм 700/1400
Полка для бутылок, решётка из нержавеющей стали 700/1400
Серийный интерфейс, кабель RS485
Комплект подключения кабеля Cosmo
Kit connessione wifi Cosmo

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

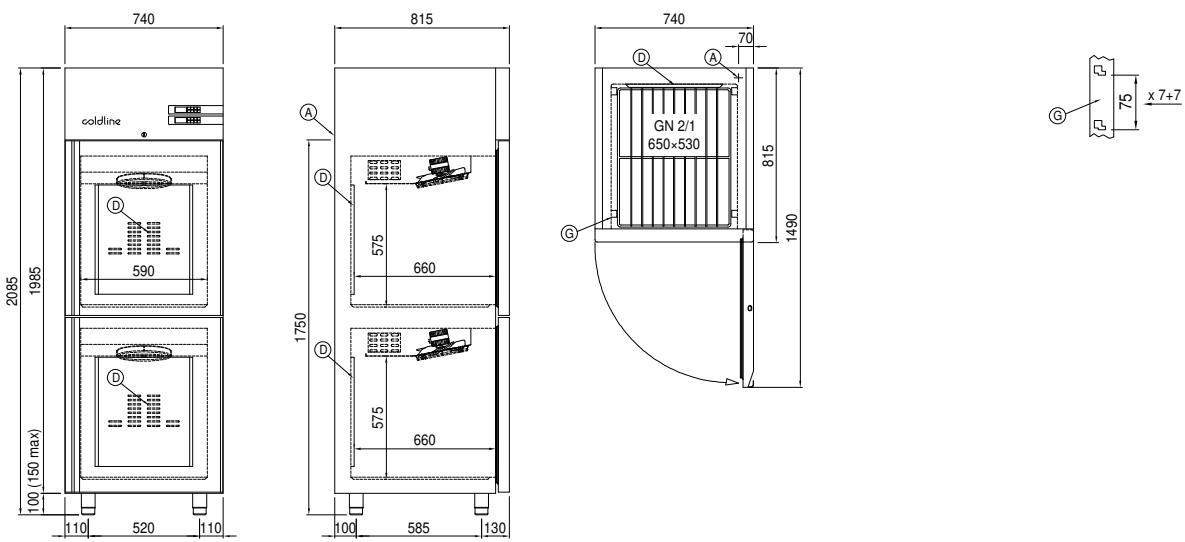

A: Выход кабеля питания

D: Циркуляция воздуха

G: Направляющие и стойки