

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Armario Master 700

Modelo: A70/1NR

Cód.: A14071100101



Armario refrigerado Master 700, 1 puerta. Unidad de refrigeración remota, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante R452a. Equipamiento de serie: 3 rejillas plastificadas GN2/1, cerradura con llave, iluminación LED. Rango de temperaturas 0°+10°C; refrigeración ventilada. Evaporador con tratamiento anticorrosión, desescarche parada automática. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Estructura de una sola pieza, interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión al sistema de supervisión remota Cosmo y conexión ModBus/RTU Rs485.

### Datos técnicos

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Capacidad bruta:              | 601 lt                           |
| Rango de temperatura:         | 0°+10°C                          |
| Unidad refrigeradora:         | remota                           |
| Gas refrigerante:             | R452a (GWP=2.141)                |
| Descogelación :               | Parada automática                |
| Válvula:                      | Solenoides suministrado de serie |
| Dimensiones:                  | 740×815×2085 mm                  |
| Dimensiones embalaje:         | 835×930×2138 mm                  |
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50-60 Hz             |
| Rendimiento de refrigeración: | 448 W*                           |
| *:                            | Evap. -10°C Cond. +55°C          |

### Características

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo:                  | 3 pares de guías para GN2/1, 3 rejillas plastificadas GN2/1, cerradura con llave, iluminación LED                                 |
| Control:                 | Display electrónico enrasado                                                                                                      |
| Puertas:                 | 1 puerta, autocierre con tope a 105°, bisagras a la derecha                                                                       |
| Junta de la puerta:      | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible                                                                                 |
| Aislamiento:             | Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC                                                                                                 |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado |
| Esquinas internas:       | Redondeado para una fácil limpieza                                                                                                |
| Manija:                  | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm                                                                                              |
| Rack y guías:            | Acero inox AISI 304                                                                                                               |
| Patatas:                 | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm                                                                              |
| Cosmo:                   | Preparado para conexión a Cosmo Hub                                                                                               |

## Accesorios y variantes

|                                                     |                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kit estructura especial para cajones y rejillas     | Kit apertura puerta con pedal                                            |
| Alimentazione frequenza 60Hz                        | Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm                               |
| Otros voltajes especiales                           | Rejilla inox GN2/1                                                       |
| Doble puerta                                        | Rejilla plastificada GN2/1                                               |
| Base para zócalo de obra                            | Par de guías tipo C 605 mm                                               |
| Color RAL a elegir                                  | Cajón inox, h 150 mm 700/1400                                            |
| Soluciones Master Marine                            | Estante para botellas, revestimiento de acero inox para estante 700/1400 |
| Predisposición para conexión a unidad remota de CO2 | Serial Interface, cable RS485                                            |
| Unidad remota NEK6210GK                             | Kit de conexión de cable Cosmo                                           |


## Datos técnicos unidad remota

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50 Hz       |
| Gas refrigerante:             | R452A                   |
| Peso bruto:                   | 17 Kg                   |
| Dimensiones:                  | 450×300×270 mm          |
| Tubo de entrega:              | Ø 1/4"                  |
| Tubo de retorno:              | Ø 3/8"                  |
| Dimensiones embalaje:         | 470×330×300 mm          |
| Rendimiento de refrigeración: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. El armario, conectado con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlado por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

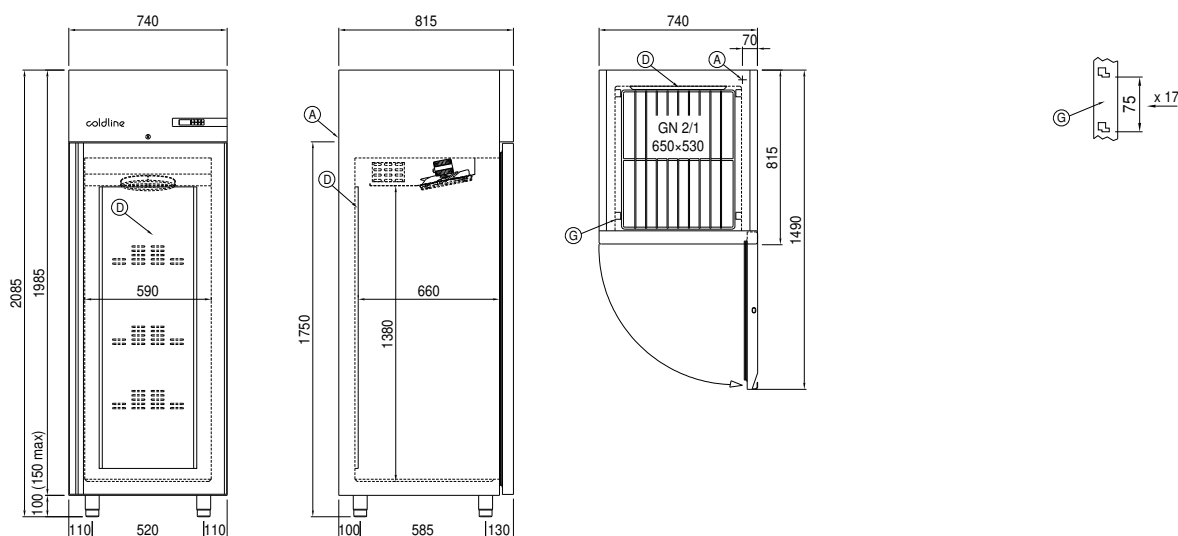

- A: Alimentación del cable de salida      D: Difusor flujo de aire      G: Cremalleras
- J: Evaporación automática del agua de condensación