

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Armadio Master 1200

Modello: A120/2M

Cod: A14120200201



Armadio refrigerato Master 1200, 2 porte. Unità refrigerante plug-in, classe energetica B, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Dotazione: 3 griglie plastificate 53x53 cm, serratura con chiave, illuminazione led. Range di temperatura -2°+8°C; refrigerazione ventilata. Evaporatore trattato anticorrosione, sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485.

### Dati Tecnici

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Capacità lorda:               | 1155 lt                     |
| Range temperatura:            | -2°+8°C                     |
| Unità refrigerante:           | Plug-in                     |
| Classe efficienza energetica: | B                           |
| Indice efficienza energetica: | 31,1                        |
| Consumo annuo:                | 564 kW/h annum              |
| Consumo 24h:                  | 1,545 kW/h/24h              |
| Classe Climatica:             | 5                           |
| Gas refrigerante:             | R290 (GWP=3)                |
| Carica Refrigerante:          | 105g                        |
| Sbrinamento:                  | A gas caldo                 |
| Valvola:                      | Solenioide fornita di serie |
| Dimensioni:                   | 1480×715×2085 mm            |
| Dimensioni imballo:           | 1575×930×2144 mm            |
| Alimentazione:                | 220-240 V - 50 Hz           |
| Resa Frigorifera:             | 533 W*                      |
| *:                            | Evap. -10°C Cond. +55°C     |

### Caratteristiche

|                           |                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotazione:                | 6 coppie guida per griglie 53x53 cm, 6 griglie plastificate 53x53 cm, serratura con chiave, illuminazione LED              |
| Controllo:                | Elettronico, display a filo pannello                                                                                       |
| Porte:                    | 2 porte, autochiudenti con fermo a 105°, cerniere a destra                                                                 |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile                                                                         |
| Isolamento:               | Spessore 75 mm - CFC/HCFC free                                                                                             |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia                                                                                         |
| Maniglia:                 | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm                                                                                    |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304                                                                                                      |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm                                                                           |
| Cosmo:                    | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub                                                                                   |

### Accessori e varianti

Alimentazione frequenza 60Hz

Altre alimentazioni

Doppio sportello (4 sportelli)

Telaio per predisposizione su zoccolo

Verniciatura RAL

Soluzioni Master Marine

Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2

Unità plug-in ad acqua

Kit apertura porta con pedale

Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm

Griglia plastificata 53x53

Coppia guide tipo C 505 mm

Cassetto inox, h 150 mm 600/1200

Ripiano bottiglie, rivestimento inox per griglia 600/1200

Ripiano intermedio di raccordo 12

Interfaccia seriale, cavo RS485


Kit connessione via cavo Cosmo

Kit connessione wifi Cosmo

### COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

### Disegno tecnico

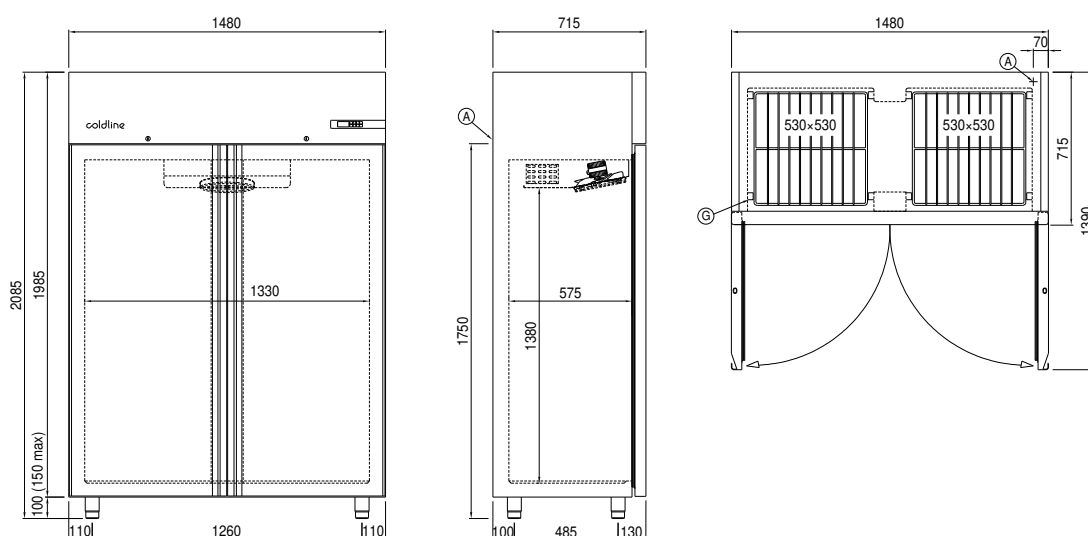

A: Uscita cavo alimentazione

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere