


Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Vetrina porta ingredienti con vetri, larghezza 1300 mm per bacinelle GN1/3 (escluse). Range di temperatura 0°+10°C con unità refrigerante plug-in e gas refrigerante ecologico R290. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304, piletta di scarico condensa, spessore dell'isolamento 30 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Predisposizione per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485. Consente l'installazione sull'alzatina in granito dei tavoli pizza, su piedini in acciaio inox o fissaggio a parete (optional).

Vetrina porta ingredienti 1300 mm

Modello: VP13/5NL

Cod: V42131010001



Dati Tecnici

Capacità lorda:	44 lt
Range temperatura:	+2°+10°C
Unità refrigerante:	Plug-in
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Carica Refrigerante:	75g
Valvola:	Solenoida fornita di serie
Dimensioni:	1300×380×485 mm
Dimensioni imballo:	1510×450×473 mm
Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Resa Frigorifera:	406 W*
*	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caratteristiche

Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Isolamento:	Spessore 30 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub


Accessori e varianti

Alimentazione frequenza 60Hz	Coperchio bacinella GN1/3
Altre alimentazioni	Bacinella GN1/6 176x162x150 mm
Kit bacinelle vetrina 1300, GN1/3	Coperchio bacinella GN1/6
Kit fissaggio a muro, 2 pezzi	Bacinella GN1/9 176x108x100 mm
Kit 4 piedini inox	Coperchio bacinella GN1/9
Kit connessione via cavo Cosmo	Bacinella GN2/8 325x132x150 mm
Kit connessione wifi Cosmo	Coperchio bacinella GN2/8
Bacinella GN1/2 325x265x150 mm	Traversino bacinelle 20 mm, GN1/3
Coperchio bacinella GN1/2	Traversino bacinelle 25 mm, GN1/3
Bacinella GN1/3 325x176x150 mm	Traversino bacinelle 30 mm, GN1/3

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. La vetrina porta ingredienti, collegata con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorata dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico

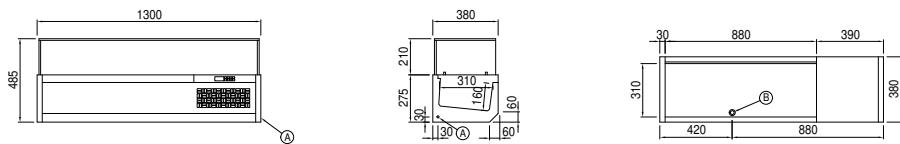

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.