

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Armadio Master 1200

Modello: A120/2BR

Cod: A14121600201



Armadio refrigerato Master 1200, 2 porte. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Dotazione: 3 griglie plastificate 53x53 cm, serratura con chiave, illuminazione led. Range di temperatura -18°-22°C; refrigerazione ventilata. Evaporatore trattato anticorrosione, Sbrinamento elettrico. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485.

### Dati Tecnici

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Capacità lorda:     | 1155 lt                     |
| Range temperatura:  | -18°-22°C                   |
| Unità refrigerante: | remota                      |
| Gas refrigerante:   | R452a (GWP=2.141)           |
| Sbrinamento:        | Elettrico                   |
| Valvola:            | Solenioide fornita di serie |
| Dimensioni:         | 1480×715×2085 mm            |
| Dimensioni imballo: | 1575×930×2144 mm            |
| Alimentazione:      | 220-240 V - 50-60 Hz        |
| Resa Frigorifera:   | 965 W*                      |
| *:                  | Evap. -30°C Cond. +55°C     |

### Caratteristiche

|                           |                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotazione:                | 6 coppie guida per griglie 53x53 cm, 6 griglie plastificate 53x53 cm, serratura con chiave, illuminazione LED              |
| Controllo:                | Elettronico, display a filo pannello                                                                                       |
| Porte:                    | 2 porte, autochiudenti con fermo a 105°, cerniere a destra                                                                 |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile                                                                         |
| Isolamento:               | Spessore 75 mm - CFC/HCFC free                                                                                             |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia                                                                                         |
| Maniglia:                 | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm                                                                                    |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304                                                                                                      |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm                                                                           |
| Cosmo:                    | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub                                                                                   |

### Accessori e varianti

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Alimentazione frequenza 60Hz                           | Kit apertura porta con pedale                             |
| Altre alimentazioni                                    | Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm                  |
| Doppio sportello (4 sportelli)                         | Griglia plastificata 53x53                                |
| Telaio per predisposizione su zoccolo                  | Coppia guide tipo C 505 mm                                |
| Verniciatura RAL                                       | Cassetto inox, h 150 mm 600/1200                          |
| Soluzioni Master Marine                                | Ripiano bottiglie, rivestimento inox per griglia 600/1200 |
| Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2 | Ripiano intermedio di raccordo 12                         |
| Unità plug-in ad acqua                                 | Interfaccia seriale, cavo RS485                           |
| Versione doppio motore                                 | Kit connessione via cavo Cosmo                            |
| Unità condensante NT2212GK remota                      | Kit connessione wifi Cosmo                                |


### Dati tecnici unità refrigerante remota

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Alimentazione:      | 220-240 V - 50 Hz       |
| Gas refrigerante:   | R452A                   |
| Peso Lordo:         | 33 Kg                   |
| Dimensioni:         | 490×385×345 mm          |
| Tubo di mandata:    | Ø 3/8"                  |
| Tubo di ritorno:    | Ø 3/8"                  |
| Dimensioni imballo: | 530×440×380 mm          |
| Resa frigorifera:   | Evap. -30°C Cond. +55°C |

### COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

### Disegno tecnico

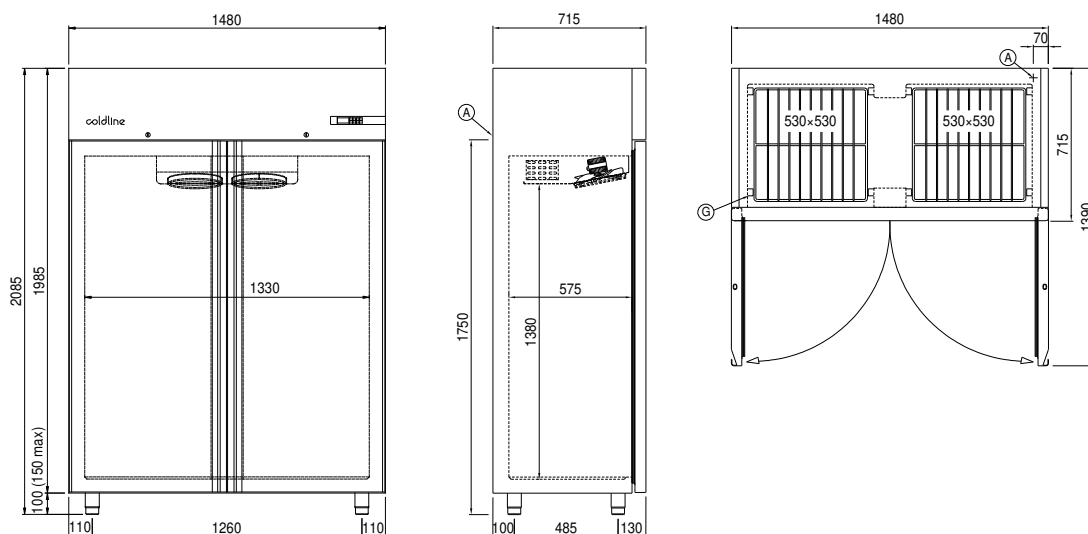

A: Uscita cavo alimentazione

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere

P: Piletta di scolo