

Cliente _____ Cantidad _____
 Proyecto _____ Posición _____

Armario Master Combi 1400

Modelo: A140/3MML Cód.: A14140229301



Datos técnicos

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Capacidad bruta: | 1444 lt |
| Rango de temperatura: | -2°+8°/-2°+8°C |
| Unidad refrigeradora: | Plug-in |
| Clasificación energética: | C |
| Índice eficiencia energética: | 45.2 |
| Consumo anual: | 885 kW/h annum |
| Consumo 24h: | 2,425 kW/h/24h |
| Clase climática: | 5 |
| Gas refrigerante: | R290 (GWP=3) |
| Carga refrigerante: | 105g |
| Descogelación : | Gas caliente |
| Válvula: | Solenoid suministrado de serie |
| Dimensiones: | 1480×815×2085 mm |
| Dimensiones embalaje: | 1575×930×2144 mm |
| Alimentación: | 220-240 V - 50 Hz |
| Rendimiento de refrigeración: | 533 W* |
| Rendimiento 2: | 406 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

Características

| | |
|--------------------------|---|
| Equipo: | 7 pares de guías para GN2/1, 7 rejillas plastificadas GN2/1, cerradura con llave, iluminación LED |
| Control: | Display electrónico enrasado |
| Puertas: | 3 puertas, autocierre, reversible con tope a 105° |
| Junta de la puerta: | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible |
| Aislamiento: | Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado |
| Esquinas internas: | Redondeado para una fácil limpieza |
| Manija: | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm |
| Rack y guías: | Acero inox AISI 304 |
| Patas: | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Preparado para conexión a Cosmo Hub |


Accesories y variantes

| | |
|---|--|
| Alimentazione frequenza 60Hz | Rejilla inox GN2/1 |
| Otros voltajes especiales | Rejilla plastificada GN2/1 |
| Doble puerta | Par de guías tipo C 605 mm |
| Base para zócalo de obra | Cajón inox, h 150 mm 700/1400 |
| Color RAL a elegir | Estante para botellas, revestimiento de acero inox para estante 700/1400 |
| Soluciones Master Marine | Serial Interface, cable RS485 |
| Predisposición para conexión a unidad remota de CO2 | Kit de conexión de cable Cosmo |
| Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm | Kit connessione wifi Cosmo |

COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Neva desde un smartphone. El armario, conectado con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlado por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Diseño técnico

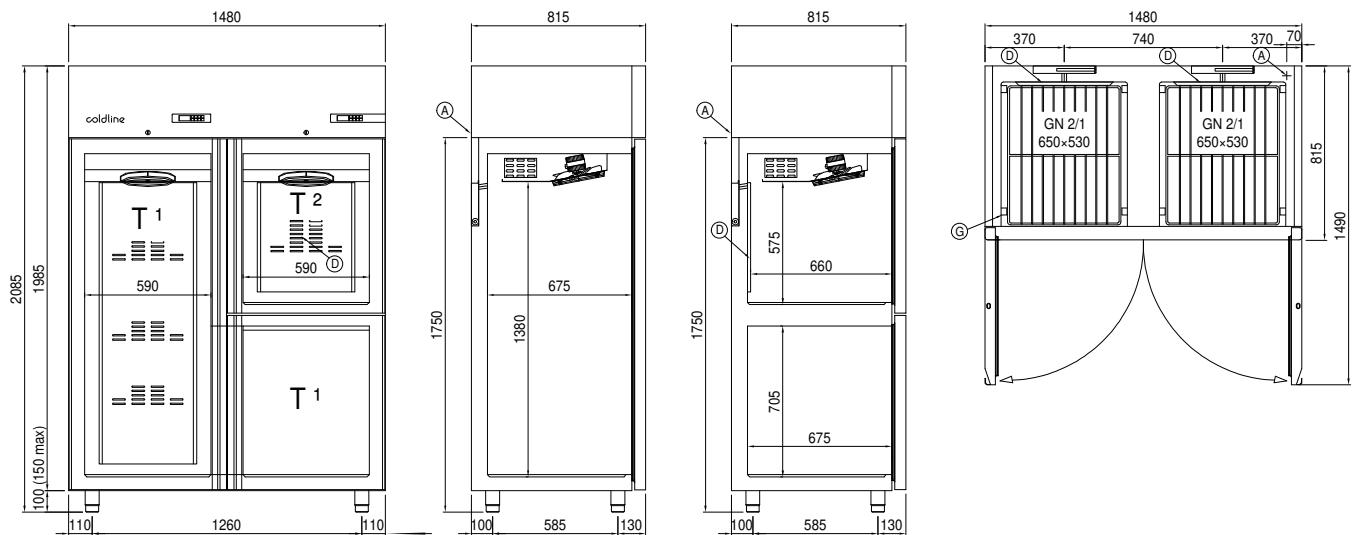

A: Alimentación del cable de salida

D: Difusor flujo de aire

G: Cremalleras

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.