Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Armoire Master Fish Combi 1400

Modèle: A140/3MPBR **Cod:** A14141236301



Armoire réfrigérée Master Fish Combi 700, 3 portes, 3 compartiments séparés avec 3 températures de fonctionnement. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Équipement: 3+2 grilles plastifiées GN2/1 et 4 bacs à poisson GN1/1 ABS avec faux fond, serrure à clé, éclairage par led. Plage de température compartiment A: -2°+8°C; compartiment B: -6°+4°C; compartiment C: -18°-22°C; réfrigération ventilée. Évaporateur traité anticorrosion, Dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Structure monobloc, intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et intérieur du compartiment technique en acier galvanisé. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485.

Données techniques

Capacité brute:	1163 lt
Temperature de fonctionnement:	-2°+8°C/-6°+4°C/-18°-22°C
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)
Dégivrage:	Eléctrique
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1480×815×2085 mm
Dimensions emballage:	1575×930×2144 mm
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Puissance frigorifique:	448 W*
Rendement 2:	368 W*
Rendement 3:	540 W*
*:	Evap. -10°C/-30°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	7 couples de glissières pour grilles GN2/1 5 grilles GN2/1 4 bacs abs GN1/1 Serrure avec clé Vidange Éclairage LED
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	3 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Accessoires et variantes

- Alimentazione frequenza 60Hz
- Autres alimentations
- Double porte
- Cadre de positionnement sur socle
- Peinture RAL
- Solutions Master Marine
- Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2
- Unité à distance EMT6165GK
- Unité à distance EMT6144GK
- Unité à distance NT2178GK
- Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
- Grille en acier inoxydable GN2/1
- Grille plastifiée GN2/1
- Paire de glissières type C 605 mm
- Tiroir en acier inoxydable, h 150 mm 700/1400
- Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 700/1400
- Interface série, câble RS485
- Kit de connexion du câble Cosmo
- Bac à poisson GN1/1 ABS avec faux fond 2 pièces
- Vanne R134a


Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Gaz réfrigérant:	R452A
Poids brut:	17 Kg
Dimensions:	450×300×270 mm
Tuyau de sortie:	Ø 1/4"+Ø 1/4"+Ø 3/8"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"+ Ø 3/8"+ Ø 3/8"
Dimensions emballage:	470×330×300 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -10°C Cond. +55°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. L'armoire, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique

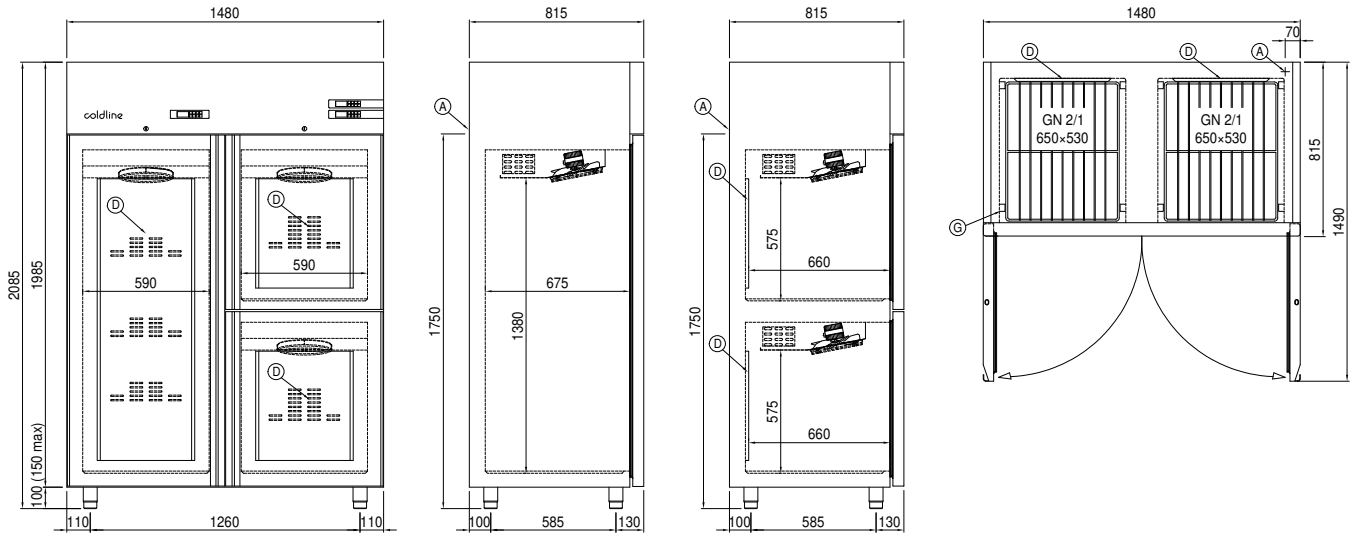

A: Sortie cable d'alimentation

D: Diffuseur d'air

G: Empattement de crémaillère

J: Évaporation automatique de la condensation

P: Bouchon de vidange

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.