

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Шкаф Master Fish 1400

Модель: A140/2PR

Код: A14141300201



Технические данные

Вместимость брутто:	1356 lt
Диапазон температур:	-6°+4°C
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Электрическая оттайка
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1480x815x2085 mm
Габариты в упаковке:	1575x930x2144 mm
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Холод. Мощность:	668 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	6 направляющих для полок GN2/1, 12 противней abs GN1/1, замок с ключом, LED подсветка, слив воды
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	2 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и ежко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной /окрашенной стали.
Внутренние углы:	Округлые для ежкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и ежко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Аксессуары и модификации

Alimentazione frequenza 60Hz	Решётка из нержавеющей стали GN2/1
Другое напряжение	Решётка с пластиковым покрытием GN2/1
Двойная дверь (4 дверь)	Пара направляющих типа С 605 мм
Рама для установки на плиточный цоколь	Выдвижной ящик из нерж.стали h 150 mm 700/1400
Персонализированный RAL	Полка для бутылок, решётка из нержавеющей стали 700/1400
Морская версия Master Marine	Полка промежуточная соединительная
Подготовлено для подключения CO2 к централи	Серийный интерфейс, кабель RS485
Выносной агрегат NEK6210GK	Комплект подключения кабеля Cosmo
Комплект открывания двери педалью	Емкость для рыбы GN1/1 из пластика ABS с фальш-дном 2 штуки
4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 mm	Клапан R134a


Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Фреон:	R452A
Вес брутто:	16 Kg
Габариты:	480x330x295 mm
Труба с фреоном на входе:	Ø 1/4"
Труба с фреоном на выходе:	Ø 3/8"
Габариты в упаковке:	540x345x310 mm
Холод. Мощность:	Испарител. -10°C конд. +55°C

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

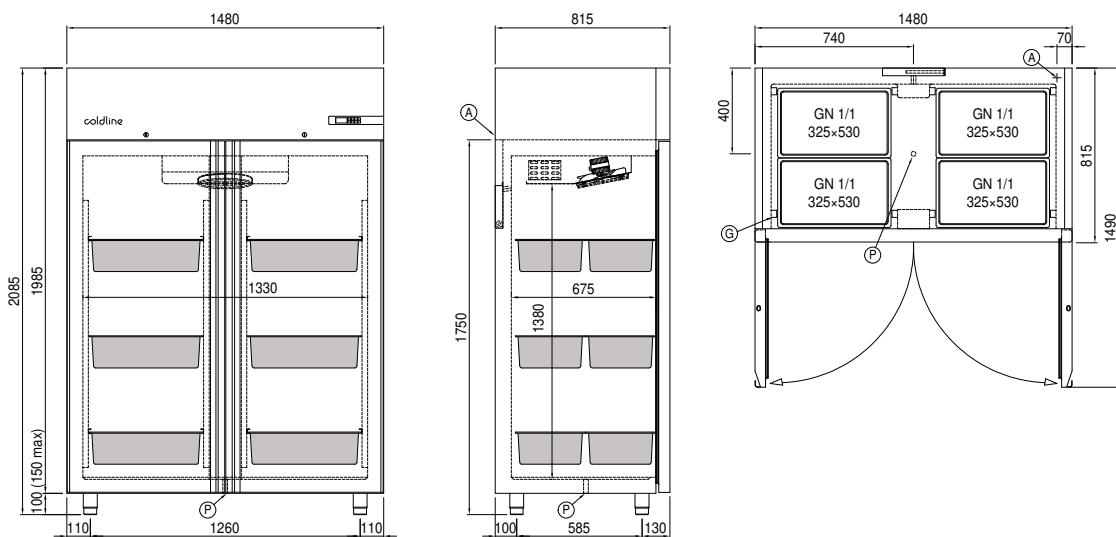

A: Выход кабеля питания

D: Циркуляция воздуха

G: Направляющие и стойки

J: Автоматическое испарение конденсата

P: Канализация

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.