

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Шкаф Clima 650 EN60?40

Модель: A80/1MJ

Код: A22080200101



Холодильный шкаф Clima 650, 1 дверь. Встроенный холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Комплектация: 20 направляющих для EN60x40 полок, замок с ключом, светодиодная подсветка. Температурный диапазон -2°+10°C; статическое вентилируемое охлаждение с регулируемым непрямым потоком воздуха. Испаритель с антикоррозийной обработкой, оттайка горячим газом. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; внешняя задняя часть, внешнее основание и внутренний технический отсек выполнены из оцинкованной/ламинированной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

### Технические данные

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Вместимость брутто:</b>    | 573 lt                       |
| <b>Диапазон температур:</b>   | -2°+10°C                     |
| <b>Холодильный агрегат:</b>   | С встроенным агрегатом       |
| <b>Энергетический класс:</b>  | B                            |
| <b>Индекс EEI:</b>            | 27                           |
| <b>Годовое потребление:</b>   | 303 kW/h annum               |
| <b>Потребление 24 часа:</b>   | 0,83 kW/h/24h                |
| <b>Климатический класс:</b>   | 5                            |
| <b>Фреон:</b>                 | R290 (GWP=3)                 |
| <b>Количество хладагента:</b> | 120g                         |
| <b>Оттайка:</b>               | Оттайка горячим газом        |
| <b>Клапан:</b>                | Поставляется с соленоидом    |
| <b>Габариты:</b>              | 810×715×2085 mm              |
| <b>Габариты в упаковке:</b>   | 905×830×2138 mm              |
| <b>Напряжение:</b>            | 220-240 V - 50 Hz            |
| <b>Холод. Мощность:</b>       | 533 W*                       |
| <b>*:</b>                     | Испарител. -10°C конд. +55°C |

### Характеристики

|                                    |                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Базовая комплектация:</b>       | 20 направляющих для EN60x40 противней, замок с ключом, LED подсветка                                                                   |
| <b>контроль:</b>                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                                                                                |
| <b>Двери:</b>                      | 1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа                                                       |
| <b>Уплотнение дверцы:</b>          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                                                                              |
| <b>Толщина изоляции:</b>           | Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет                                                                                                           |
| <b>Внешняя/внутренняя отделка:</b> | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали. |
| <b>Внутренние углы:</b>            | Округлые для егкой чистки                                                                                                              |
| <b>Ручка:</b>                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                                                                               |
| <b>Направляющие и стойки:</b>      | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                                                                              |
| <b>Ножки:</b>                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                                                                               |
| <b>Cosmo:</b>                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                                                                                                |


## Аксессуары и модификации

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Двойная дверь                         | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Стеклопанель + Светодиодное освещение | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм             |
| Персонализированный RAL               | Решётка из нержавеющей стали EN60x40                     |
| С встроенным агрегатом, водяное охл   | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40                  |
| Alimentazione frequenza 60Hz          | Пара направляющих типа L 398 мм EN                       |
| Другое напряжение                     | Серийный интерфейс, кабель RS485                         |
| Комплект открывания двери педалью     | Комплект подключения кабеля Cosmo                        |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

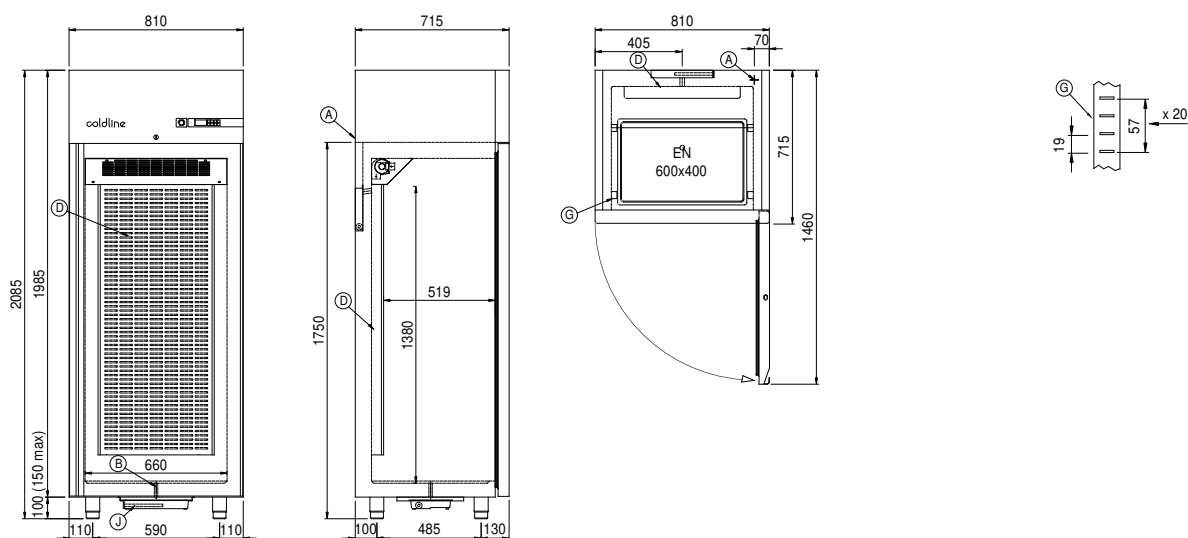

- A:** Выход кабеля питания
- D:** Циркуляция воздуха
- G:** Направляющие и стойки
- J:** Автоматическое испарение конденсата