Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

## Armadio Levtronic 700

**Modello:** A70/1FHR **Cod:** A32071800101



Armadio Fermalievitazione Levtronic 700, 1 porta. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Dotazione: 20 coppie guida per teglie EN60x40, serratura con chiave, illuminazione led, piletta di scolo. Range di temperatura -6°+40°C e umidità regolabile 45÷95%. Filtro di purificazione acqua incluso. Touch screen 4,3" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, è dotato delle funzioni: fermalievitazione, lievitazione manuale, ciclo continuo e conservazione. Sbrinamento elettrico. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Hub per il collegamento a Cosmo di tavoli ed armadi Coldline.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Capacità massima:** | 34 teglie |
| **Capacità lorda:** | 601 lt |
| **Range temperatura:** | -6°+40°C |
| **Range ventilazione:** | 25% - 100% |
| **Range umidità:** | 45% - 95% con umidificatore |
| **Umidificatore:** | Incluso |
| **Unità refrigerante:** | remota |
| **Gas refrigerante:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Sbrinamento:** | Elettrico |
| **Valvola:** | Solenoide fornita di serie |
| **Dimensioni:** | 740×815×2085 mm |
| **Dimensioni imballo:** | 835×930×2138 mm |
| **Alimentazione:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Resa Frigorifera:** | 668 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Funzioni:** | Lievitazione manuale, fermalievitazione, ciclo continuo, conservazione |
| **Dotazione:** | 20 coppie guida per teglie EN60x40, serratura con chiave, piletta di scarico, illuminazione LED |
| **Controllo:** | Display touch screen 4.3" con presa USB |
| **Porte:** | 1 porta, autochiudente con fermo a 105°, cerniere a destra |
| **Guarnizione porta:** | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile |
| **Isolamento:** | Spessore 75 mm - CFC/HCFC free |
| **Finitura interna/esterna:** | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato |
| **Angoli interni:** | Arrotondati per una facile pulizia |
| **Maniglia:** | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm |
| **Cremagliere e Guide:** | Acciaio inox AISI 304 |
| **Piedini:** | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm |
| **Cosmo:** | Sistema di controllo remoto wi-fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Accessori e varianti

- Verniciatura RAL
- Evaporatore inox
- Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Altre alimentazioni
- Unità condensante NEK6210GK remota
- Kit apertura porta con pedale
- Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50
- Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm
- Griglia inox EN60x40
- Griglia plastificata EN60x40
- Coppia guide tipo L 605 mm


## Dati tecnici unità refrigerante remota

| | |
|---|---|
| **Alimentazione:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Gas refrigerante:** | R452A |
| **Peso Lordo:** | 16 Kg |
| **Dimensioni:** | 480×330×295 mm |
| **Tubo di mandata:** | Ø 1/4" |
| **Tubo di ritorno:** | Ø 3/8" |
| **Dimensioni imballo:** | 540×345×310 mm |
| **Resa frigorifera:** | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone i fermalievitazione Levtronic. Levtronic è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

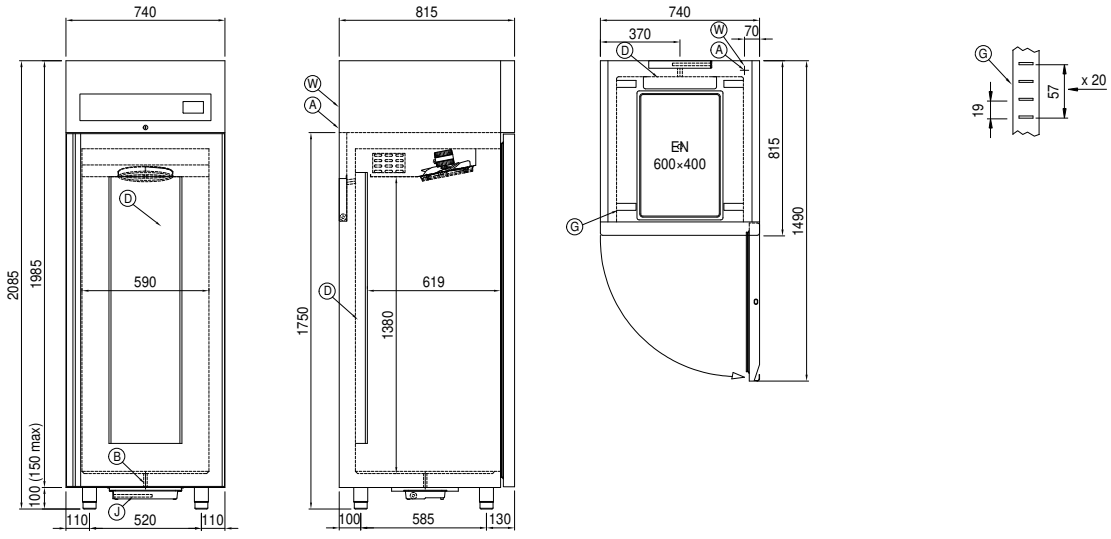


**A:** Uscita cavo alimentazione

**B:** Scarico condensa

**D:** Diffusore flusso aria

**G:** Cremagliere

**J:** Evaporazione automatica condensa

**W:** Carico acqua per umidificatore - femmina 3/4". Scarico non richiesto

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.