Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

# Armoire Vision F60

**Modèle:** AF60/1T **Cod:** A64600900101



Chambre de pousse multifonction Vision AF60, 1 porte, plage de température -30°+40°C. Il est équipé des fonctions: arrête du levage, levage manuel, cycle continu, conservation, chocolat, décongélation, crème glacée. Unité de réfrigération logée, classe énergétique D, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Dégivrage par gaz chauds, ventilation réglable de 25 à 100% et humidité réglable de 45 à 95%. Filtre de purification d'eau inclus. Écran tactile 7" et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables. Équipement: 20 couples de glissières EN60x80, éclairage à bande led, bouchon de vidange, Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et à l'intérieur du compartiment techniqu en acier galvanisé/colaminé. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité maxime:** | 33 niveaux |
| **Capacité brute:** | 947 lt |
| **Temperature de fonctionnement:** | -30°+40°C |
| **Plage de ventilation:** | 25% - 100% |
| **Plage d'humidité:** | 45% - 95% avec humidificateur |
| **Humidificateur:** | Incluant |
| **Groupe frigorifique:** | Groupe logé |
| **Classe efficacité enérgétique:** | D |
| **Indice d'efficacité énergétique:** | 57,6 |
| **Consommation annuelle:** | 2806 kW/h annum |
| **Consommation 24h:** | 7,687 kW/h/24h |
| **Classe climatique:** | 5 |
| **Gaz réfrigérant:** | R290 (GWP=3) |
| **Charge de réfrigérant:** | 150g |
| **Dégivrage:** | A gaz chaud |
| **Détendeur:** | Solénoïde fourni en standard |
| **Dimensions:** | 810×1096×2215 mm |
| **Dimensions emballage:** | 905×1130×2258 mm |
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Puissance frigorifique:** | 965 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fonctions:** | Arrête du levage, levée manuelle, cycle continu, conservation, chocolat, décongélation,crème glacée |
| **Equipment:** | 20 couples de glissières EN60x80 Éclairage LED |
| **Control:** | Display écrain tactile 7" avec prise USB |
| **Portes:** | 1 porte, à fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite |
| **Joint de porte:** | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables |
| **Isolement:** | 75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| **Finition interne/externe:** | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé |
| **Coins internes:** | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| **Poignée:** | Tubulaire, en acier inoxydable AISI 304 |
| **Grilles et guides:** | Acier inoxydable AISI 304 |
| **Pieds:** | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Système de commande à distance Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Accessoires et variantes

| | |
|---|---|
| Peinture RAL | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Groupe avec condensation à air | Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Grille en acier inoxydable EN60x40 |
| Autres alimentations | Grille plastifiée EN60x40 |
| Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50 | Paire de glissières type L 755 mm EN60x80 |

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la chambre de pousse VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique

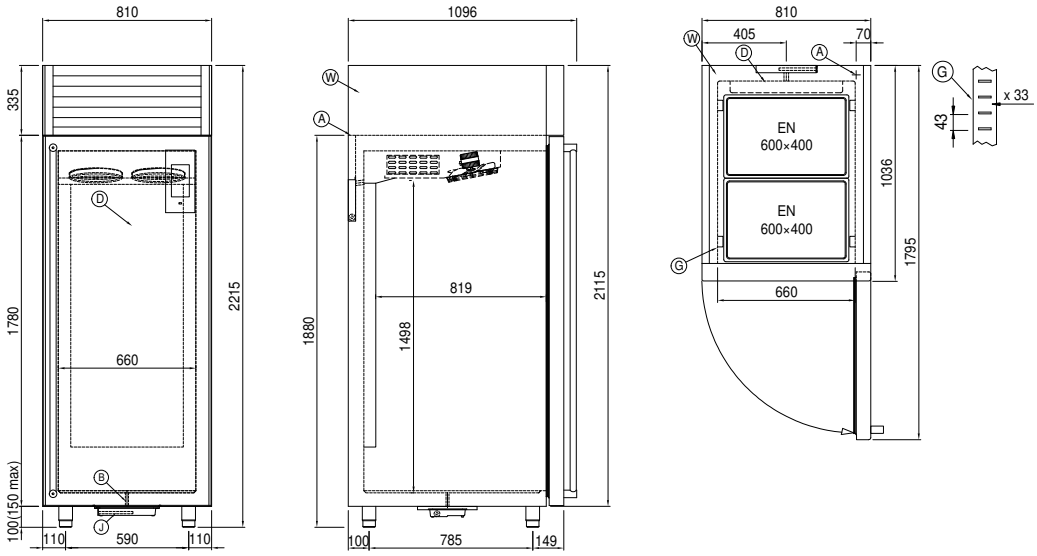


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A:** | Sortie cable d'alimentation | **B:** | Condensation de vidange | **D:** | Diffuseur d'air |
| **G:** | Empattement de crémaillère | **J:** | Évaporation automatique de la condensation | **W:** | Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.