Клиент Количество

Проект Позиция

# Шкаф Vision F60

**Модель:** AF60/1T **Код:** A64600900101



Расстоечный шкаф с охлаждением Vision AF60, 1 дверь, температурный диапазон -30°+40°C. Он оснащен следующими функциями: отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл, хранение, шоколад, разморозка, мороженое. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс D, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Оттайка горячим газом, регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95%. Фильтр очистки воды входит в комплект поставки. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами. Комплектация: 20 пар направляющих для EN60x80, освещение светодиодной лентой,отвод конденсата воды, Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийным покрытием. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; внешняя задняя спинка, внешнее дно и внутренний технический отсек из оцинкованной/ламинированной стали. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Максимальная вместимость:** | 33 противн |
| **Вместимость брутто:** | 947 lt |
| **Диапазон температур:** | -30°+40°C |
| **Вентиляция:** | 25% - 100% |
| **Влажность:** | 45% - 95% с увлажнителем |
| **Увлажнитель:** | Включая |
| **Холодильный агрегат:** | С встроенным агрегатом |
| **Энергетический класс:** | D |
| **Индекс EEI:** | 57,6 |
| **Годовое потребление:** | 2806 kW/h annum |
| **Потребление 24 часа:** | 7,687 kW/h/24h |
| **Климатический класс:** | 5 |
| **Фреон:** | R290 (GWP=3) |
| **Количество хладагента:** | 150g |
| **Оттайка:** | Оттайка горячим газом |
| **Клапан:** | Поставляется с соленоидом |
| **Габариты:** | 810×1096×2215 mm |
| **Габариты в упаковке:** | 905×1130×2258 mm |
| **Напряжение:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Холод. Мощность:** | 965 W* |
| ***:** | Испарител. -30°C конд. +55°C |

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Функции:** | Отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл, хранение, шоколад, разморозка, мороженое |
| **Базовая комплектация:** | 20 направляющих для EN60x80 противней, LED подсветка |
| **контроль:** | 7 "сенсорный экран с USB |
| **Двери:** | 1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа |
| **Уплотнение дверцы:** | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| **Толщина изоляции:** | Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет |
| **Внешняя/внутренняя отделка:** | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали. |
| **Внутренние углы:** | Округлые для егкой чистки |
| **Ручка:** | Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304 |
| **Направляющие и стойки:** | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| **Ножки:** | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм |
| **Cosmo:** | Система дистанционного управления Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Аксессуары и модификации

- Персонализированный RAL
- С встроенным агрегатом, водяное охл
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Другое напряжение
- Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50
- 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
- Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм
- Решётка из нержавеющей стали EN60x40
- Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
- Пара направляющих типа L 755 мм EN60x80

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать светильники компании VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

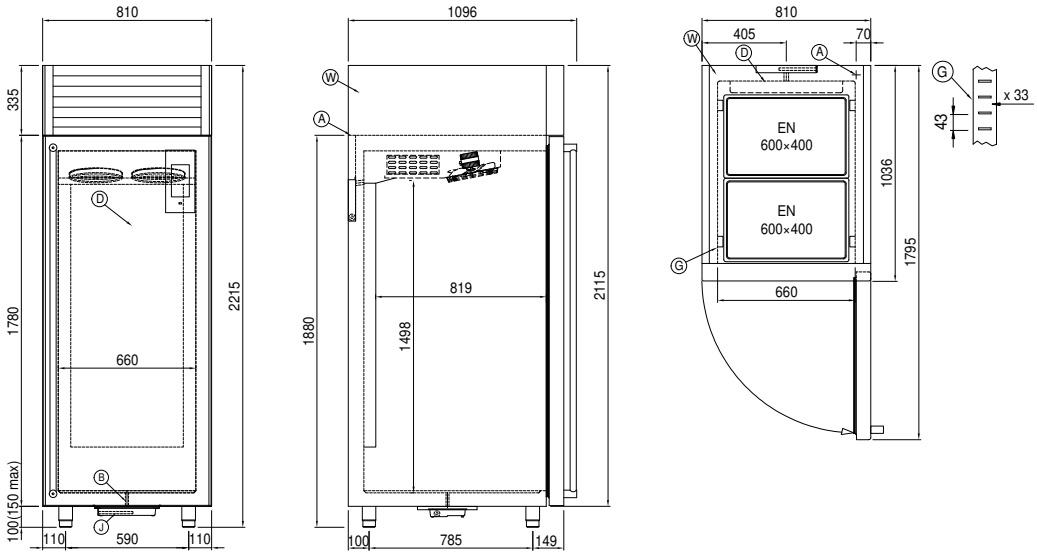


**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**D:** Циркуляция воздуха

**G:** Направляющие и стойки

**J:** Автоматическое испарение конденсата

**W:** Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.