

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Стол Master GN 1 дверный

Модель: TA09/1B-710

Код: T10102000401

Холодильный стол Master 1 дверь, высота корпуса стола 710 мм, столешница с бортом. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс C, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Температурный диапазон -15°-22°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 1 пластифицированная решетка GN1/1. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

Столешница:	Со столешницей и бортом
Вместимость брутто:	120 lt
Диапазон температур:	-15°-22°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	C
Индекс EEI:	43,9
Годовое потребление:	1278 kW/h annum
Потребление 24 часа:	3,501 kW/h/24h
Климатический класс:	5
Фреон:	R290 (GWP=3)
Количество хладагента:	110g
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Высота корпуса:	710 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	820×700×950 mm
Габариты в упаковке:	915×800×998 mm
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Холод. Мощность:	356 W*
*:	Испарител. -30°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	1 направляющая, 1 полка с пластиковым покрытием GN1/1
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали.
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


Аксессуары и модификации

Выдвижные ящики 1/2	Гранитная столешница
Выдвижные ящики 1/3	Гранитная столешница с бортом
Выдвижные ящики 1/3 + 2/3	Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
Специальная высота корпуса 650 мм	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Специальная высота корпуса 700 мм	Панели для установки габаритов в ящик
Специальная высота корпуса 750 мм	Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм
Технический отсек слева	Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм
Замок с ключами для ящика 1/2	Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350
Замок с ключами для ящика 1/3	Решётка из нержавеющей стали GN1/1
Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3	Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
Светодиодное освещение	Пара направляющих типа C 505 мм
Персонализированный RAL	Серийный интерфейс, кабель RS485
С встроенным агрегатом, водяное охл	Комплект подключения кабеля Cosmo
Alimentazione frequenza 60Hz	Kit connessione wifi Cosmo
Другое напряжение	Штекер IP44 с крышкой
Показатель внутренней гигиеничности N3	Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 1д

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

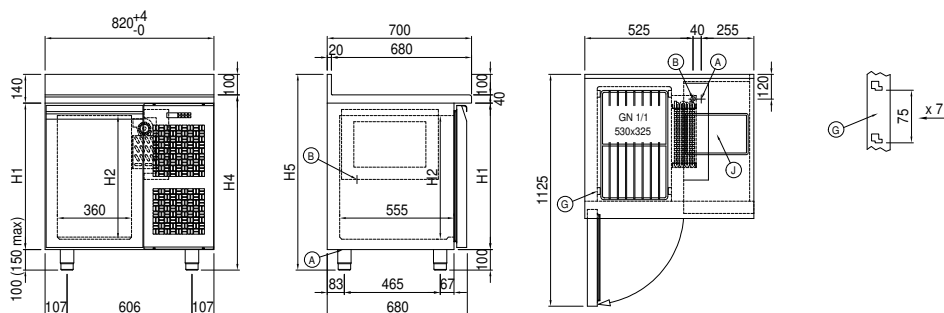

- | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|
| A: | Выход кабеля питания | B: | Слив конденсата | G: | Направляющие и стойки |
| J: | Автоматическое испарение конденсата | | | | |