

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Kühltisch Smart GN 2 Türen

Modell: TP13/1ME-710

Cod: T11201000201

Kühltische Smart 2 Türen, Tischkörperhöhe 710 mm, mit Arbeitsplatte. Steckerfertiges Kühlaggregat, Energieklasse A, klima klasse 5 schwerlast und umweltfreundliches Kältemittelgas R290. Temperaturbereich -2°+8°C mit ventilierter Kühlung. Standardausrüstung: 1 Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1. Jeder Bereich kann mit kühlbarem Schubladenteil 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3 ausgestattet werden. Korrosionsgeschützter Verdampfer und heißgas-Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). PVC-Griff und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Reversible, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Außenbereich innen aus CNS nach DIN 1.4301; außen Rückseite und Boden aus kaschiertem Stahl. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der modular Unterbau aus kolaminiertem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln. FSS - Fast Service System - austauschbares Kühlmittelsystem für schnelle und einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo - wi-fi Fernüberwachungssystem - und ModBus/RTU Rs485 Anschluss.



### Technische Daten

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Arbeitsplatte:              | Mit Arbeitsplatte                        |
| Bruttokapazität:            | 280 lt                                   |
| Betriebstemperatur:         | -2°+8°C                                  |
| Externe Kälteanlage:        | Steckerfertig                            |
| Energieeffizienzklasse:     | A                                        |
| Energieeffizienzindex:      | 23,3                                     |
| Jährliche Energieverbrauch: | 527 kW/h annum                           |
| Verbrauch 24h:              | 1,444 kW/h/24h                           |
| Klimaklasse:                | 5                                        |
| Kältemittel:                | R290 (GWP=3)                             |
| Kältemittelfüllung:         | 110g                                     |
| Abtauung:                   | Heißgas                                  |
| Korpushöhe:                 | 710 mm                                   |
| Ventil:                     | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße:                  | 1300×700×850 mm                          |
| Verpackungsabmessungen:     | 1395×800×998 mm                          |
| Spannung/Frequenz:          | 220-240 V - 50 Hz                        |
| Kälteleistung:              | 406 W*                                   |
| *:                          | VT. -10°C Kond. +55°C                    |

### Eigenschaften

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Standardausrüstung:        | 2 Auflageschienen, 2 kunststoffbeschichtete GN1/1 Roste                      |
| Kontrolle:                 | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel                                     |
| Türen:                     | 2 Türen, selbstschließend, umsteuerbar mit 105° Anschlag                     |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar                             |
| Isolierung:                | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei                                                 |
| Ausführung Innen/Außen:    | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301. Boden und Sockel aus kaschiertem Stahl. |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene                       |
| Griff:                     | Aus PVC                                                                      |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301                                                          |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm                         |
| Cosmo:                     | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub                                   |


### Zubehör und Ausführungen

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Schubladenblock 1/2                      | Zwischenstege für Schublade GN                      |
| Schubladenblock 1/3                      | Kit Behälter GN1/2 + Deckel für Schublade, H 150 mm |
| Schubladenblock 1/3 + 2/3                | Kit Behälter GN1/3 + Deckel für Schublade, H 150 mm |
| Alimentazione frequenza 60Hz             | Roste GN1/1 aus CNS                                 |
| Andere Speisungen                        | Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1              |
| Spülbecken Ø 300 mm                      | Auflageschienen Typ C 505 mm                        |
| Mischwasserhahn Ø 3/4                    | Schnittstelle RS485                                 |
| Höherer Fuß H 145/195 mm                 | Cosmo Kabelanschluss-Set                            |
| Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm | Cosmo WiFi-Anschluss-Set                            |

### Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

### Technische Zeichnung

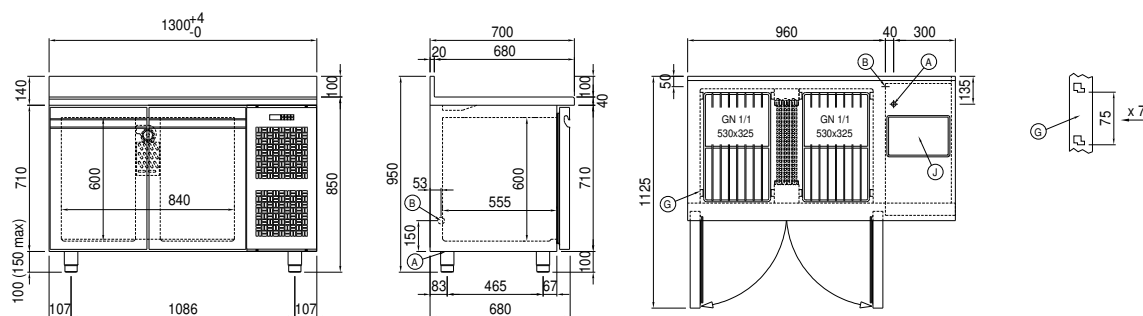

|    |                                      |    |                 |    |                      |
|----|--------------------------------------|----|-----------------|----|----------------------|
| A: | Stromanschluss                       | B: | Tauwasserablauf | G: | Stelleisten Steigung |
| J: | Automatische<br>Tauwasserverdunstung |    |                 |    |                      |