

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Tavolo Smart GN 3 porte

Modello: TP17/1ME-710

Cod: T11301000201

Tavolo refrigerato Smart 3 porte, altezza corpo tavolo 710 mm, con piano. Unità refrigerante plug-in, classe energetica A, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Dotazione: 1 griglia plastificata GN1/1. Ciascun vano è configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in PVC e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.



### Dati Tecnici

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Top:                          | Con piano                   |
| Capacità lorda:               | 440 lt                      |
| Range temperatura:            | -2°+8°C                     |
| Unità refrigerante:           | Plug-in                     |
| Classe efficienza energetica: | A                           |
| Indice efficienza energetica: | 24,7                        |
| Consumo annuo:                | 616 kW/h annum              |
| Consumo 24h:                  | 1,688 kW/h/24h              |
| Classe Climatica:             | 5                           |
| Gas refrigerante:             | R290 (GWP=3)                |
| Carica Refrigerante:          | 110g                        |
| Sbrinamento:                  | A gas caldo                 |
| Altezza scocca:               | 710 mm                      |
| Valvola:                      | Solenioide fornita di serie |
| Dimensioni:                   | 1780×700×850 mm             |
| Dimensioni imballo:           | 1875×800×998 mm             |
| Alimentazione:                | 220-240 V - 50 Hz           |
| Resa Frigorifera:             | 406 W*                      |
| *:                            | Evap. -10°C Cond. +55°C     |

### Caratteristiche

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotazione:                | 3 coppie guida, 3 griglie plastificate GN1/1                                            |
| Controllo:                | Elettronico, display a filo pannello                                                    |
| Porte:                    | 3 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°                                    |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile                                      |
| Isolamento:               | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free                                                          |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna e fondo in acciaio colaminato |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia                                                      |
| Maniglia:                 | In PVC                                                                                  |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304                                                                   |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm                                        |
| Cosmo:                    | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub                                                |


### Accessori e varianti

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cassettiera 1/2                          | Traversino per contenitori GN per cassetto              |
| Cassettiera 1/3                          | Kit contenitori GN1/2 + coperchi per cassetto, h 150 mm |
| Cassettiera 1/3 + 2/3                    | Kit contenitori GN1/3 + coperchi per cassetto, h 150 mm |
| Alimentazione frequenza 60Hz             | Griglia inox GN1/1                                      |
| Altre alimentazioni                      | Griglia plastificata GN1/1                              |
| Vasca di servizio Ø 300 mm*              | Coppia guide tipo C 505 mm                              |
| Miscelatore a leva monoforo Ø 3/4        | Interfaccia seriale, cavo RS485                         |
| Piedino maggiorato h 145/195 mm          | Kit connessione via cavo Cosmo                          |
| Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm | Kit connessione wifi Cosmo                              |

### COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anormale.

### Disegno tecnico

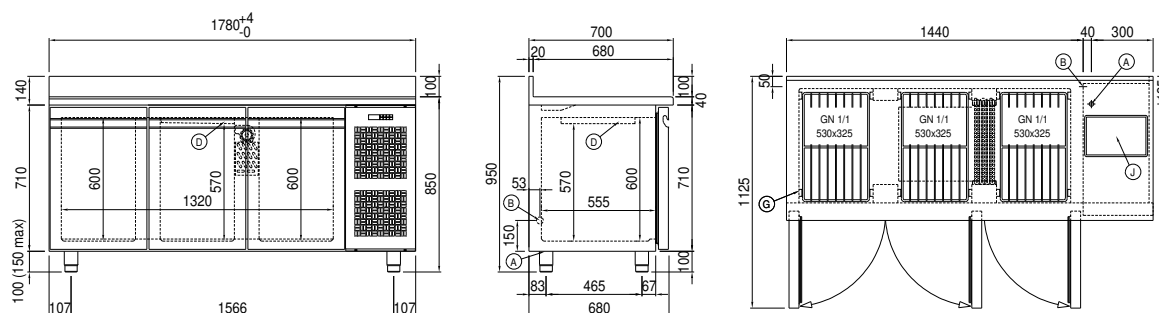

- |                              |                                     |                          |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| A: Uscita cavo alimentazione | B: Scarico condensa                 | D: Diffusore flusso aria |
| G: Cremagliere               | J: Evaporazione automatica condensa |                          |