

Client	Quantité
Projet	Position

Table Master 600 2 portes

Modèle: TS13/1MQR-710 Cod: T12210000201



Table réfrigérée Master 600 1 porte, hauteur du corps de la table 710 mm, plateau avec dosseret. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Plage de température -2°+8°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 2 grilles plastifiées 325x430 mm. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi et la connexion ModBus/RTU Rs485.

Données techniques

Plan de travail:	Sans plan de travail	
Capacité brute:	229 lt	
Temperature de fonctionnement: -2°+8°C		
Groupe frigorifique:	sans groupe logé	
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)	
Dégivrage:	Eléctrique	
Hauteur du corps:	710 mm	
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard	
Dimensions:	1090×580×810 mm	
Dimensions emballage:	1395×800×998 mm	
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz	
Puissance frigorifique:	519 W*	
*:	Evap10°C Cond. +55°C	

Caractéristiques

Equipment:	2 couples de glissières, 2 grilles plastifiées 325x430
	mm
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	$2\ portes,$ à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.



Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2
Kit de tiroirs 1/3
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3
Hauteur du corps de la table 650 mm
Hauteur du corps de la table 700 mm
Hauteur du corps de la table 750 mm
Compartiment technique à gauche
Compartiment technique en commun
Sans compartiment technique
Serrure à clé pour tiroirs 1/2
Serrure à clé pour tiroirs 1/3
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3
Porte vitrée
Éclairage LED
Peinture RAL
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2
Alimentazione frequenza 60Hz

Autres alimentations	
Hygiène intérieure H3	
Plan de travail en granit	
Plan de travail adossé en gr	anit
Unité à distance EMT6165	GK
Pied augmenté h 145/195	mm
Kit de 4 roulettes pivotante mm	es avec frein h 128
Traverse pour bacs GN pou	r tiroir
Kit bacs GN1/2 + couvercle mm	es pour tiroir, h 150
Kit bacs GN1/3 + couvercle mm	es pour tiroir, h 150
Grille plastifiée 325x430	
Paire de glissières type C 4	05 mm
Interface série, câble RS485	5
Kit de connexion du câble (Cosmo
Kit de connexion wifie Cos	mo
Base mobile CQ 2P sans gr	oupe h 100 mm

Base mobile CQ 2P sans groupe h 150 mm


Fiche technique groupe frigorifique à distance

Gaz réfrigérant: R452A Poids brut: 17 Kg Dimensions: 450×300×270 mm Tuyau de sortie: Ø 1/4" Tuyau de retour: Ø 3/8" Dimensions emballage: 470×330×300 mm	Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Dimensions: 450×300×270 mm Tuyau de sortie: Ø 1/4" Tuyau de retour: Ø 3/8"	Gaz réfrigérant:	R452A
Tuyau de sortie: Ø 1/4" Tuyau de retour: Ø 3/8"	Poids brut:	17 Kg
Tuyau de retour: Ø 3/8"	Dimensions:	450×300×270 mm
•	Tuyau de sortie:	Ø 1/4"
Dimensions emballage: 470×330×300 mm	Tuyau de retour:	Ø 3/8"
	Dimensions emballage:	470×330×300 mm
Puissance frigorifique: Evap10°C Cond. +55°C	Puissance frigorifique:	Evap10°C Cond. +55°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique

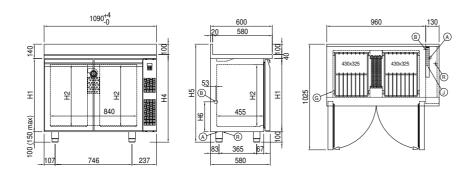

- Sortie cable d'alimentation A:
- B: Condensation de vidange
- G: Empattement de crémaillère

- J: Évaporation automatique de la condensation
- Sortie des tubes de gas

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.