

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Стол Master 600 3 дверный

Модель: TA17/1BQ-710

Код: T12302000401

Холодильный стол Master 600 1 дверь, высота корпуса стола 710 мм, столешница с бортом. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс D, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Температурный диапазон -15°-22°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 3 пластифицированных решетки 325x430 мм. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



### Технические данные

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Столешница:            | Со столешницей и бортом      |
| Вместимость брутто:    | 360 lt                       |
| Диапазон температур:   | -15°-22°C                    |
| Холодильный агрегат:   | С встроенным агрегатом       |
| Энергетический класс:  | D                            |
| Индекс EEI:            | 63,8                         |
| Годовое потребление:   | 2346 kW/h annum              |
| Потребление 24 часа:   | 6,427 kW/h/24h               |
| Климатический класс:   | 5                            |
| Фреон:                 | R290 (GWP=3)                 |
| Количество хладагента: | 110g                         |
| Оттайка:               | Оттайка горячим газом        |
| Высота корпуса:        | 710 mm                       |
| Клапан:                | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:              | 1780×600×950 mm              |
| Габариты в упаковке:   | 1875×800×998 mm              |
| Напряжение:            | 220-240 V - 50 Hz            |
| Холод. Мощность:       | 569 W*                       |
| *:                     | Испарител. -30°C конд. +55°C |

### Характеристики

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая комплектация:       | 3 направляющих, 3 полки с пластиковым покрытием 325x430 мм                         |
| контроль:                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                            |
| Двери:                      | 3 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105 °                   |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                         |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                                       |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали. |
| Внутренние углы:            | Округлые для легкой чистки                                                         |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                           |
| Направляющие и стойки:      | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                         |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                           |
| Cosmo:                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                                            |


## Аксессуары и модификации

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Выдвижные ящики 1/2                    | Гранитная столешница                                     |
| Выдвижные ящики 1/3                    | Гранитная столешница с бортом                            |
| Выдвижные ящики 1/3 + 2/3              | Мойка Ø 300 мм                                           |
| Специальная высота корпуса 650 мм      | Смеситель Ø 3/4                                          |
| Специальная высота корпуса 700 мм      | Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм        |
| Специальная высота корпуса 750 мм      | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Технический отсек слева                | Планки для установки гастроемкостей в ящик               |
| Замок с ключами для ящика 1/2          | Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм  |
| Замок с ключами для ящика 1/3          | Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм  |
| Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3    | Решетка с пластиковым покрытием 325x430 мм               |
| Светодиодное освещение                 | Пара направляющих типа C 405 мм                          |
| Персонализированный RAL                | Серийный интерфейс, кабель RS485                         |
| С встроенным агрегатом, водяное охл    | Штекер IP44 с крышкой                                    |
| Alimentazione frequenza 60Hz           | Комплект подключения кабеля Cosmo                        |
| Другое напряжение                      | Kit connessione wifi Cosmo                               |
| Показатель внутренней гигиеничности H3 | Съемный цоколь-подставка CQ H 100 мм 3д                  |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

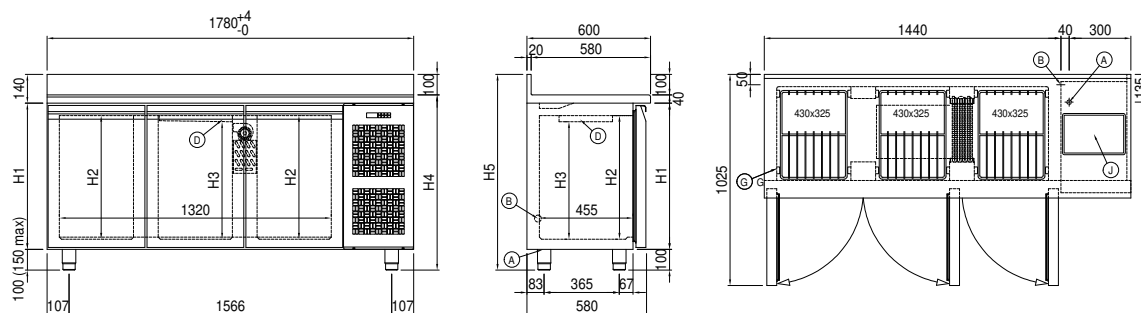

|           |                       |           |                                     |           |                    |
|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>A:</b> | Выход кабеля питания  | <b>B:</b> | Слив конденсата                     | <b>D:</b> | Циркуляция воздуха |
| <b>G:</b> | Направляющие и стойки | <b>J:</b> | Автоматическое испарение конденсата |           |                    |