Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____

# Kühltisch Pizzeria EN60x40 3 Türen

**Modell:** TZ17/1M-710 **Cod:** T40303000261

Kühltisch Pizza 3 Türen, Korpushöhe 710 mm, mit Granit Arbeitsplatte Rosa Beta. Steckerfertiges Kühlaggregat, Energieklasse B, Klimaklasse 5 heavy duty und umweltfreundliches Kältemittelgas R290. Temperaturbereich -2°+8°C mit ventilierter Kühlung. Standardausrüstung: 12 Auflageschienen für EN60x40 Einschübe. Jedes Fach kann mit gekühlten und neutralen Schubladen ausgestattet werden. Korrosionsgeschützter Verdampfer und heißgas-Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Umdrehbar, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Innen/außen sowie rückseitig aus CNS nach DIN 1.4301. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der verstärkte,modulare Unterbau aus kolaminiertem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln. FSS - Fast Service System - austauschbares Kühlmittelsystem für für schnelle und einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo - wi-fi Fernüberwachungssystem - und ModBus/RTU Rs485 Anschluss.



## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Arbeitsplatte:** | Mit Arbeitsplatte und Aufkantung |
| **Bruttokapazität:** | 607 lt |
| **Betriebstemperatur:** | -2°+8°C |
| **Externe Kälteanlage:** | Steckerfertig |
| **Energieeffizienzklasse:** | B |
| **Energieeffizienzindex:** | 31 |
| **Jährliche Energieverbrauch:** | 858 kW/h annum |
| **Verbrauch 24h:** | 2,351 kW/h/24h |
| **Klimaklasse:** | 5 |
| **Kältemittel:** | R290 (GWP=3) |
| **Kältemittelfüllung:** | 110g |
| **Abtauung:** | Heißgas |
| **Korpushohe:** | 710 mm |
| **Ventil:** | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| **Außenmaße:** | 2005×800×1040 mm |
| **Verpackungsabmessungen:** | 2100×900×998 mm |
| **Spannung/Frequenz:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Kälteleistung:** | 406 W* |
| *: | VT. -10°C Kond. +55°C |

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Standardausrustung:** | 12 Auflageschienen EN60x40 |
| **Kontrolle:** | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel |
| **Türen:** | 3 Türen, selbstschließend, umsteuerbar mit 105° Anschlag |
| **Türdichtung:** | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar |
| **Isolierung:** | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei |
| **Ausfuhrung Innen/Außen:** | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301. |
| **Innenecken:** | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene |
| **Griff:** | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark |
| **Führung und Gleitschienen:** | CNS nach DIN 1.4301 |
| **Füße:** | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Zubehör und Ausführungen

| | |
|---|---|
| Schubladenblock 1/2 | Kit 6 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm |
| Schubladenblock 1/3 | CNS Gestell auf Teleskopschienen eingebaut Behälter EN60x40 |
| Schubladenblock 1/3 + 2/3 | Pizzeria Behälter EN60x40 H 60 mm |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/2 | Alu-Kuchenblech EN60x40 H 20 mm |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 | Auflageschienen Typ L 605 mm |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 + 2/3 | Schnittstelle RS485 |
| Wasser Kondensation für steckerfertige Modelle | Cosmo Kabelanschluss-Set |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Cosmo WiFi-Anschluss-Set |
| Andere Speisungen | Schuko IP44 Steckedose mit Deckel |
| Höherer Fuß H 145/195 mm | Abnehmbarer Sockel EN H 100 mm 3T |

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

## Technische Zeichnung

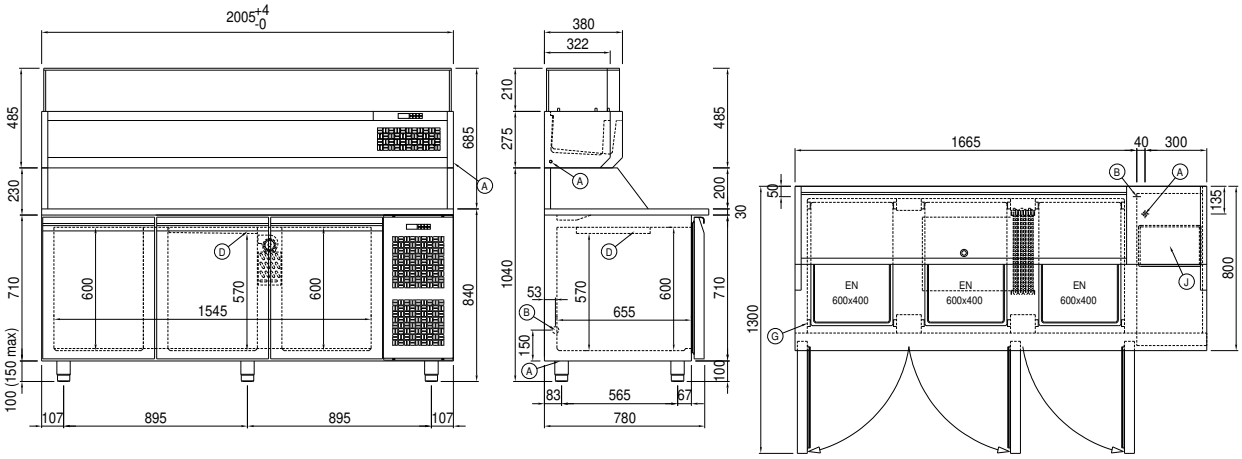


**A:** Stromanschluss

**B:** Tauwasserablauf

**D:** Luftstrom Diffusor

**G:** Stellleisten Steigung

**J:** Automatische Tauwasserverdunstung

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.