

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Шкаф Master 350

Модель: A30/1NRV

Код: A14031100601



Холодильный шкаф Master 350, 1 дверь. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 4 и хладагент R452a. Комплектация: 3 пластифицированных решетки 53x53 см, замок с ключом, светодиодная подсветка. Температурный диапазон 0°+10°C; вентилируемое охлаждение. Испаритель с антикоррозийной обработкой, автоматическая программируемая оттайка. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Черная пластиковая ручка и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; внешняя задняя часть, внешнее основание и внутренний технический отсек выполнены из оцинкованной/ламинированной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

Технические данные

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Вместимость брутто:  | 334 lt                             |
| Диапазон температур: | 0°+10°C                            |
| Холодильный агрегат: | под выносной холод                 |
| Фреон:               | R452a (GWP=2.141)                  |
| Оттайка:             | Автоматическая оттайка выключением |
| Клапан:              | Поставляется с соленоидом          |
| Габариты:            | 535×715×2085 mm                    |
| Габариты в упаковке: | 835×830×2144 mm                    |
| Напряжение:          | 220-240 V - 50-60 Hz               |
| Холод. Мощность:     | 448 W*                             |
| *:                   | Испарител. -10°C конд. +55°C       |

Характеристики

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая комплектация:       | 3 направляющих для полок GN1/1, 3 полки с пластиковым покрытием GN1/1, замок с ключом, LED подсветка                                   |
| контроль:                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                                                                                |
| Двери:                      | 1 алюминиевая дверь, самозакрывающаяся с защелкой 105°, правые петли                                                                   |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                                                                              |
| Толщина изоляции:           | Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет                                                                                                           |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали. |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                                                                                              |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                                                                               |
| Направляющие и стойки:      | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                                                                              |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                                                                               |
| Cosmo:                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                                                                                                |

## Аксессуары и модификации

|                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Комплект специальных направляющих для ящиков и полок | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Alimentazione frequenza 60Hz                         | Решётка из нержавеющей стали GN1/1                       |
| Другое напряжение                                    | Решетка с пластиковым покрытием GN1/1                    |
| Рама для установки на плиточный цоколь               | Пара направляющих типа C 505 мм                          |
| Персонализированный RAL                              | Выдвижной ящик из нерж.стали h 150 мм 350                |
| Морская версия Master Marine                         | Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350      |
| Подготовлено для подключения CO2 к централи          | Серийный интерфейс, кабель RS485                         |
| Выносной агрегат EMT6165GK                           | Комплект подключения кабеля Cosmo                        |
| Комплект открывания двери педалью                    | Kit connessione wifi Cosmo                               |


## Конструкция вын. агрегата

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Напряжение:</b>                | 220-240 V - 50 Hz            |
| <b>Фреон:</b>                     | R452A                        |
| <b>Вес брутто:</b>                | 17 Kg                        |
| <b>Габариты:</b>                  | 450×300×270 mm               |
| <b>Труба с фреоном на входе:</b>  | Ø 1/4"                       |
| <b>Труба с фреоном на выходе:</b> | Ø 3/8"                       |
| <b>Габариты в упаковке:</b>       | 470×330×300 mm               |
| <b>Холод. Мощность:</b>           | Испарител. -10°C конд. +55°C |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

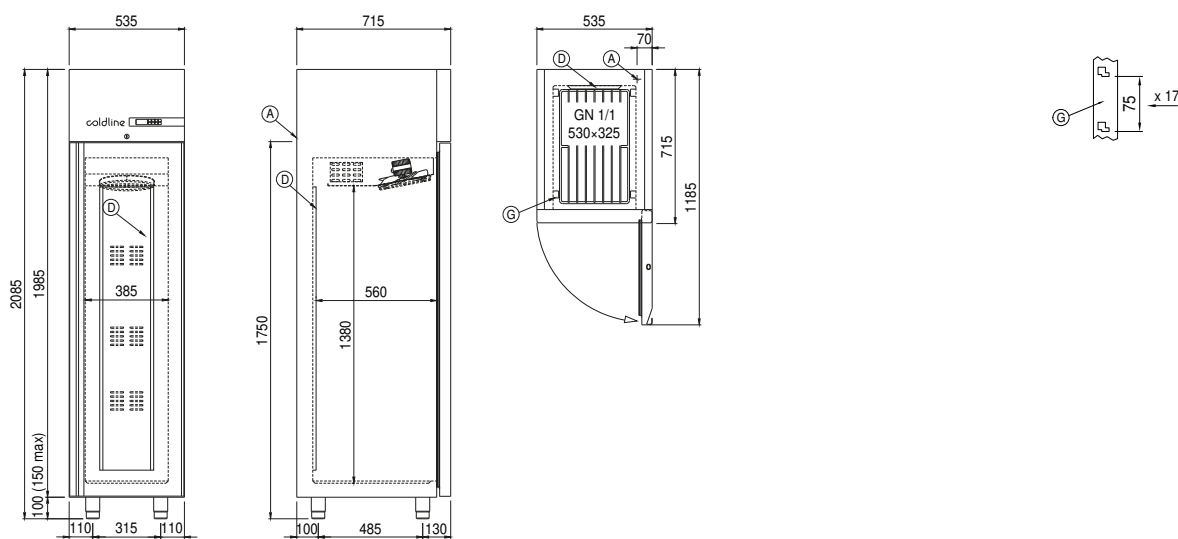

- A:** Выход кабеля питания
- D:** Циркуляция воздуха
- G:** Направляющие и стойки
- J:** Автоматическое испарение конденсата