Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

## Armadio Levtronic 900

**Modello:** A90/1FHR **Cod:** A32091800101



Armadio Fermalievitazione Levtronic 900, 1 porta. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Dotazione: 20 coppie guida per teglie EN60x80, serratura con chiave, illuminazione led, piletta di scolo. Range di temperatura -6°+40°C e umidità regolabile 45÷95%. Filtro di purificazione acqua incluso. Touch screen 4,3" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, è dotato delle funzioni: fermalievitazione, lievitazione manuale, ciclo continuo e conservazione. Sbrinamento elettrico. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Hub per il collegamento a Cosmo di tavoli ed armadi Coldline.

### Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Capacità massima:** | 34 teglie |
| **Capacità lorda:** | 872 lt |
| **Range temperatura:** | -6°+40°C |
| **Range ventilazione:** | 25% - 100% |
| **Range umidità:** | 45% - 95% con umidificatore |
| **Umidificatore:** | Incluso |
| **Unità refrigerante:** | remota |
| **Gas refrigerante:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Sbrinamento:** | Elettrico |
| **Valvola:** | Solenoide fornita di serie |
| **Dimensioni:** | 810×1015×2085 mm |
| **Dimensioni imballo:** | 905×1130×2140 mm |
| **Alimentazione:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Resa Frigorifera:** | 668 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Funzioni:** | Lievitazione manuale, fermalievitazione, ciclo continuo, conservazione |
| **Dotazione:** | 20 coppie guida per teglie EN60x80, serratura con chiave, piletta di scarico, illuminazione LED |
| **Controllo:** | Display touch screen 4.3" con presa USB |
| **Porte:** | 1 porta, autochiudente con fermo a 105°, cerniere a destra |
| **Guarnizione porta:** | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile |
| **Isolamento:** | Spessore 75 mm - CFC/HCFC free |
| **Finitura interna/esterna:** | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato |
| **Angoli interni:** | Arrotondati per una facile pulizia |
| **Maniglia:** | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm |
| **Cremagliere e Guide:** | Acciaio inox AISI 304 |
| **Piedini:** | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm |
| **Cosmo:** | Sistema di controllo remoto wi-fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Accessori e varianti

- Verniciatura RAL
- Evaporatore inox
- Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Altre alimentazioni
- Unità condensante NEK6210GK remota
- Kit apertura porta con pedale
- Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50
- Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm
- Griglia inox EN60x40
- Griglia plastificata EN60x40
- Coppia guide tipo L 755 mm EN60x80


## Dati tecnici unità refrigerante remota

| | |
|---|---|
| **Alimentazione:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Gas refrigerante:** | R452A |
| **Peso Lordo:** | 16 Kg |
| **Dimensioni:** | 480×330×295 mm |
| **Tubo di mandata:** | Ø 1/4" |
| **Tubo di ritorno:** | Ø 3/8" |
| **Dimensioni imballo:** | 540×345×310 mm |
| **Resa frigorifera:** | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone i fermalievitazione Levtronic. Levtronic è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

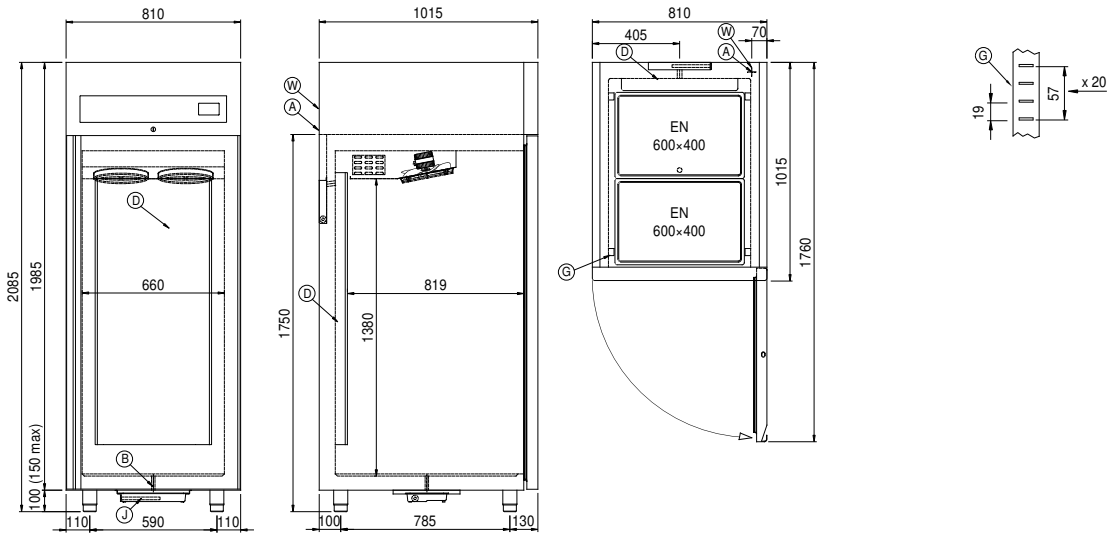


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A:** | Uscita cavo alimentazione | **B:** | Scarico condensa | **D:** | Diffusore flusso aria |
| **G:** | Cremagliere | **J:** | Evaporazione automatica condensa | **W:** | Carico acqua per umidificatore - femmina 3/4". Scarico non richiesto |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.