

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
 Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Armoire Levtronic 900

Modèle: A90/1FHRV

Cod: A32091800601



Chambre de pousse Levtronic 900, 1 porte en verre. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 4 et gaz réfrigérant R452a. Équipement: 20 couples de glissières pour plateau EN60x80, serrure à clé, éclairage à bande led, bouchon de vidange. Plage de température -6°+40°C et humidité réglable 45÷95%. Filtre de purification d'eau inclus. Écran tactile de 4,3" avec modes de fonctionnement des recettes personnalisables, Il est équipé des fonctions: arrête du levage, levage manuel, cycle continu, conservation. Dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en plastique noir et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Structure monobloc, intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et intérieur du compartiment technique en acier galvanisé. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Hub pour connecter les tables et armoires Coldline à Cosmo.

### Données techniques

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Capacité maxime:               | 34 niveaux                    |
| Capacité brute:                | 872 lt                        |
| Temperature de fonctionnement: | -6°+40°C                      |
| Plage de ventilation:          | 25% - 100%                    |
| Plage d'humidité:              | 45% - 95% avec humidificateur |
| Humidificateur:                | Incluant                      |
| Groupe frigorifique:           | sans groupe logé              |
| Gaz réfrigérant:               | R452a (GWP=2.141)             |
| Dégivrage:                     | Électrique                    |
| Détendeur:                     | Solénoïde fourni en standard  |
| Dimensions:                    | 810×1015×2085 mm              |
| Dimensions emballage:          | 905×1130×2140 mm              |
| Alimentacion:                  | 220-240 V - 50-60 Hz          |
| Puissance frigorifique:        | 668 W*                        |
| *:                             | Evap. -10°C Cond. +55°C       |

### Caractéristiques

|                           |                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions:                | Levée manuel,arrête du levage, cycle continu, conservation                                                                                         |
| Equipment:                | 20 couples de glissières EN60x80 Serrure avec clé Vidange Éclairage LED                                                                            |
| Control:                  | Display écran tactile 4,3" avec prise USB                                                                                                          |
| Portes:                   | 1 porte en aluminium, à fermeture automatique avec loquet de 105°, charnières à droite                                                             |
| Joint de porte:           | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables                                                                                                 |
| Isolement:                | 75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC                                                                                                                  |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé |
| Coins internes:           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum                                                                                                  |
| Poignée:                  | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm                                                                                                             |
| Grilles et guides:        | Acier inoxydable AISI 304                                                                                                                          |
| Pieds:                    | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm                                                                                                |
| Cosmo:                    | Système de commande à distance Wi-Fi                                                                                                               |

## Accessoires et variantes

|                                                                                 |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Peinture RAL                                                                    | Kit d'ouverture de porte avec pédale      |
| Évaporateur en acier inoxydable                                                 | Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50  |
| Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2 | Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm         |
| Alimentazione frequenza 60Hz                                                    | Grille en acier inoxydable EN60x40        |
| Autres alimentations                                                            | Grille plastifiée EN60x40                 |
| Unité à distance NEK6210GK                                                      | Paire de glissières type L 755 mm EN60x80 |


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Alimentation:           | 220-240 V - 50 Hz       |
| Gaz réfrigérant:        | R452A                   |
| Poids brut:             | 16 Kg                   |
| Dimensions:             | 480×330×295 mm          |
| Tuyau de sortie:        | Ø 1/4"                  |
| Tuyau de retour:        | Ø 3/8"                  |
| Dimensions emballage:   | 540×345×310 mm          |
| Puissance frigorifique: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la chambre de pousse Levtronic à partir de smartphones. Levtronic est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

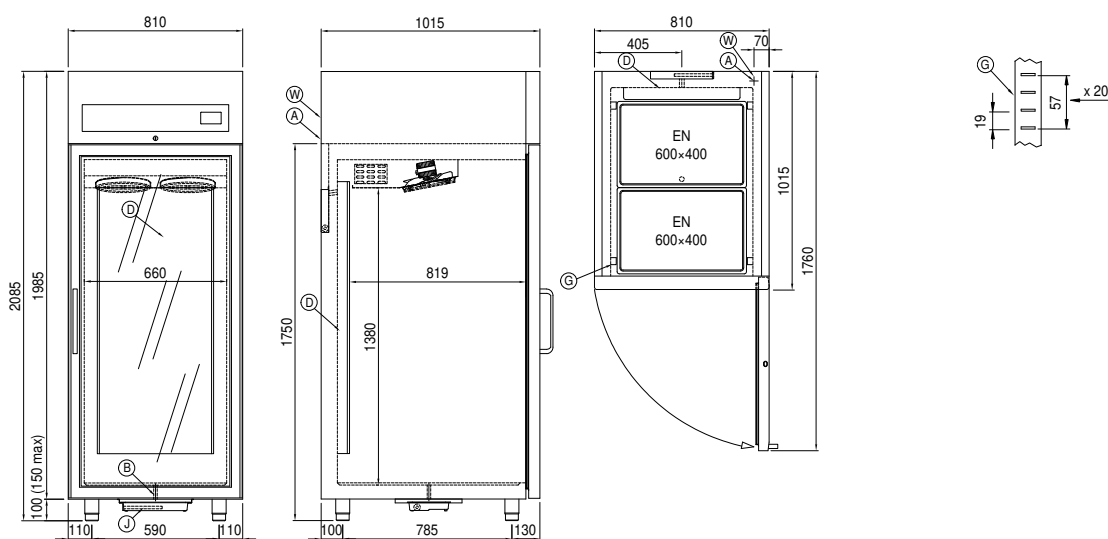

|    |                             |    |                                            |    |                                                                          |
|----|-----------------------------|----|--------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| A: | Sortie cable d'alimentation | B: | Condensation de vidange                    | D: | Diffuseur d'air                                                          |
| G: | Empattement de crémaillère  | J: | Évaporation automatique de la condensation | W: | Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis |