

Клиент	Количество
Проект	Позиция

Шкаф Levtronic 900

Модель: A90/1BFHR **Код:** A32091900101



Расстоечный шкаф с охлаждением Levtronic 900, 1 дверь. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Комплектация: 20 направляющих для EN60x80 полок, замок с ключом, светодиодная подсветка, слив воды. Температурный диапазон -20°+40°С и регулируемая влажность 45?95%. Фильтр очистки воды входит в комплект поставки. 4,3" сенсорный экран с настраиваемыми рецептами, Он оснащен следующими функциями: отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл. Электрическая оттайка. Толщина изоляции 75 мм -НГО-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; внешняя задняя часть, внешнее основание и внутренний технический отсек выполнены из оцинкованной/ламинированной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System для быстрого и простого обслуживания. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. Узловой хаб для подключения столов и шкафов Coldline к Cosmo.

Технические данные

Максимальная вместимость:	34 противн
Вместимость брутто:	872 lt
Диапазон температур:	-20°+40°C
Вентиляция:	25% - 100%
Влажность:	45% - 95% с увлажнителем
Увлажнитель:	Включая
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Электрическая оттайка
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	810×1015×2085 mm
Габариты в упаковке:	905×1130×2140 mm
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Холод. Мощность:	646 W*
*:	Испарител30°С конд. +55°С

Характеристики

Функции:	Ручная расстойка, отложенная расстойка, непрерывный цикл, хранение
Базовая комплектация:	20 направляющих EN60x80, замок с ключом, LED подсветка, слив воды
контроль:	4,3 "сенсорный экран с портом USB
Двери:	1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали.
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, tолщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL
Подготовлено для подключения CO2 к централи
Alimentazione frequenza 60Hz
Другое напряжение
Выносной агрегат NT2180GK
Комплект открывания двери педалью

Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50	
Противень, алюминиевый сплав EN60x 20 мм	40 h
Решётка из нержавеющей стали EN60x4	40
Решетка с пластиковым покрытием EN6	0x40
Пара направляющих типа L 755 мм EN6	08x0
Серийный интерфейс, кабель RS485	


Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	220-240 V - 50 Hz	
Фреон:	R452A	
Вес брутто:	30,2 Kg	
Габариты:	500×330×295 mm	
Труба с фреоном на входе:	Ø 3/8"	
Труба с фреоном на выходе:Ø 3/8"		
Габариты в упаковке:	540×345×310 mm	
Холод. Мощность:	Испарител30°С конд. +55°С	

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать светильники компании Levtronic со смартфонов. Levtronic также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

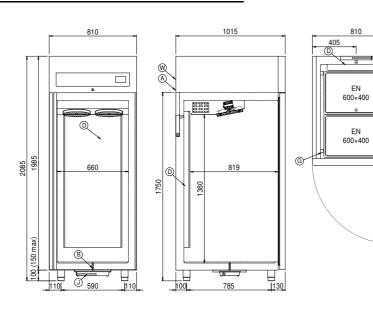



A: Выход кабеля питания

в: Слив конденсата

D: Циркуляция воздуха

1015

1760

G: Направляющие и стойки

J: Автоматическое испарение конденсата

W: Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.