

Клиент _____ Количество _____
Проект _____ Позиция _____

Шкаф Ice 650

Модель: A80/1BG

Код: A52080500101



Холодильный шкаф Ice 650, 1 дверь. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс D, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Комплектация: 8 направляющих и 8 полок EN60x40, замок с ключом, светодиодная подсветка. Температурный диапазон -10°-22°C; вентилируемое охлаждение с непрямым потоком воздуха. оттайка горячим газом. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; внешняя задняя часть, внешнее основание и внутренний технический отсек выполнены из оцинкованной/ламинированной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

Технические данные

Вместимость брутто:	573 lt
Диапазон температур:	-10°-22°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	D
Индекс EER:	59.5
Годовое потребление:	1794 kW/h annum
Потребление 24 часа:	4,915 kW/h/24h
Климатический класс:	5
Фреон:	R290 (GWP=3)
Количество хладагента:	150g
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	810×715×2085 mm
Габариты в упаковке:	835×930×2138 mm
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Холод. Мощность:	692 W*
*:	Испарител. -30°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	8 направляющих для EN60x40 полок, 8 полок с пластиковым покрытием EN60x40, замок с ключом, LED подсветка
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали.
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub


Аксессуары и модификации

Двойная дверь	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Персонализированный RAL	Решётка из нержавеющей стали EN60x40
С встроенным агрегатом, водяное охл	Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
Alimentazione frequenza 60Hz	Пара направляющих типа L 398 мм EN
Другое напряжение	Серийный интерфейс, кабель RS485
Комплект открывания двери педалью	Комплект подключения кабеля Cosmo

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

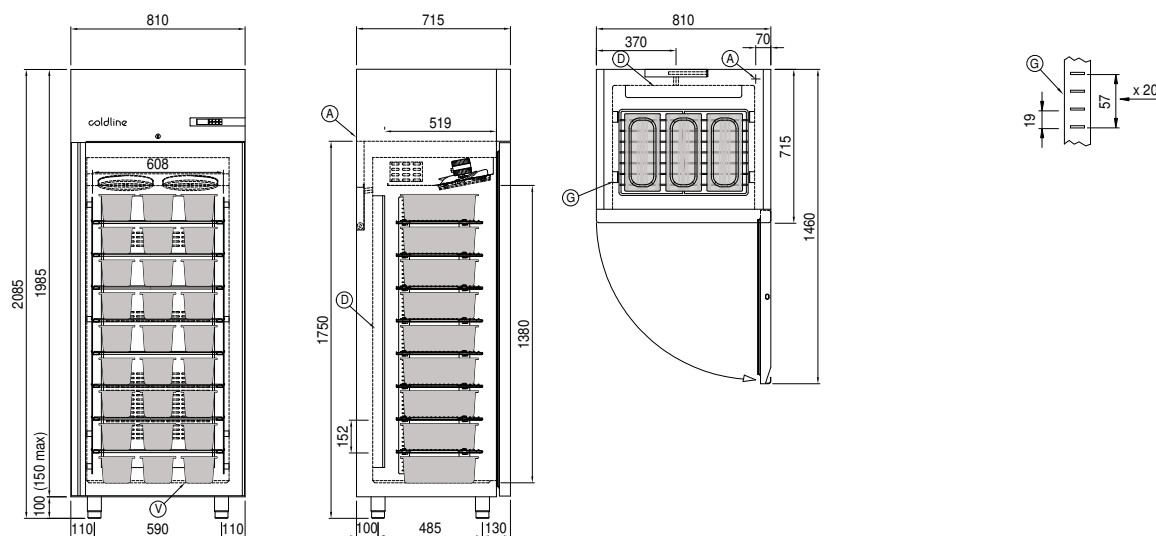

- A:** Выход кабеля питания
- D:** Циркуляция воздуха
- G:** Направляющие и стойки
- V:** Ванночки 360x165x120h (не включены)