Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

## Armoire Vision C80

**Modèle:** AC80/2TR **Cod:** A62801700201



Armoire de conservation multifonction Vision AC80, 2 portes, plage de température -30°+15°C. Il est équipé des fonctions: conservation, chocolat, décongélation, glace. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Dégivrage électrique, ventilation réglable de 50 à 100% et humidité réglable de 90 à 40% pour la fonction chocolat. Écran tactile 7" et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables. Équipement: 20 couples de glissières EN60x80, éclairage à bande led, Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Épaisseur de l'isolation 100 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignées en acier inoxydable AISI 304 et joints de porte magnétiques à triple chambre facilement remplaçables. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et à l'intérieur du compartiment techniqu en acier galvanisé/colaminé. 2 compresseurs et 2 circuits de réfrigération indépendants. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité maxime:** | 40 niveaux |
| **Capacité brute:** | 1057 lt |
| **Temperature de fonctionnement:** | -30°+15°C |
| **Plage de ventilation:** | 50% - 100% |
| **Plage d'humidité:** | 90% - 40% (T°C >+4°C) |
| **Groupe frigorifique:** | sans groupe logé |
| **Gaz réfrigérant:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Dégivrage:** | Eléctrique |
| **Détendeur:** | Solénoïde fourni en standard |
| **Dimensions:** | 900×1138×2465 mm |
| **Dimensions emballage:** | 920×1100×2530 mm |
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Puissance frigorifique:** | 1292 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fonctions:** | Conservation, chocolat, décongélation, glace |
| **Equipment:** | 20 couples de glissières EN60x80 Éclairage LED |
| **Control:** | Display écrain tactile 7" avec prise USB |
| **Portes:** | 2 portes, fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite |
| **Joint de porte:** | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables |
| **Isolement:** | 100 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| **Finition interne/externe:** | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé |
| **Coins internes:** | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| **Poignée:** | Tubulaire, en acier inoxydable AISI 304 |
| **Grilles et guides:** | Acier inoxydable AISI 304 |
| **Pieds:** | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Système de commande à distance Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Accessoires et variantes

| | |
|---|---|
| Peinture RAL | Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Grille en acier inoxydable EN60x40 |
| Autres alimentations | Grille plastifiée EN60x40 |
| Unité à distance NT2180GK | Paire de glissières type L 755 mm EN60x80 |
| Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm | Interface série, câble RS485 |


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|---|---|
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Gaz réfrigérant:** | R452A |
| **Poids brut:** | 30,2 Kg |
| **Dimensions:** | 500×330×295 mm |
| **Tuyau de sortie:** | Ø 3/8" |
| **Tuyau de retour:** | Ø 3/8" |
| **Dimensions emballage:** | 540×345×310 mm |
| **Puissance frigorifique:** | Evap. -30°C Cond. +55°C |

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler les réfrigérateur VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique

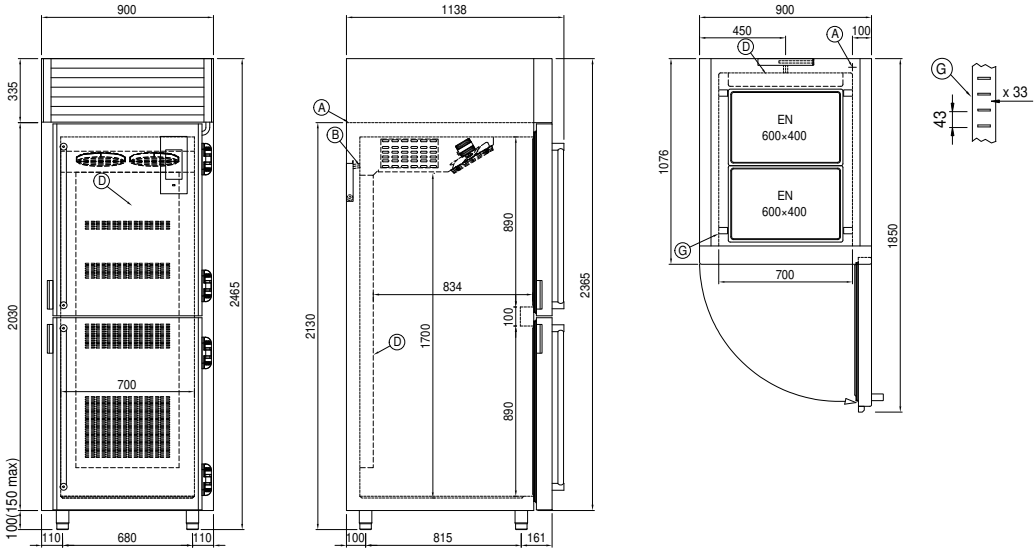


**A:** Sortie cable d'alimentation

**D:** Diffuseur d'air

**G:** Empattement de crémaillère

**J:** Évaporation automatique de la condensation

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.