

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Шкаф Vision F60

Модель: AF60/1M

Код: A64600800101



Расстоечный шкаф с охлаждением Vision AF60, 1 дверь, температурный диапазон -6°+40°C. Он оснащен следующими функциями: отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл, хранение, шоколад, разморозка. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс E, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Электрическая оттайка, регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95%. Фильтр очистки воды входит в комплект поставки. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами. Комплектация: 20 пар направляющих для EN60x80, освещение светодиодной лентой, отвод конденсата воды, Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийным покрытием. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; внешняя задняя спинка, внешнее дно и внутренний технический отсек из оцинкованной/ламинированной стали. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

### Технические данные

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Максимальная вместимость: | 33 противн                   |
| Вместимость брутто:       | 947 lt                       |
| Диапазон температур:      | -6°+40°C                     |
| Вентиляция:               | 25% - 100%                   |
| Влажность:                | 45% - 95% с увлажнителем     |
| Увлажнитель:              | Включая                      |
| Холодильный агрегат:      | С встроенным агрегатом       |
| Энергетический класс:     | E                            |
| Индекс EEI:               | 77,4                         |
| Годовое потребление:      | 1348 kW/h annum              |
| Потребление 24 часа:      | 3,693 kW/h/24h               |
| Климатический класс:      | 5                            |
| Фреон:                    | R290 (GWP=3)                 |
| Количество хладагента:    | 120 g                        |
| Оттайка:                  | Электрическая оттайка        |
| Клапан:                   | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:                 | 810×1096×2215 mm             |
| Габариты в упаковке:      | 905×1130×2258 mm             |
| Напряжение:               | 220-240 V - 50 Hz            |
| Холод. Мощность:          | 668 W*                       |
| *:                        | Испарител. -10°C конд. +55°C |

### Характеристики

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции:                    | Отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл, хранение, шоколад, разморозка, мороженое                                     |
| Базовая комплектация:       | 20 направляющих для EN60x80 противней, LED подсветка                                                                                   |
| контроль:                   | 7 "сенсорный экран с USB                                                                                                               |
| Двери:                      | 1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа                                                       |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                                                                              |
| Толщина изоляции:           | Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет                                                                                                           |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали. |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                                                                                              |
| Ручка:                      | Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304                                                                                                |
| Направляющие и стойки:      | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                                                                              |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм                                                                               |
| Cosmo:                      | Система дистанционного управления Wi-Fi                                                                                                |


## Аксессуары и модификации

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Персонализированный RAL              | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| С встроенным агрегатом, водяное охл  | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм             |
| Alimentazione frequenza 60Hz         | Решётка из нержавеющей стали EN60x40                     |
| Другое напряжение                    | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40                  |
| Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50 | Пара направляющих типа L 755 мм EN60x80                  |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать светильники компании VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

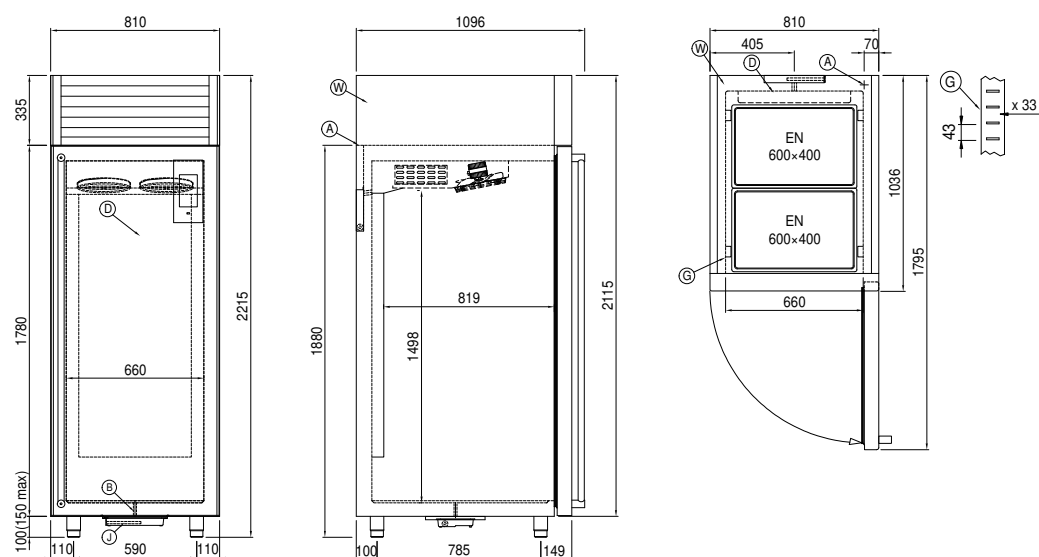

|           |                       |           |                                     |           |                                                                              |
|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A:</b> | Выход кабеля питания  | <b>B:</b> | Слив конденсата                     | <b>D:</b> | Циркуляция воздуха                                                           |
| <b>G:</b> | Направляющие и стойки | <b>J:</b> | Автоматическое испарение конденсата | <b>W:</b> | Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется |