

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Шкаф Vision F80

Модель: AF80/2TR

Код: A64801900201



Расстоечный шкаф с охлаждением Vision AF80, 2 двери, температурный диапазон -30°+40°C. Он оснащен следующими функциями: отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл, хранение, шоколад, разморозка, мороженое. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Электрическая оттайка, регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95%. Фильтр очистки воды входит в комплект поставки. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами. Комплектация: 20 пар направляющих для EN60x80, освещение светодиодной лентой, отвод конденсата воды, Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийным покрытием. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручки из нержавеющей стали AISI 304 и легко заменяемые трехкамерные магнитные дверные уплотнители. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; внешняя задняя спинка, внешнее дно и внутренний технический отсек из оцинкованной/ламинированной стали. 2 компрессора и 2 независимых холодильных контура. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

### Технические данные

<b>Максимальная вместимость:</b>	40 противней EN60x80 h 20 mm
<b>Вместимость брутто:</b>	1057 lt
<b>Диапазон температур:</b>	-30°+40°C
<b>Вентиляция:</b>	25% - 100%
<b>Влажность:</b>	45% - 95%
<b>Увлажнитель:</b>	Включая
<b>Холодильный агрегат:</b>	под выносной холод
<b>Фреон:</b>	R452a
<b>Оттайка:</b>	Электрическая оттайка
<b>Клапан:</b>	Поставляется с соленоидом
<b>Габариты:</b>	900×1138×2465 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	920×1100×2530 mm
<b>Вес брутто:</b>	280 Kg
<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50-60 Hz
<b>Общ. электр. мощность:</b>	790 W
<b>Потребляемый ток:</b>	3,6 A
<b>Холод. Мощность:</b>	1292 W*
<b>*:</b>	Испарител. -30°C конд. +55°C

### Характеристики

<b>Функции:</b>	Отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл, хранение, шоколад, разморозка, мороженое
<b>Базовая комплектация:</b>	20 coppie guida per teglie EN60x80 Illuminazione LED
<b>контроль:</b>	7 "сенсорный экран с USB
<b>Двери:</b>	2 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали.
<b>Внутренние углы:</b>	Округлые для легкой чистки
<b>Ручка:</b>	Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304
<b>Направляющие и стойки:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Ножки:</b>	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
<b>Cosmo:</b>	Система дистанционного управления Wi-Fi

## Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Alimentazione frequenza 60Hz	Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм
Другое напряжение	Решётка из нержавеющей стали EN60x40
Выносной агрегат NT2180GK	Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50	Пара направляющих типа L 755 мм EN60x80


## Конструкция вын. агрегата

<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Фреон:</b>	R452A
<b>Вес брутто:</b>	30,2 Kg
<b>Габариты:</b>	500×330×295 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	540×345×310 mm
<b>Холод. Мощность:</b>	Испаритель. -30°C конд. +55°C

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать светильники компании VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

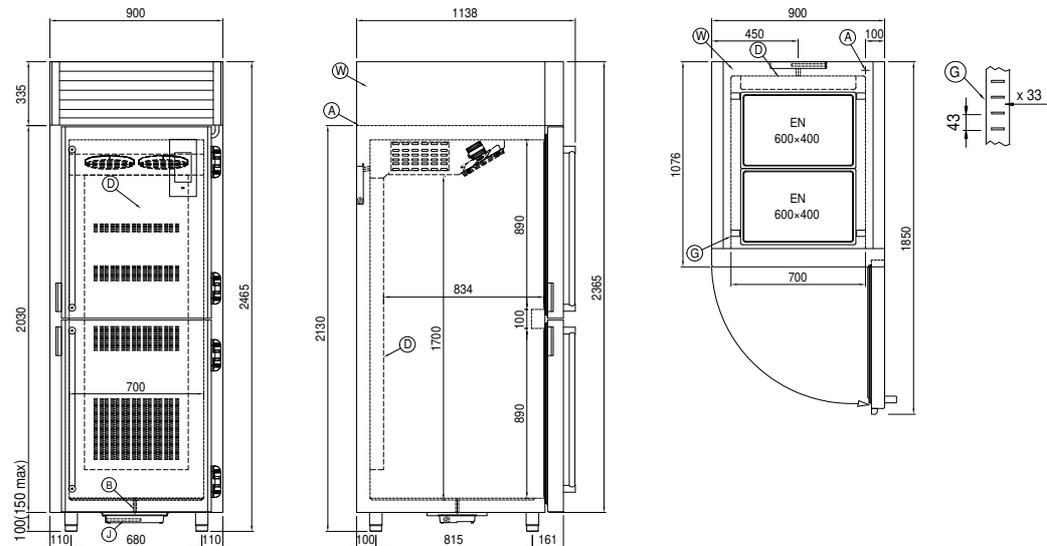

- |                                 |                                               |                                                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A:</b> Выход кабеля питания  | <b>B:</b> Слив конденсата                     | <b>D:</b> Циркуляция воздуха                                                           |
| <b>G:</b> Направляющие и стойки | <b>J:</b> Автоматическое испарение конденсата | <b>W:</b> Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.