

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Tavolo Saladette GN 1 porta

Modello: TS09/1MD-760

Cod: T10100000212

Tavolo refrigerato Saladette 1 porta, altezza corpo tavolo 760 mm, senza piano. Unità refrigerante plug-in, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Dotazione: 1 griglia plastificata GN1/1. Ciascun vano è configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.



### Dati Tecnici

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Top:                | Senza piano                |
| Capacità lorda:     | 130 lt                     |
| Range temperatura:  | -2°+8°C                    |
| Unità refrigerante: | Plug-in                    |
| Gas refrigerante:   | R290 (GWP=3)               |
| Sbrinamento:        | A gas caldo                |
| Altezza scocca:     | 760 mm                     |
| Valvola:            | Solenoide fornita di serie |
| Dimensioni:         | 820×655×860 mm             |
| Dimensioni imballo: | 915×800×998 mm             |
| Alimentazione:      | 220-240 V - 50 Hz          |
| Resa Frigorifera:   | 406 W*                     |
| *:                  | Evap. -10°C Cond. +55°C    |

### Caratteristiche

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotazione:                | 1 coppie guida, 1 griglie plastificate GN1/1                                                    |
| Controllo:                | Elettronico, display a filo pannello                                                            |
| Porte:                    | 1 porta, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°                                            |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile                                              |
| Isolamento:               | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free                                                                  |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato. |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia                                                              |
| Maniglia:                 | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm                                                         |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304                                                                           |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm                                                |
| Cosmo:                    | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub                                                        |


## Accessori e varianti

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cassettiera 1/2                                    | Piano in granito                                        |
| Cassettiera 1/3                                    | Piedino maggiorato h 145/195 mm                         |
| Cassettiera 1/3 + 2/3                              | Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm                |
| Altezza corpo tavolo 650 mm                        | Traversino per contenitori GN per cassetto              |
| Altezza corpo tavolo 700 mm                        | Kit contenitori GN1/2 + coperchi per cassetto, h 150 mm |
| Altezza corpo tavolo 750 mm                        | Kit contenitori GN1/3 + coperchi per cassetto, h 150 mm |
| Vano tecnico a sinistra                            | Griglia inox GN1/1                                      |
| Serratura con chiave per cassetti 1/2              | Griglia plastificata GN1/1                              |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3              | Coppia guide tipo C 505 mm                              |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3 + 2/3        | Interfaccia seriale, cavo RS485                         |
| Illuminazione LED                                  | Kit connessione via cavo Cosmo                          |
| Verniciatura RAL                                   | Kit connessione wifi Cosmo                              |
| Unità plug-in ad acqua                             | Presa schuko IP44 con coperchio                         |
| Evaporatore inox                                   | Kit bacinelle Saladette, 1 porta                        |
| Coperchio Saladette, dimensione personalizzata     | Coperchio Saladette, dimensione standard 1P             |
| Vasca interna Saladette, dimensione personalizzata | Vasca interna Saladette, dimensione standard 1 porta    |
| Interno hygiene H3                                 | Zoccolo mobile GN 1P h 100 mm                           |
| Piano con alzatina in granito                      | Zoccolo mobile GN 1P h 150 mm                           |

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

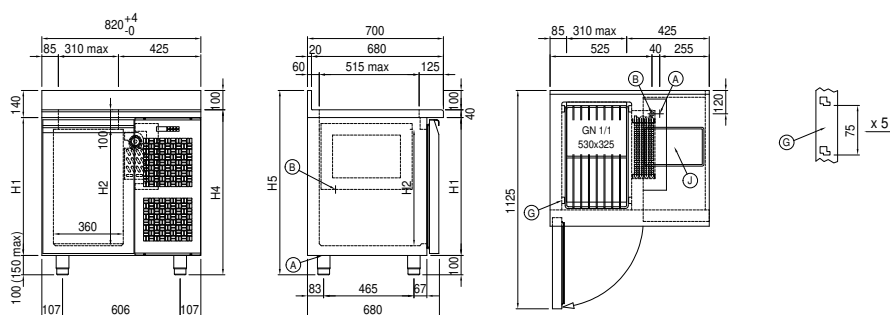

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa

G: Cremagliere

J: Evaporazione automatica condensa