

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Master GN 1 porte

Modèle: TS09/1BR-760

Cod: T10110000402

Table réfrigérée Master 1 porte, hauteur du corps de la table 760 mm, sans plan. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Plage de température -15°-22°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 1 grilles plastifiées GN1/1. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi - et la connexion ModBus/RTU Rs485.



## Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Plan de travail:               | Sans plan de travail         |
| Capacité brute:                | 130 lt                       |
| Temperature de fonctionnement: | -15°-22°C                    |
| Groupe frigorifique:           | sans groupe logé             |
| Gaz réfrigérant:               | R452a (GWP=2.141)            |
| Dégivrage:                     | Électrique                   |
| Hauteur du corps:              | 760 mm                       |
| Détendeur:                     | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions:                    | 680×680×860 mm               |
| Dimensions emballage:          | 915×800×998 mm               |
| Alimentacion:                  | 220-240 V - 50-60 Hz         |
| Puissance frigorifique:        | 540 W*                       |
| *:                             | Evap. -30°C Cond. +55°C      |

## Caractéristiques

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipment:                | 1 couple de glissière, 1 grille plastifiée GN1/1                                                           |
| Control:                  | Afficheur électronique affleurant                                                                          |
| Portes:                   | 1 porte, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°                                             |
| Joint de porte:           | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables                                                         |
| Isolement:                | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC                                                                          |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé |
| Coins internes:           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum                                                          |
| Poignée:                  | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm                                                                     |
| Grilles et guides:        | Acier inoxydable AISI 304                                                                                  |
| Pieds:                    | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm                                                        |
| Cosmo:                    | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub                                                                      |

### Accessoires et variantes

|                                                                                 |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kit de tiroirs 1/2                                                              | Hygiène intérieure H3                                             |
| Kit de tiroirs 1/3                                                              | Plan de travail en granit                                         |
| Kit de tiroirs 1/3 + 2/3                                                        | Plan de travail adossé en granit                                  |
| Hauteur du corps de la table 650 mm                                             | Unité à distance NT2178GK                                         |
| Hauteur du corps de la table 700 mm                                             | Pied augmenté h 145/195 mm                                        |
| Hauteur du corps de la table 750 mm                                             | Traverse pour bacs GN pour tiroir                                 |
| Compartment technique à gauche                                                  | Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150 mm                 |
| Compartment technique en commun                                                 | Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150 mm                 |
| Sans compartiment technique                                                     | Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 350 |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/2                                                  | Grille en acier inoxydable GN1/1                                  |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3                                                  | Grille plastifiée GN1/1                                           |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3                                            | Paire de glissières type C 505 mm                                 |
| Éclairage LED                                                                   | Interface série, câble RS485                                      |
| Peinture RAL                                                                    | Kit de connexion du câble Cosmo                                   |
| Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2 | Kit de connexion wifie Cosmo                                      |
| Alimentazione frequenza 60Hz                                                    | Base mobile GN 1P sans groupe h 100 mm                            |
| Autres alimentations                                                            | Base mobile GN 1P sans groupe h 150 mm                            |


### Fiche technique groupe frigorifique à distance

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Alimentacion:           | 220-240 V - 50 Hz       |
| Gaz réfrigérant:        | R452A                   |
| Poids brut:             | 25,7 Kg                 |
| Dimensions:             | 500×330×295 mm          |
| Tuyau de sortie:        | Ø 3/8"                  |
| Tuyau de retour:        | Ø 3/8"                  |
| Dimensions emballage:   | 540×345×310 mm          |
| Puissance frigorifique: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

### Dessin technique

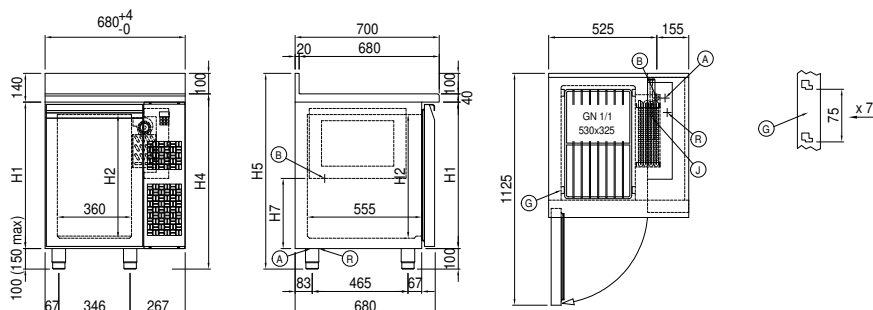

|    |                                            |    |                         |    |                            |
|----|--------------------------------------------|----|-------------------------|----|----------------------------|
| A: | Sortie cable d'alimentation                | B: | Condensation de vidange | G: | Empattement de crémaillère |
| J: | Évaporation automatique de la condensation | R: | Sortie des tubes de gas |    |                            |