

Kunde	Menge
Projekt	Lage

Kühltisch Saladette GN 1 Tür

Modell: TP09/1MDR-760 Cod: T10111000212



Technische Daten

Arbeitsplatte:	Mit Arbeitsplatte
Bruttokapazität:	130 lt
Betriebstemperatur:	-2°+8°C
Externe Kälteanlage:	Zentralkühlung
Kältemittel:	R452a (GWP=2.141)
Abtauung:	Elektrisch
Korpushohe:	760 mm
Ventil:	Standardmäßig mit Magnetventil geliefert
Außenmaße:	680×700×900 mm
Verpackungsabmessungen:	915×800×998 mm
Spannung/Frequenz:	220-240 V - 50-60 Hz
Kälteleistung:	368 W*
*:	VT10°C Kond. +55°C

Kühltisch Saladette 1 Tür, Korpushöhe 760 mm, mit Arbeitsplatte. Zentralgekühltes Kühlaggregat, Klimaklasse 5 heavy duty und Kältemittelgas R452a. Temperaturbereich -2°+8°C mit ventilierter Kühlung. Standardausrüstung: 1 Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1. Jeder Bereich kann mit kühlbarem Schubladenteil 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3 ausgestattet werden. Korrosionsgeschützter Verdampfer und elektrische-Abtauung. 60 mm Isolierung - $HFO\ mit\ hoher\ D\"{a}mmle istung\ und\ geringer\ Umweltbelastung\ (FCKW-,\ HFCKW-,$ FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Umdrehbar, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Innen/außen sowie rückseitig aus CNS nach DIN 1.4301. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der verstärkte, modulare Unterbau aus kolaminiertem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, $mobilen\ oder\ gemauerten\ Sockeln.\ FSS\ -\ Fast\ Service\ System\ -\ austauschbares$ Kühlmittelsystem für für schnelle und einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo - wi-fi Fernüberwachungssystem - und ModBus/RTU Rs485 Anschluss.

Eigenschaften

Standardausrustung:	1 Auflageschienen, 1 kunststoffbeschichtetes GN1/1 Roste
Kontrolle:	Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel
Türen:	1 Tür, selbstschließend, umkehrbar mit 105° Anschlag
Türdichtung:	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
Isolierung:	60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
Ausfuhrung Innen/Außen:	Außenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN 1.4301. Sockel aus kolaminiertem Stahl.
Innenecken:	Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene
Griff:	CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark
Führung und Gleitschienen:	CNS nach DIN 1.4301
Füße:	Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm
Cosmo:	Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Zubehör und Ausführungen

Schubladenblock 1/2	
Schubladenblock 1/3	
Schubladenblock 1/3 + 2/3	
Spezielle Korpushöhen 650 mm	
Spezielle Korpushöhen 700 mm	
Spezielle Korpushöhen 750 mm	
I-Fach links	
Gemeinsames I-Fach	
Kühltisch ohne I-Fach	
Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/	′2
Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/	′3
Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/ + 2/3	3
LED Beleuchtung	
Pulverbeschichtung mit RAL Farbe	
Edelstahlverdampfer	
Vorraussetzung für den Anschluss an die CO2- Kälteanlage	
Deckel für Saladette, Abmessungen auf Wunsc	h
Innenwanne für Saladette, Abmessungen auf Wunsch	

Arbeitsp	platte aus Granit mit Aufkantung
Arbeitsp	platte aus Granit
Verflüss	igungssätze EMT6144GK für Z.K.
Höherei	Fuß H 145/195 mm
Zwische	nstege für Schublade GN
Kit Behä 150 mm	ilter GN1/2 + Deckel für Schublade,H
Kit Behä 150 mm	ilter GN1/3 + Deckel für Schublade, H
Roste G	N1/1 aus CNS
Kunstst	offbeschichteter Tragrost GN1/1
Auflage	schienen Typ C 505 mm
Schnitts	telle RS485
Cosmo I	Kabelanschluss-Set
Cosmo	WiFi-Anschluss-Set
Ventil fü	ir R134a
Kit Behä	ilter Saladette, 1 Tür
Deckel f	für Saladette, Standardabmessungen 1T
Innenwa	anne für Saladette,

Technische Details Kälteaggregat


Spannung/Frequenz:	220-240 V - 50 Hz
Kältemittel:	R404-R452
Bruttogewicht:	17 Kg
Außenmaße:	450×300×270 mm
Röhreförderleistung:	Ø 1/4"
Gasröhre Austritt Röhreansaugung:	Ø 3/8"
Verpackungsabmessungen:	470×330×300 mm
Kälteleistung:	VT10°C Kond. +55°C

Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

Technische Zeichnung

Hygieneausführung H3

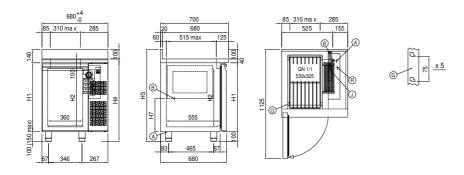

Standardabmessungen 1T

Abnehmbarer Sockel GN H 100 mm 1TR

Abnehmbarer Sockel GN H 150 mm 1TR

A: Stromanschluss B: Tauwasserablauf G: Stellleisten Steigung

: Automatische R: Gasrohr-Austritt Tauwasserverdunstung

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.